

42 mm 1 1/4"

35 mm 1"

28 mm 3/4"

22 mm 1/2"

18 mm 3/8"

15 mm 1/4"

Varmt uppvärmnings- och tappvatten

Rören måste isoleras för att vattnets temperatur ska bibehållas medan det leds fram till avtappningsstället (varmt eller kallt). Framför allt i utrymmen som saknar uppvärmning finns det annars risk för **höga energiförluster!**

polymen-rörisolering som innehåller material som uppvisar effektiva isoleringsvärden sänker dessa energiförluster med upp till **80 %**.

Kallt tappvatten

Det är även viktigt att isolera **kallvattenledningar!** Med hjälp av **polymen-rörisolering** kan du undvika kondensbildning, isolera mot knäppljud och störande ljud från det rinnande vattnet och samtidigt skydda ledningarna mot frost.

polymen-rörisolering ser till att ditt kallvatten hålls kallt och skyddar det mot att frysa till under vintern.

polymen-rörisolering är lätt att hantera och kan kompletteras med lämpligt tillbehör.


—————
polymen-rörisolering består av rundextruderat polyetenskum med slutna celler, är FCKW- och HFCKW-fri samt fysiologiskt och kemiskt neutral. Givetvis kan materialet återvinnas



polymen-rörisolering

för varm- och kallvattenledningar

**Isolering är viktigt och
sparar pengar!**

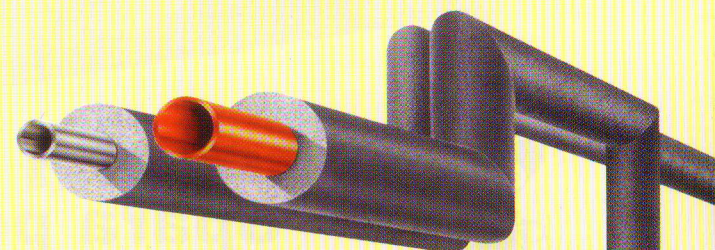

Syftet med rörisolering

- minimera värmeförlusten
- reducera risken för frost
- förhindra kondensvatten
- förhindra korrosion
- skydda kallvatten mot uppvärmning
- reducera stomljudet

polymen® färgsystem



Isolera rätt = Spara pengar

Leta upp typ av ledning och ledningsdragning i
nedanstående tabell....


På hyllkanten (och på kartongens etikett) hittar
du rätt färg....

Välj sedan rätt rördiameter.




Typ av ledning	Ledningsdragning	mot...	Produkt
Varmvatten	1) Alla ledningsdragningar, speciellt i ytterväggar	värmeförlust	PE 20
Varmt tappvatten	2) Ledningar i spår eller kanaler 3) Friliggande ledningar 4) Endast om värmestrålningen kan användas	värmeförlust korrosion	PE 13 LRS
Kallt tappvatten	1) Bredvid varma ledningar 2) I uppvärmda utrymmen 3) På puts i ej uppvärmda utrymmen 4) Ledningar i spår eller kanaler 5) Ledningar i golv 6) Speciellt i ytterväggar	uppvärmning korrosion kondens ljudöverföring frost	PE 13 LRS PE 9
Solanläggningar	1) Alla ledningsdragningar	värmeförlust hög temperatur	Solar till max. 150°C

Produkterna PE 13 och PE 20 kan även tillhandahållas i version "plus" (självhäftande).
Produkterna PE 9 och PE 13 kan även tillhandahållas i version "Elasto" (syntetisk kautschuk).
Viktig information för bearbetning: Ledningarna får endast isoleras i kallt skick.
Användningstemperatur max. +90°C.


polymen Plus




polymen PE




polymen LRS



ISOtape

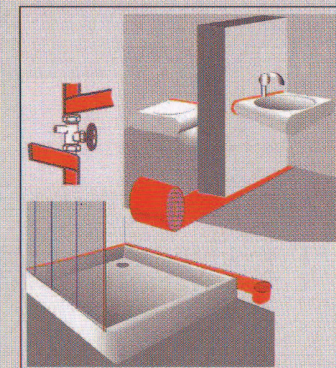

PICTape



LRS / XL

