



Installationsguide

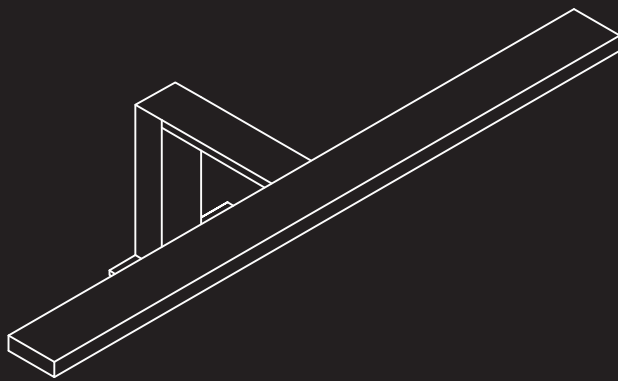

30cm
60cm


SKÄRGÅRD

SKÄRGÅRD

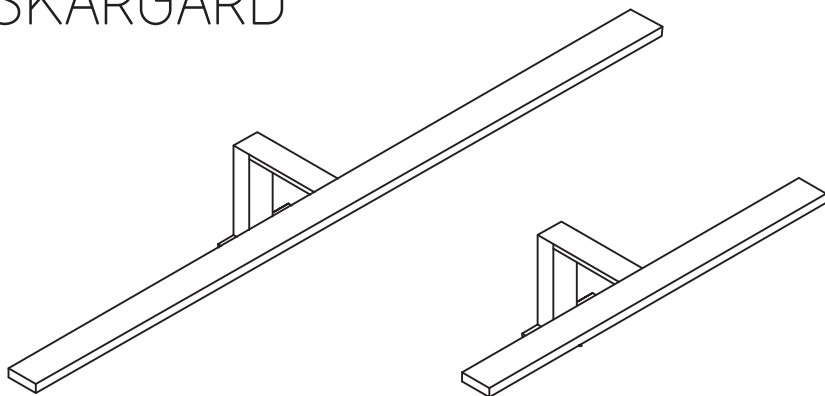

LED lamp
TYPE SKÄRGÅRD 30cm
LIGHT 1xLED Lamp - 6W,
400-500Lm, 2700-3200K
VOLTAGE 230V ~ 50Hz
TOTAL 6W
ART. NO. SF3560S-300
SIZE 30x10,5x3,5cm

LED lamp
TYPE SKÄRGÅRD 60cm
LIGHT 1xLED Lamp - 9W,
700-800Lm, 2700-3200K
VOLTAGE 230V ~ 50Hz
TOTAL 9W
ART. NO. SF3560S-600
SIZE 60x10,5x3,5cm



- S** OBS! Ska installeras av en behörig elektriker.
- DK** OBS! Skal tisluttes af autoriseret elektriker.
- N** MERK: Må kun installeres av en autorisert elektriker.
- FIN** HUOMIO: Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
- EST** MÄRKUS: Lubatud paigaldada ainult volitatud elektrikul.
- IS** ATHS: Uppsetning skal aðeins framkvæmd af rafvirkja með full réttindi.
- GB** NOTE: To be installed by authorized electrician only

Delar / Dele / Deler / Osat / Osad / Hlutar / Spareparts

 ① x 1	 ② x 1	 ③ x 2	 ④ x 2	 ⑤ Ø4x14mm
 ⑥ x 2	230 V - 50 HZ/12 V ⑦ x 1			



E-mail: 5938@camargue.se
www.camargue.se



Verktøj / Værktøj / Verktøy / Työkalut / Tööriistad / Verkfæri / Tools

--	--	--	--	--

1

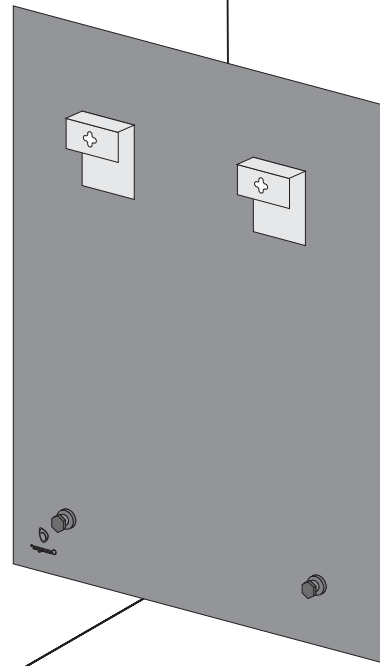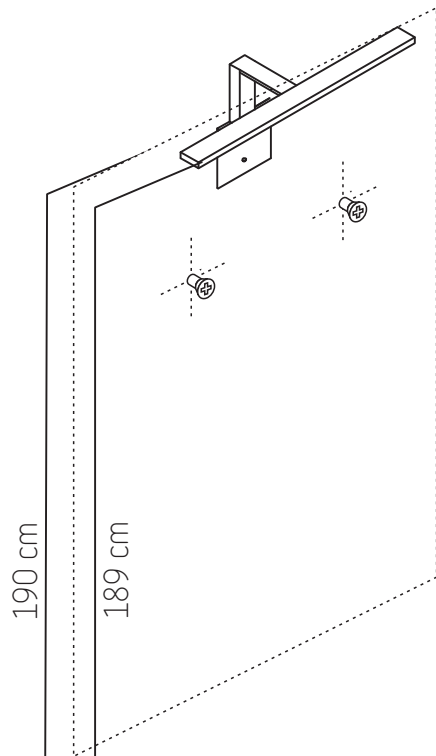

S Höjden är uträknad så att avståndet mellan golv och lampens överkant blir 192 cm. Vi rekommenderar att testa vilken höjd det är som passar bäst innan du borrar hål i väggen.

DK Højden er baseret på en afstand af 192 cm mellem gulv og oversiden af lampen. Vi anbefaler at du tester hvilken højde der passer dig bedst, inden du borer hul i væggen.

N Høyden er basert på en avstand på 192 cm mellom gulvet og øvre kant av lampen. Vi anbefaler at du sjekker hvilken høyde som passer deg best før du borer hull i vegg.


FIN Korkeus 192 cm mitataan lattiasta lampun yläreunaan. Suosittelemme tarkistamaan, mille korkeudelle haluat asentaa lampun, ennen kuin poraat reiät seinään.

EST Lambi ülemine serv on põrandast 192 cm kõrgusel. Enne kui te augud seinä puurite, soovitame kontrollida, milline kõrgus Teile kõige paremini sobib.



IS Hæðin miðast við 192 sm fjarlægð frá gólfi upp á efri brún lampa. Við mælum með að kannað sé hvaða hæð hentar þér áður en þú borar göt í vegginn.

GB The height is based on a distance of 192 cm between the floor and the upper edge of the lamp. We recommend to check which height fits you the best before you drill holes into the wall.

2

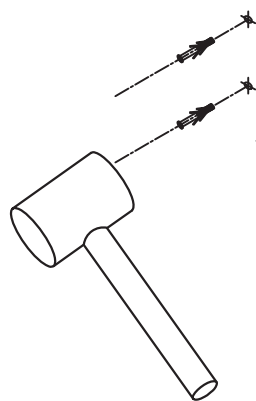

2 x

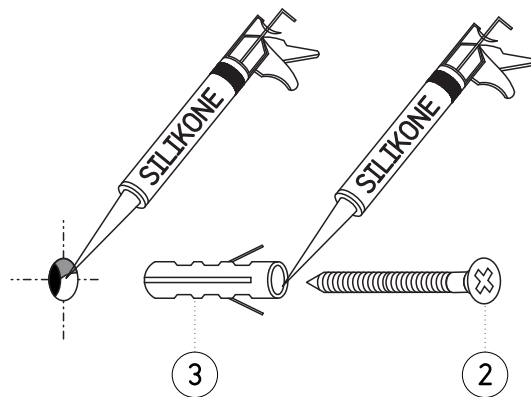

S Pluggar som följer med denna möbel är lämpliga endast för tegel- eller betongväggar. I falls dina väggar är byggda av annat material, köp speciella pluggar i närmaste gör-det-självt-butik. Alla hål borrade i en vägg i badrum måste tätas med silikon. Vi rekommenderar att applicera silikonen innan pluggar sätts i hål och en gång till när de är installerade. Först sedan bör skruvar skruvas in.

DK De medfølgende rawplugs er kun beregnet til murstens- eller betonvægge. Hvis du har en anden type væg, skal du købe de rawplugs der passer til denne type væg i dit lokale bygge-marked. Alle skruehuller der bores i væggen i et badeværelse, skal forsegles med silikon. Vi anbefaler at komme silikon i skrue hullet før du sætter rawpluggen i hullet, og derefter silikon ind i rawpluggen inden du skruer skruen i rawpluggen.

N De vedlagte veggpluggene må kun brukes i mur- eller betongvegger. Hvis du har en annen type vegg, må du selv kjøpe de pluggene som trengs til den typen vegg du har i et byggevarerhus. Alle skruehull du borer i baderomsveggen må forsegles med silikon. Vi anbefaler at du fyller silikon i skruetullet før du setter inn veggpluggen. Deretter fyller du silikon i veggpluggen før du fester skruen i veggpluggen.

FIN Tuotteen mukana toimitetut kiinnitystulpat on tarkoitettu ainoastaan tiili- tai betoniseiniin. Jos sinulla on toisentyypinen seinä, sinun tulisi ostaa siihen sopivat kiinnitystulpat rautakauppialtasi. Kaikki kylpyhuoneeseen poraamasi ruuviaukot tulisi tiivistää silikonilla. Suosittelemme laittamaan silikonin ruuviaukkoon ennen kiinnitystulpan asentamista. Laita silikonin myös kiinnitystulppaan ennen ruuvien ruuvaamista.


EST Lisatud pistikupesad on mõeldud kasutamiseks ainult tellis- või betoonseintes. Kui Teil on teist tüüpi sein, peaksite ostma seinakontaktid, mis on seda tüüpi sente jaoks saadaval kohalikus tööstuskaupade kaupluses. Kõik kruviaugud, mis Te puurite vannitoa seinale, tuleb tihendada silikooniga. Me soovime panna silikooni kruviaukudesse enne seinakontakti paigaldamist. Siis pange silikooni pistikupesale enne kui selle kruviga seinale kinnitate.

IS Skruf tapparnir eru aðeins ætlaðir í hlaðna eða steipta vegg. Ef um er að ræða annars konar vegg skal kaupa skruf tappa fyrir þá gerð af veggjum í næstu DIY-verslun. Þetta skal öll skrufgöti, sem boruð eru í vegginn á baðherberginu, með sílikoni. Við mælum með að látið sé sílikon í skrufgötið áður en tappinn er látinn í gatið. Síðan læturðu sílikon í skruf tappann áður en þú festir skrufuna í tappann.


GB The wall plugs included are only to be used in brick- or concrete walls. If you have another type of wall you should buy the wall plugs required for that type of walls in your local DIY-store. All screw holes you drill in the wall in a bathroom should be sealed with silicone. We recommend that you put silicone into the screw hole before you insert the wall plug. Then you put silicone into the wall plug before you fix the screw into the wall plug.

3

2 x




4

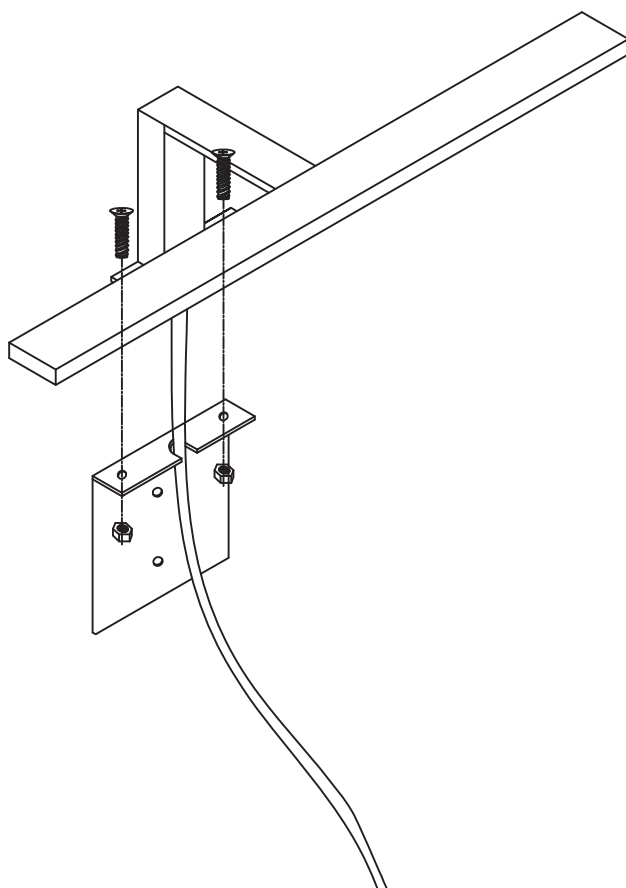



2 x 


2 x 

5

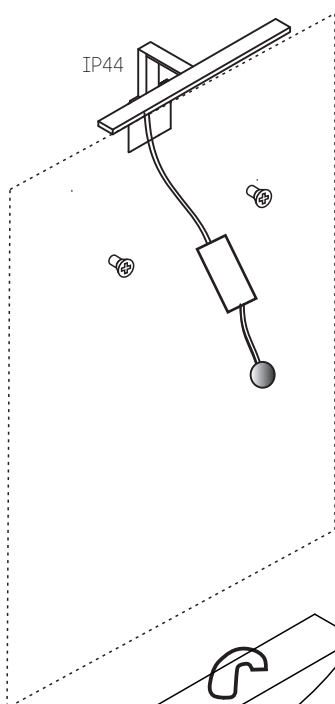

IP44

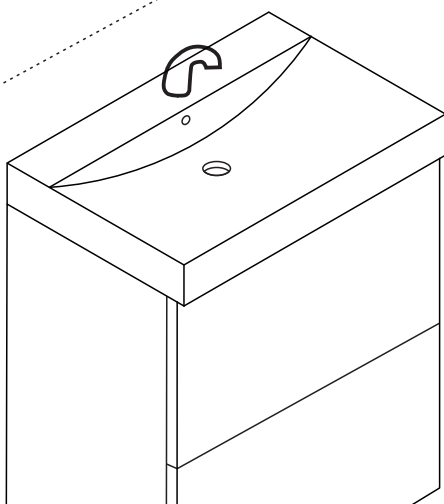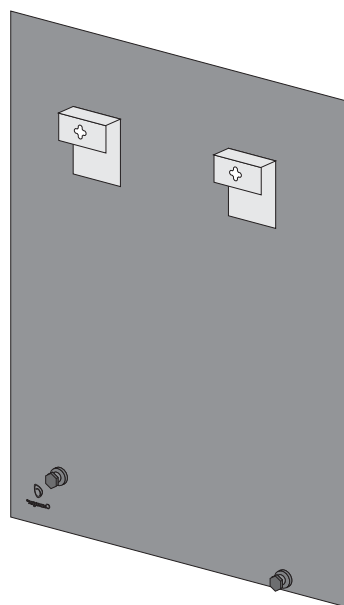

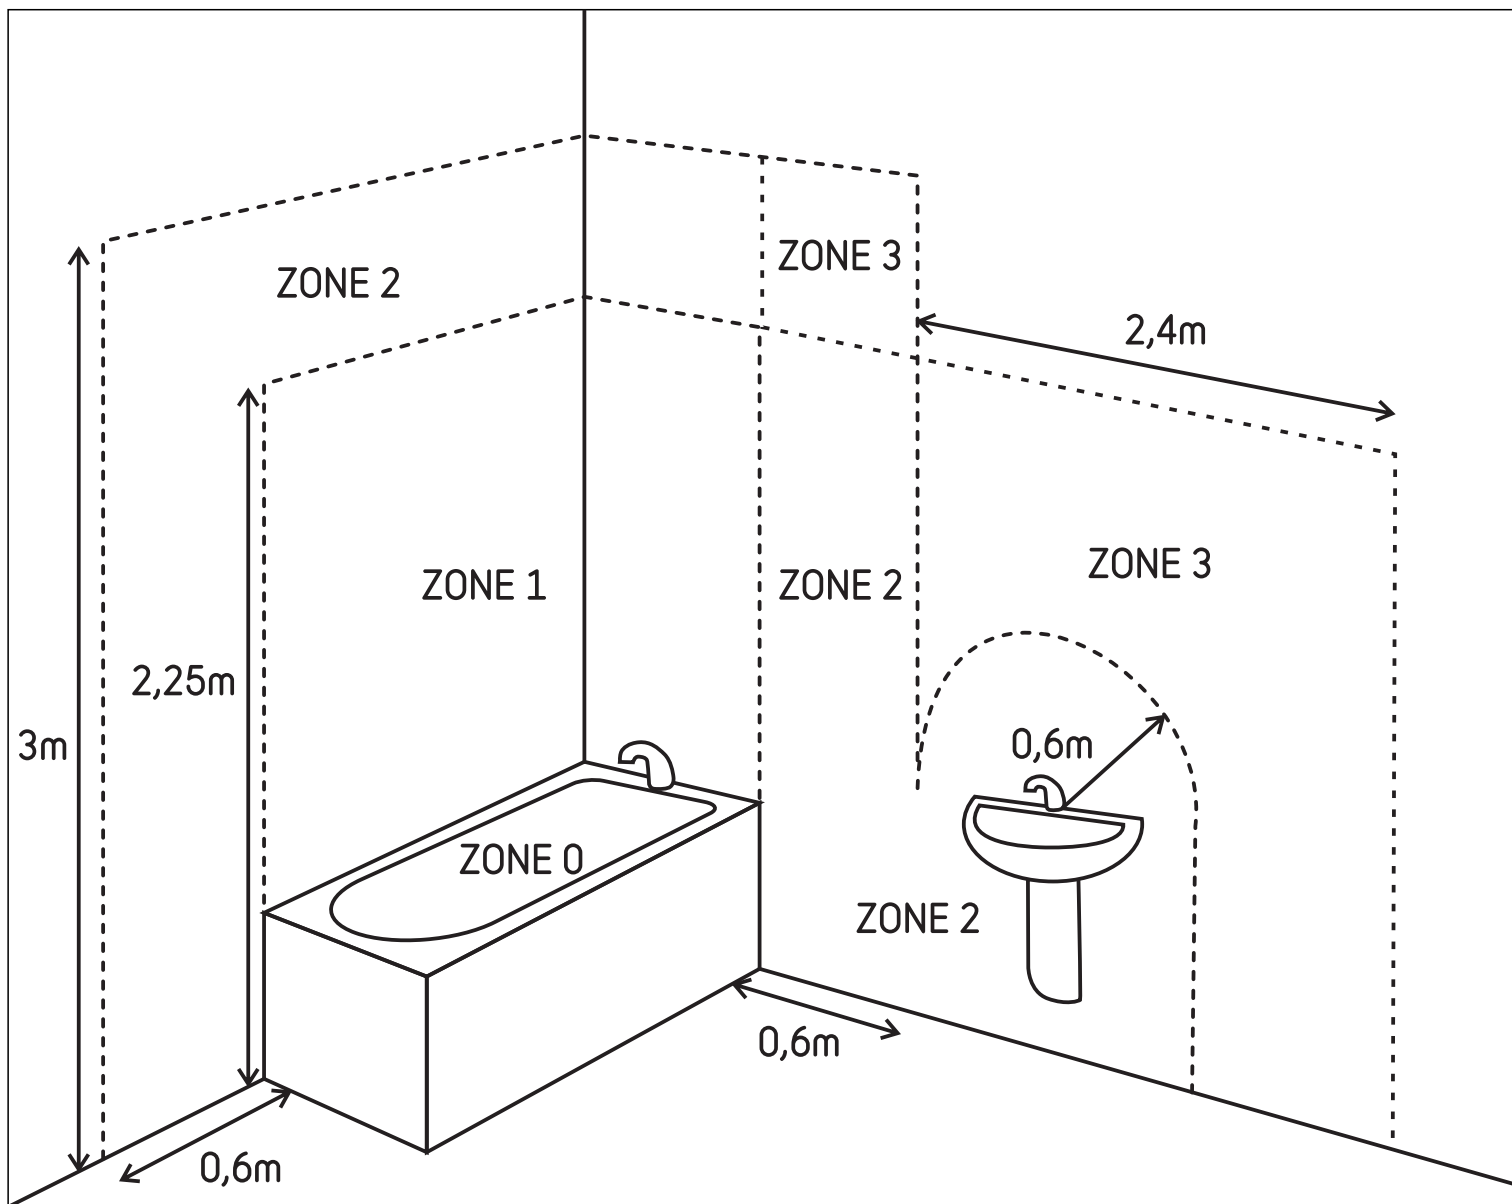

Elektricitet i våta utrymmen / Elektricitet i vådrum / Elektrisitet på badet / Sähkö kylpyhuoneessa
 Elekter vannitoas / Røflagnir í baðherbergjum / Electricity in a bathroom

S ZONE 0 - IP 67, max 12 volt
DK ZONE 1 - IP 44
GB ZONE 2 - IP 44
 ZONE 3 - IP 21

EST TSOON 0 - IP 67, max 12 V
 TSOON 1 - IP 44
 TSOON 2 - IP 44
 TSOON 3 - IP 21

N SONE 0 - IP 67, maks 12 volt
 SONE 1 - IP 44
 SONE 2 - IP 44
 SONE 3 - IP 21

IS SVÆÐI 0 - IP 67, max 12 volt
 SVÆÐI 1 - IP 44
 SVÆÐI 2 - IP 44
 SVÆÐI 3 - IP 21

FIN VYÖHYKE 0 - IP 67, max 12 voltia
 VYÖHYKE 1 - IP 44
 VYÖHYKE 2 - IP 44
 VYÖHYKE 3 - IP 21

S 230V lysarmaturer eller uttag oavsett IP grad och anslutningslåda får inte monteras i zon 0 och zon 1.

DK 230V armaturer eller stik, uanset IP grad og samledåse må ikke monteres i zone 0 og zone 1.

N 230V lysarmaturer eller stikkontakter, uavhengig av IP-klasse og kontaktboks, kan ikke monteres i sone 0 eller 1.

FIN 230V kiintovaloja tai pistorasioita ei voi asentaa vyöhykkeeseen 0 tai vyöhykkeeseen 1, huolimatta IP asteesta ja liitinrasiasta.

EST 230V valgusteid või pistikupesi, olenemata IP kaitseklassist ja harukarbist, ei või paigaldada tsooni 0 või tsooni 1.

IS Á svæði 0 eða 1 er hvorki hægt að setja upp 230V ljósastæði né innstungur óháð IP flokki og tengidós.

GB 230V light fixtures or sockets, regardless of the IP grade and connector box, can not be installed in zone 0 or zone 1.