



# Målad panel erbjuder en oslagbar totalekonomi

*Du betalar för panelen och färgen och får målningsarbetet på köpet. Dessutom slipper du ta hänsyn till årstiden, eftersom den målade panelen kan monteras året om.*

Södra har den modernaste målningsanläggningen i landet för grundmålad och mellanstruken panel. I arbetet med att ta fram högkvalitativa produkter har vi samarbetat med färg- och målningsindustrin.

När du köper en målad produkt från oss kan du alltså vara säker på att den är framtagen under optimala förhållanden vad gäller färgpålägningsmängd och klimat, för bästa hållbarhet. Slutmålningen bör göras inom 9 månader efter att panelen monterats.

Södra panel är målad med en vattenburen grundfärg baserad på alkyd/olja av högsta kvalitet. Produkten ger en vattenavvisande behandling och skyddar träet mot nedbrytning av UV-ljus samt skyddar mot beväxning av svartmögel och alger. Målningen sker inomhus under kontrollerade betingelser på virke av hög kvalitet och med rätt fuktkvot. Pålägningsmängd och andra viktiga parametrar kontrolleras kontinuerligt.



### Grundmålad Södrapanel

Grundningen säkerställer ett bra skydd under transport och byggperiod samt ger optimala förutsättningar för det kompletta färgsystemets funktion under panelens hela livslängd.

Grundmålad panel skall alltid målas med 2 strykningar av Täckfärg med pensel.

Första skiktet appliceras lämpligen före uppsättningen av panelen.

### Grund- och mellanstruken Södrapanel

Behandlingen säkerställer ett bra skydd under transport och byggperioden samt ger optimala förutsättningar för det kompletta färgsystemets funktion under panelens livslängd.

Mellanstruken panel kan normalt målas med ett lager täckfärg med pensel.

Färgen appliceras alltid efter uppsättning av panelen.

Vid färdigmålning av kraftigt avvikande kulör kan det krävas 2 strykningar.

### Färdigmålning

Färdigmålning kan göras med de på marknaden vanligaste förekommande Täckfärgerna avsedda för ändamålet, tex vattenburna akrylat eller alkydbaserade produkter.

Obehandlade ytor som kapytor eventuella skador etc. ska behandlas med ett fullt färgsystem, dvs Impregnerande grundolja (rikligt påförd), Grundfärg och Toppfärg.

Slamfärg samt lasyr/täcklasyr rekommenderas inte.


Oavsett färgval så är det mycket viktigt att vald färgleverantörs målningsrekommendationer alltid följs.

### Målningsanvisningar:

- Målning bör ske under innevarande säsong och fortast möjligt efter montering av panelen.
- Rekommendationen är att målningen alltid bör utföras inom 9 månader.
- Träet ska vara torrt före målningen. Kontrollera att ytfuktkvoten är under 16%.
- Panelen ska vara ren och fri från påväxt före färdigmålning.
- Besikta panelen och vid behov tvätta fasaden med något medel avsett för ändamålet.
- Kapytor och eventuella mekaniska skador ska behandlas med Impregnerade Grundolja (rikligt påförd) och Grundfärg före färdigmålning.
- Det är mycket viktigt att rätt mängd färg påföres, i enlighet med färgtillverkarnas rekommendationer, så att den långsiktiga hållbarheten säkerställs. Detta är extra viktigt på kanterna och ändträ.
- Kvalitet spelar roll, en bra fasadpensel underlättar målningsarbetet och ger ett tjockare och jämnare slutresultat.
- Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.
- Säkerställ att homogen färg användes - Rör om noga i burken innan arbetets början.

### Montering

För att säkerställa panelens livslängd krävs korrekt montering. Se bild!

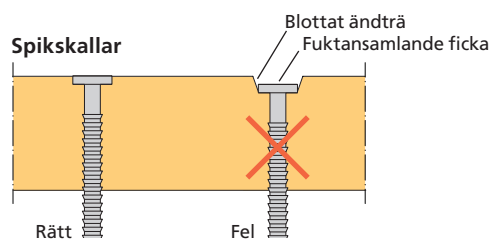

Spikskallar och skruvhuvuden ska vara i nivå med panelbrädans yta, inte djupare.