


600 70cm Rostfritt stål | 110.0350.546


FAMILJ : **Fläktar** | FÄRG/MATERIAL : **Rostfritt stål** | SERIE : **600-Serien** | MODELL : **600 70cm** | INSTALLATIONSTYP : **Skåpmonterad** | PRODUKTGRUPP : **Spisfläkt** | VENTILATIONSTEKNIK : **Standard**

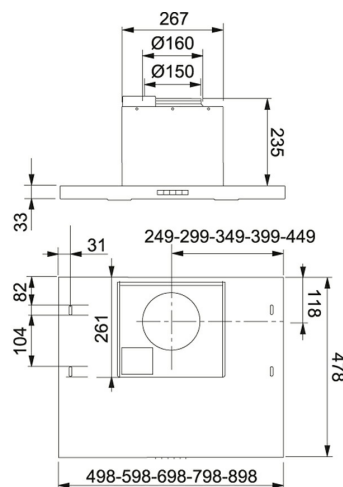

TEKNISKA DATA

Installationstyp	Skåpmonterad
Bredd	70,00 cm
Luftmängd DIN IEC 61591 Int.	620 m3/h
Luftmängd DIN IEC 61591 max.	408 m3/h
Luftmängd DIN IEC 61591 min.	129 m3/h
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 Int.	72 dB(A)
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 max.	62 dB(A)
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 min.	37 dB(A)
Effekt	180 W
Belysning	LED 2x2W
Typ av brytare	Elektronisk Touch
Kanalanslutning	Ø 125/150/160 mm
Montagehöjd min.	450 mm vid elspis - 650 mm vid gasspis
Höjd (mm)	268,00 mm
Bredd (mm)	765,00 mm
Djup (mm)	310,00 mm
Type	Semi-integrated
Voltage	230-V
Produktgrupp	Spisfläkt
Produktgrupp	Kolfilterfläkt
Energieffektivitetsklass	C
Osuppfångning enl. EN 61591	98%
Artikelnummer Futurum	6000-9001

ÖVRIGT

4±	EVL+3+Intensiv 	Easy Clean
↔	hastigheter	
	Bredd 70 cm	

600 70cm Rostfritt stål | 110.0350.546

FAMILJ : **Fläktar** | FÄRG/MATERIAL : **Rostfritt stål** | SERIE : **600-Serien** | MODELL : **600 70cm** | INSTALLATIONSTYP :
Skåpmonterad | PRODUKTGRUPP : **Spisfläkt** | VENTILATIONSTEKNIK : **Standard**

FÖRESLAGNA PRODUKTER



110.0350.699

110.0350.550
