

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: DAYLIGHT ITALIA SRL

Leverantörens adress: amministratore, Isaac Newton 12, 20016 Pero Pero MI, IT

Modellbeteckning: 700324.00L

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	E27		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	MLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Ja

Produktparametrar

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	6	Energieffektivitetsklass	F
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	650 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	2 700
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	6,0	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	90

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	100	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	170		
	Djup	170		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)	Ja	Om ja, ekvivalent effekt (W)	45	
		Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,458 0,410	
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex	1	Livslängdsfaktor	0,90	
Ljusflödesförhållande	0,93			
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor som ansluts till elnätet:				
Fasfaktor (cos ϕ_1)	0,70	Konsekvent färgåtergivning i McAdam-ellipser	6	
Påstående om att en LED-ljuskälla ersätter en fluorescerande ljuskälla utan inbyggt förkopplingsdon med viss effekt.	.. ^(b)	Om ja, påstådd ersatt effekt (W)	-	
Flimmermått (Pst LM)	1,0	Mått på stroboskopisk effekt (SVM)	0,9	

(a) "-": ej tillämpligt.

(b) "-": ej tillämpligt.

Spectrum Test Report




Product :
Sample No. : 700324.00L
Manufacturer :
Date : 2022-02-26
Instrument : HAAS-2000(EVERFINE)
Operator : DAMIN

Test Condition

Temperature : 25.3Deg
Scan Range : 380nm-780nm
Test Type : Fast Test
RH : 65.0%
IP : 48370 (74%)
T : 792 ms
Delicacy : Low

Spectroradiometric Parameters

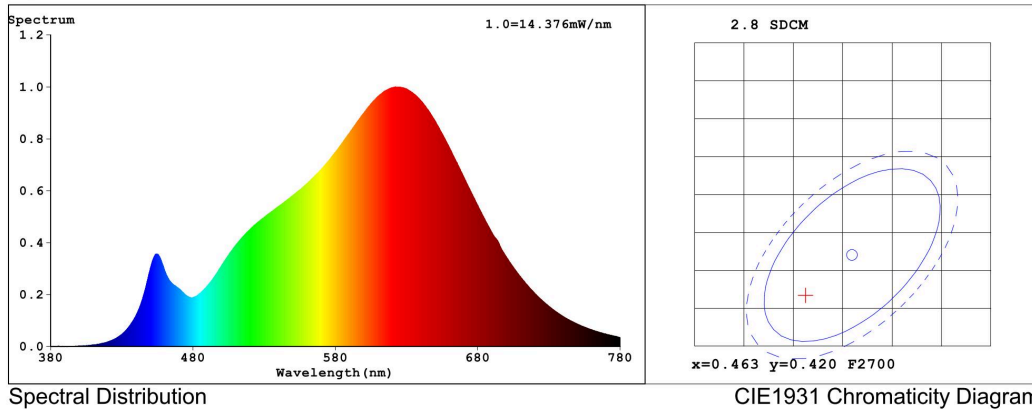

CIE Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4583$ $y=0.4147$ $u'=0.2597$ $v'=0.5287$ ($duv=1.65e-03$)
CCT:Tc= 2754K Prcp Wavel: $\lambda_p=583.4$ nm Purity=62.0%
Peak Wavel. $\lambda_p=622$ nm Half Width: $\Delta\lambda_p=153.5$ nm Ratio:R=27.6% G=70.2% B=2.2%

Render Index:Ra=93.1

R1 =93 R2 =96 R3 =98 R4 =93 R5 =93 R6 =96 R7 =93
R8 =82 R9 =60 R10=90 R11=95 R12=82 R13=94 R14=98 R15=88

Photo Parameters:

Flux = 672.7 lm Eff. : 104.21 lm/W Fe = 2.369 W
Fmol(umol/s):1.188e+000 Fluorescence and blue light ratio:14.19 Fluorescent efficiency:29.98


Electrical parameters:

V = 230.3 V I = 0.03206 A P = 6.455 W PF = 0.8744

EVERFINE

杭州市滨江区滨康路669号 <http://www.everfine.cn>

Model placed on the Union market from 01/09/2021



EPREL registration number: 547066

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/547066>

Supplier: DAYLIGHT ITALIA SRL (Manufacturer)

Website: WWW.DAYLIGHTITALIA.COM

Customer care service:

Name: amministratore

Website:

Email: INFO@DAYLIGHTITALIA.COM

Phone: +39 0231055625

Address:

Isaac Newton 12
20016 Pero
Italien