




Laserliner®

ThermoVisualizer



Visualisering av temperaturförlopp, energiförluster, värmebryggor och tidig identifiering av fuktbildning

Rev.0417

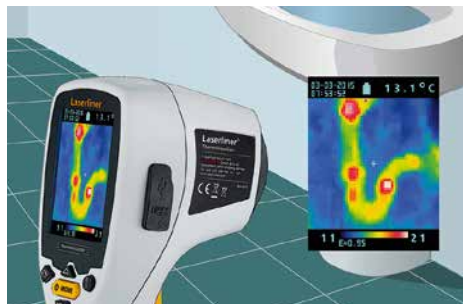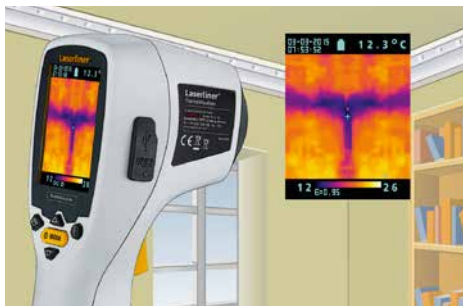

2,8" färgdisplay



Analys av överbelastade säkringar

- Högupplöst 2,8" färgdisplay zur Analyse
- Infrarödsensor möjliggör snabba och enkla mätningar för bedömning av temperaturprofiler
- Stort mätområde från -20°C...250°C
- Justerbart emissionsvärdesområde från 0,01 till 1,0 ger exakt mätning av materialegenskaper
- Central mät punkt för **temperaturanlys** och extra varm-/kallpunktsmarkering
- Mätdata för alla bildåtergivningar
- Valbara **standard färgskalor**: JÄRN, REGNBÅGE, HÖGKONTRAST och GRÅSKALA
- **Datalagring** på utbytbar mikro-SD-kort
- Enkel och lätt att använda tack vare lättåtkomliga menyknappar

TEKNISKA DATA

IR-SENSOR Termovektorsensor, 9 Hz, 8-14 µm
IR-OPTIK Infrarödsobjektiv Synfält 40° x 40° (FOV) Fokus Standard 0,5 - 5 m
TERMISK KÄNSLIGHET 0,1°C
MÄTOMRÅDE -20°C...250°C
NOGGRANNHET ± 2°C eller ± 2% av mätvärdet
SKÄRM 2,8" TFT-färgskärm
BIDLÄGEN IR-bild
FORMAT JPG-format, upp till 40.000 bilder
MINNESFUNKTION Mikro-SD-kortenhet upp till 8 GB
ANSLUTNINGAR Mikro-SD
ÖVRIGT 4 valbara språk
ARBETSTEMPERATUR -20°C...50°C
FÖRVARINGSTEMPERATUR -40°C...70°C
RELATIV LUFTFUKTIGHET 15%rH...85%rH, icke-kondenserande
SKYDDSKLASS IP54
STRÖMFÖRSÖRJNING / DRIFTTID 4 x AA alkaliska batterier / ca. 6 tim.
MÅTT (B x H x Dj) 70 mm x 230 mm x 95 mm
VIKT 0,4 kg (inkl. batterier)



ThermoVisualizer

inklusive väska
+ QuickReporting-Software
+ 4 GB mikro-SD-kort
+ batterier

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
340 x 275 x 120 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
ThermoVisualizer	082.072A	4 021563 693696	1

DISPLAY

2,8"
colour
TFT

REC
bmp

micro

IP 54

4 x
AA

HARD