

DULUX S/E 7 W/830

OSRAM DULUX S/E | Kort kompaktlysrör, 1-rör, med 4-stiftsockel, för drift med Hf-don



Användningsområde

- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger

Produktfördelar

- Extremt ekonomisk
- God ljuskvalitet
- Förbättrat underhåll
- Låg effektförbrukning (7 W, 9 W, 11 W)
- Lång service life
- Extremt låg profil

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 20 000 tim. (med QUICKTRONIC)
- Färgåtergivningindex R_a : 80...89
- Dimbar (3...100 %)
- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med singelrör
- 2G7 insticksockel med fyra stift
- Drivs med batteri, solenergi och växelström med lämpligt elektroniska drivdon



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	6.50 W
Konstruktionseffekt	6.50 W
Uppmätt lampeffektivitet (HF-drift 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	400 lm
Beräknad lumen	402 lm
Färgtemperatur	3000 K
Ljusfärg	830
Ljusfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Färgåtergivningsindex Ra	80...89
Ljusflöde vid 25 °C	400 lm
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h	0.86
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h	0.84
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h	0.82
Beräknad ljusflödesfaktor vid 12 000 h	0.79
Beräknad ljusflödesfaktor vid 16 000 h	0.78
Beräknad ljusflödesfaktor vid 20 000 h	0.76
Luminans	2.6 cd/cm ²
Färgåtergivning	1B

Mått

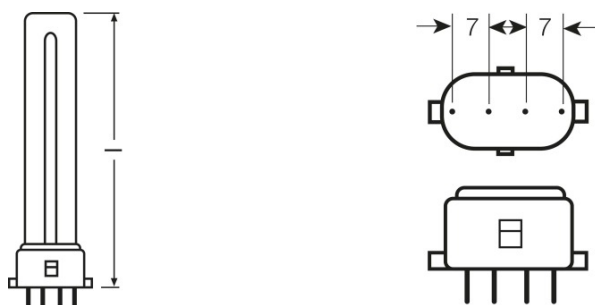

Totallängd	114.0 mm
produktvikt	22.00 g
Rördiameter	12 mm

Produktdatablad

Längd	114.0 mm
Längd enligt IEC-standard	115 mm

Temperaturer

Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen	25.0 °C
---	---------

Livslängder

Nominell livslängd	20000 h
Beräknad livslängd	20000 h
Service life	13000 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 12 000 h	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 16 000 h	0.81
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 000 h	0.50
Driftförhållande	HF
Livslängd	20000 h ¹⁾

¹⁾ Med förvämt ECG

Tillägg produktdata

Socket	2G7
Graderad kvicksilvermängd	1.4 mg
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja
Speciella angivelser på produktnivå	För ECG-drift endast

Användningsområden

Lämplig för inomhusbruk	Ja
-------------------------	----


Certifikat och Standarder

Energiklass	A
Energiförbrukning	8 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	FSDH-7/830-/P/-2G7
-------	--------------------

Ljusfördelning

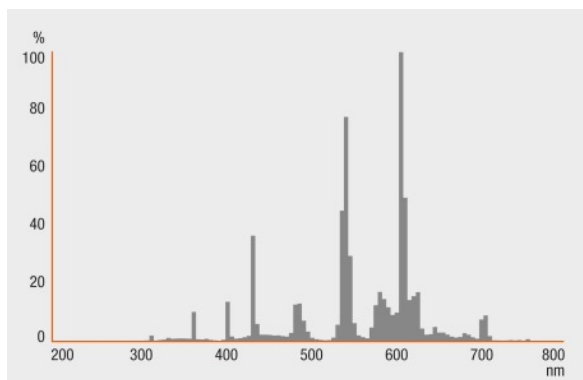




Spektralenergifördelning

Teknisk utrustning

- Lämpar sig för användning med elektroniska driftdon

Säkerhetsanvisningar

In case of lamp breakage: www.osram.se/brokenlamp



Annan

Kopplingschema

Kopplingschema

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300591988	DULUX S/E 7 W/830	Transportförpackning g 10	125 mm x 140 mm x 92 mm	1.61 dm ³	321.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För mer information om QUICKTRONIC elektroniska driftdon gå till

► www.osram.com/QUICKTRONIC

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

DULUX S/E 7 W/830

OSRAM DULUX S/E | Kort kompaktlysrör, 1-rör, med 4-stiftsockel, för drift med Hf-don

Produktnamn	Produktnamn elektroniskt förkopplingsdon	EAN	Effektförlust	Märkström	Ljusflöde vid 25 °C	Antal brinnpunkter
DULUX S/E 7W/830 2G7	DT-S/E 5-11/220-240 L	4008321181473	9.00 W	0.07 A	400 lm	1
	DT-S/E 5-11/220-240 S		9.00 W	0.07 A	400 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	9.00 W	0.06 A	400 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	9.00 W	0.06 A	400 lm	1
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	15.00 W	0.11 A	400 lm	2
	QT-T/E 1x14-17 HE		8.00 W	0.04 A	400 lm	1