

DULUX L 36 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | Kompaktljusrör, med 4-stift 2G11-sockel för drift med Hf-don/konventionellt förkopplingsdon



Användningsområde

- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger
- Industri

Produktfördelar

- Mycket ekonomisk
- Utmärkt ljusflöde
- Utmärkt ljusutbyte
- Lång service life
- OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM QUICKTRONIC HF-don
- Över hälften kortare än ljusrör
- Förbättrat underhåll

Produktegenskaper

- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med dubbelrör
- 2G11 instickssockel med fyra stift
- Dimbar (1...100 % med QUICKTRONIC QT_i DALI/DIM)
- Färgåtergivningsindex R_a : 80...89
- Genomsnittlig livslängd: 20 000 tim. (med QUICKTRONIC)
- Drivs med batteri, solenergi och växelström med lämpligt elektroniska drivdon
- Även tillgängligt i blått



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	36.00 W
Konstruktionseffekt	36.00 W

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	2900 lm
Beräknad lumen	2900 lm
Färgtemperatur	4000 K
Ljuskfärg	840
Ljuskfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Färgåtergivningindex Ra	80...89
Ljusflöde vid 25 °C	2900 lm
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h	0.90
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h	0.88
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h	0.86
Beräknad ljusflödesfaktor vid 12 000 h	0.84
Beräknad ljusflödesfaktor vid 16 000 h	0.81
Beräknad ljusflödesfaktor vid 20 000 h	0.80
Luminans	2.8 cd/cm ²
Färgåtergivning	1B

Mått

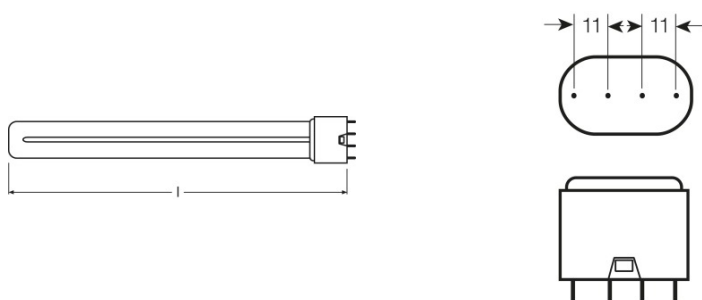

Totallängd	411.0 mm
produktvikt	94.00 g
Rördiameter	17.5 mm
Längd	411.0 mm
Längd enligt IEC-standard	415 mm

Produktdatablad

Längd med sockel utan sockelstift/anslut	411.00 mm
--	-----------

Temperaturer

Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen	25.0 °C
---	---------

Livslängder

Nominell livslängd	20000 h
Beräknad livslängd	20000 h
Service life	13000 h ¹⁾
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 12 000 h	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 16 000 h	0.81
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 000 h	0.50
Driftförhållande	HF
Livslängd	20000 h ¹⁾

¹⁾ Med förvärrt ECG

Tillägg produktdata

Sockel	2G11
Graderad kvicksilverb mängd	1.7 mg
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja
Speciella angivelser på produktnivå	För Hf- och konventionell drift

Användningsområden

Lämplig för inomhusbruk	Ja
-------------------------	----

Certifikat och Standarder

Energiklass	A
Energiförbrukning	40 kWh/1000h


Landspecifika kategorier

ILCOS	FSD-36/840-E-2G11-43,9/411
-------	----------------------------


Teknisk utrustning

- Lämpar sig för standard driftdon och tändare
- Lämpar sig för användning med elektroniska och konventionella driftdon


Produktdatablad



Kopplingschema



Kopplingschema



Kopplingschema

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300010786	DULUX L 36 W/840 2G11	Transportförpacknin g 10	455 mm x 119 mm x 136 mm	7.36 dm ³	1410.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För mer information om QUICKTRONIC elektroniska driftdon gå till

► www.osram.com/QUICKTRONIC

För mer information om systemgarantivillkoren se

► www.osram.com/system-guarantee

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

DULUX L 36 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | Kompaktlysör, med 4-stift 2G11-sockel för drift med Hf-don/konventionellt förkopplingsdon

Produktnamn	Produktnamn elektroniskt förkopplingsdon	EAN	Effektförlust	Märkström	Ljusflöde vid 35 °C	Antal brännpunkter
DULUX L 36W/840 2G11	QT 1x36 DIM	4008321645623	36.00 W	0.16 A	3350 lm	1
	QT 2x36 DIM	4008321645838	72.40 W	0.32 A	3350 lm	2
	QTi 1x14/24/21/39 GII	4008321383334	34.00 W	0.15 A	2750 lm	1
	QTi 1x36 DIM	4050300870625	36.00 W	0.16 A	2900 lm	1
	QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321383396	68.00 W	0.29 A	2800 lm	2
	QTi 2x36 DIM	4050300870755	69.00 W	0.31 A	2900 lm	2
	QTi DALI 1x36 DIM	4050300870427	36.00 W	0.16 A	2900 lm	1
	QTi DALI 2x36 DIM	4050300870885	69.00 W	0.31 A	2900 lm	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	70.00 W	0.30 A	2800 lm	2
	QTP-DL 1x36-40	4008321117908	35.00 W	0.17 A	2900 lm	1
	QTP-DL 2x36-40	4008321117922	68.00 W	0.33 A	2900 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	35.00 W	0.16 A	2800 lm	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	68.00 W	0.30 A	2800 lm	2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40	4008321873743	35.00 W	0.16 A	2800 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40	4008321873767	80.00 W	0.30 A	2800 lm	2