

DULUX L 55 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | Kompaktljusrör, med 4-stift 2G11-sockel för drift med Hf-don/konventionellt förkopplingsdon



Användningsområde

- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger
- Industri

Produktfördelar

- Mycket ekonomisk
- Utmärkt ljusflöde
- Utmärkt ljusutbyte
- Lång service life
- OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM QUICKTRONIC HF-don
- Över hälften kortare än ljusrör
- Förbättrat underhåll

Produktegenskaper

- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med dubbelrör
- 2G11 instickssockel med fyra stift
- Dimbar (1...100 % med QUICKTRONIC QT_i DALI/DIM)
- Färgåtergivningindex R_a : 80...89
- Genomsnittlig livslängd: 20 000 tim. (med QUICKTRONIC)
- Drivs med batteri, solenergi och växelström med lämpligt elektroniska drivdon
- Även tillgängligt i blått



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	55.00 W
Konstruktionseffekt	55.00 W

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	4800 lm
Beräknad lumen	4800 lm
Färgtemperatur	4000 K
Ljuskfärg	840
Ljuskfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Färgåtergivningindex Ra	80...89
Ljusflöde vid 25 °C	4800 lm
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h	0.90
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h	0.88
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h	0.86
Beräknad ljusflödesfaktor vid 12 000 h	0.84
Beräknad ljusflödesfaktor vid 16 000 h	0.81
Beräknad ljusflödesfaktor vid 20 000 h	0.80
Luminans	3.2 cd/cm ²

Mått

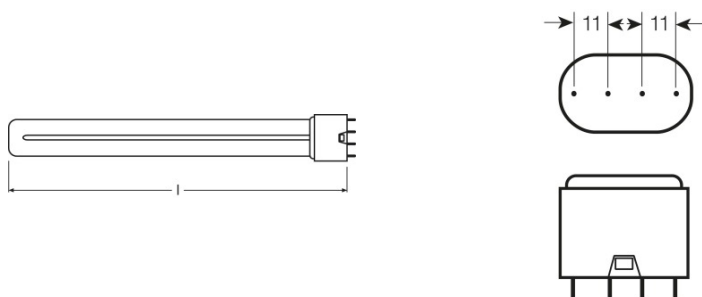

Totallängd	535.0 mm
produktvikt	115.00 g
Rördiameter	17.5 mm
Längd	535.0 mm
Längd enligt IEC-standard	535 mm
Längd med sockel utan sockelstift/anslut	533.00 mm

Produktdatablad

Temperaturer

Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen	25.0 °C
---	---------

Livslängder

Nominell livslängd	10000 h
Beräknad livslängd	10000 h
Service life	13000 h ¹⁾
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 12 000 h	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 16 000 h	0.81
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 000 h	0.50
Driftförhållande	HF
Livslängd	20000 h ¹⁾

¹⁾ Med förvärt ECG

Tillägg produktdata

Sockel	2G11
Graderad kvicksilvermängd	3.0 mg
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja
Speciella anvisningar på produktnivå	För ECG-drift endast

Användningsområden

Lämplig för inomhusbruk	Ja
-------------------------	----

Certifikat och Standarder

Energiklass	A
Energiförbrukning	61 kWh/1000h


Landspecifika kategorier

ILCOS	FSDH-55/840-/P/-2G11-43,9/533
-------	-------------------------------

Teknisk utrustning

- Lämpar sig för standard driftdon och tändare
- Lämpar sig för användning med elektroniska och konventionella driftdon

Produktdatablad



Kopplingschema



Kopplingschema

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300295879	DULUX L 55 W/840 2G11	Transportförpacknin g 10	507 mm x 202 mm x 118 mm	12.08 dm ³	1741.50 g
4050300438306	DULUX L 55 W/840 2G11	Transportförpacknin g 50	577 mm x 203 mm x 526 mm	61.61 dm ³	7202.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För mer information om QUICKTRONIC elektroniska driftdon gå till

► www.osram.com/QUICKTRONIC

För mer information om systemgarantivillkoren se

► www.osram.com/system-guarantee

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

DULUX L 55 W/840 2G11

OSRAM DULUX L LUMILUX | Kompaktlysör, med 4-stift 2G11-sockel för drift med Hf-don/konventionellt förkopplingsdon

Produktnamn	Produktnamn elektroniskt förkopplingsdon	EAN	Effektförbrukning	Märkström	Ljusflöde vid 35 °C	Antal brännpunkter
DULUX L 55W/840 2G11	QT-FQ 2x80	4050300825564	122.00 W	0.59 A	4800 lm	2
	QTi 1x28/54 DIM	4050300870588	59.00 W	0.26 A	4800 lm	1
	QTi 1x35/49/80 GII	4008321383372	59.00 W	0.26 A	4800 lm	1
	QTi 2x28/54 DIM	4050300870717	115.00 W	0.51 A	4800 lm	2
	QTi 2x35/49/80 GII	4008321658951	119.00 W	0.53 A	4800 lm	2
	QTi DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	59.00 W	0.26 A	4800 lm	1
	QTi DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	115.00 W	0.51 A	4800 lm	2
	QTP5 1x54	4008321329394	55.00 W	0.24 A	4500 lm	1
	QTP5 2x54	4008321329097	107.00 W	0.48 A	4500 lm	2
	QTP-DL 1x55 GII	4008321390158	59.00 W	0.26 A	4800 lm	1
	QTP-DL 2x55 GII	4008321390172	116.00 W	0.51 A	4800 lm	2
	QTP-FC 1x55	4008321537041	59.00 W	0.26 A	4800 lm	1
	QTP-OPTIMAL 1x54-58	4008321873729	50.00 W	0.24 A	4800 lm	1
	QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321880253	98.00 W	0.24 A	4800 lm	2