

## DULUX S 7 W/827

OSRAM DULUX S | Kort kompaktlysör, 1-rör, med 2-stiftsockel, för drift med konventionellt förkopplingsdon



### Användningsområde

- Idealisk för kostnadseffektiv kreativ belysning och dekoration
- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger

### Produktfördelar

- Extremt ekonomisk
- God ljuskvalitet
- Extremt låg profil
- Lång service life
- Förbättrat underhåll

### Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 10 000 tim.
- Färgåtergivningindex  $R_a$  för lampor med vitt ljus: 80 ... 89
- Även tillgängligt i rött, grönt och blått
- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med singelrör
- G23 instickssockel med två stift



## Tekniska data


### Elektriska data

Nominell watttal	7.10 W
Konstruktionseffekt	7.10 W

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	400 lm
Beräknad lumen	402 lm
Färgtemperatur	2700 K
Ljuskfärg	827
Ljuskfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Färgåtergivningindex Ra	80...89
Ljusflöde vid 25 °C	400 lm
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h	0.80
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h	0.77
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h	0.75
Luminans	2.6 cd/cm <sup>2</sup>
Färgåtergivning	1B

### Mått

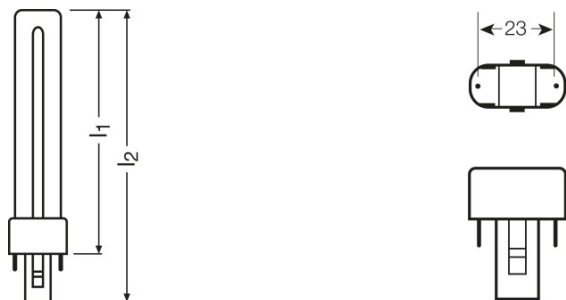

Totallängd	137.0 mm
produktvikt	25.00 g
Rördiameter	12 mm
Längd	137.0 mm
Längd enligt IEC-standard	115 mm
Längd med sockel utan sockelstift/anslut	114.00 mm

### Temperaturer

## Produktdatablad

Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen	25.0 °C
---	---------

### Livslängder

Nominell livslängd	10000 h
Beräknad livslängd	10000 h
Service life	6500 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h	0.81
Driftförhållande	50 Hz
Livslängd	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Med CCG/LLCG

### Tillägg produktdata

Socket	G23
Graderad kvicksilvermängd	1.4 mg
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja

### Användningsområden

Lämplig för inomhusbruk	Ja
-------------------------	----


### Certifikat och Standarder

Energiklass	B
Energiförbrukning	10 kWh/1000h

### Landspecifika kategorier

ILCOS	FSD-7/827-I-G23
-------	-----------------


Ljusfördelning

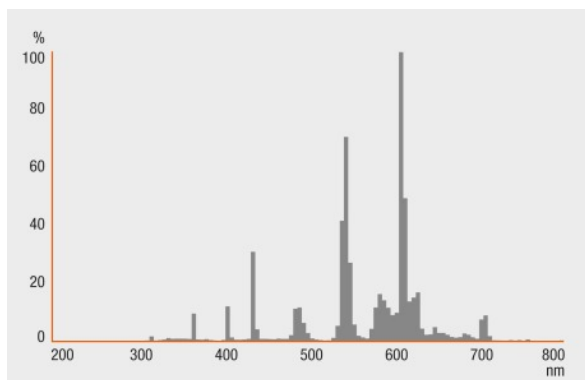


Spektralenergifördelning

Teknisk utrustning


- Lämpar sig för användning med konventionella driftdon

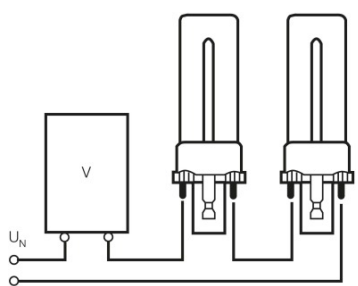

Kopplingschema



Kopplingschema



Kopplingschema

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
---------------	--------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------	------------

## Produktdatablad

4050300005997	DULUX S 7 W/827	Transportförpacknin g 10	134 mm x 126 mm x 100 mm	1.69 dm <sup>3</sup>	347.00 g
4050300006086	DULUX S 7 W/827	Transportförpacknin g 10	156 mm x 209 mm x 121 mm	3.95 dm <sup>3</sup>	440.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.