

DULUX S 11 W/827

OSRAM DULUX S | Kort kompaktlysrör, 1-rör, med 2-stiftsockel, för drift med konventionellt förkopplingsdon



Användningsområde

- Idealisk för kostnadseffektiv kreativ belysning och dekoration
- Kontor, offentliga byggnader
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Hotell, restauranger

Produktfördelar

- Extremt ekonomisk
- God ljuskvalitet
- Extremt låg profil
- Lång service life
- Förbättrat underhåll

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 10 000 tim.
- Färgåtergivningindex R_a för lampor med vitt ljus: 80 ... 89
- Även tillgängligt i rött, grönt och blått
- Kort och kompakt stiftsockel-lampa med singelrör
- G23 insticksockel med två stift



Tekniska data



Elektriska data

Nominell watttal	11.80 W
Konstruktionseffekt	11.80 W

Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	900 lm
Beräknad lumen	900 lm
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfärg	827
Ljusfärg enligt EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Färgåtergivningsindex Ra	80...89
Ljusflöde vid 25 °C	900 lm
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4 000 h	0.80
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6 000 h	0.77
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8 000 h	0.75
Luminans	2.7 cd/cm ²
Färgåtergivning	1B

Mått



Totallängd	237.0 mm
produktvikt	38.20 g
Rördiameter	12 mm
Längd	237.0 mm
Längd enligt IEC-standard	215 mm
Längd med sockel utan sockelstift/anslut	214.00 mm

Temperaturer

Produktdatablad

Beräknad omgivningstemp. vid max. lumen	25.0 °C
---	---------

Livslängder

Nominell livslängd	10000 h
Beräknad livslängd	10000 h
Service life	6500 h
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000 h	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6 000 h	0.95
Beräknad livslängdsfaktor vid 8 000 h	0.81
Driftförhållande	50 Hz
Livslängd	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG/LLCG

Tillägg produktdata

Socket	G23
Graderad kvicksilvermängd	1.4 mg
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja

Användningsområden

Lämplig för inomhusbruk	Ja
-------------------------	----


Certifikat och Standarder

Energiklass	A
Energiförbrukning	15 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	FSD-11/827-I-G23
-------	------------------


Ljusfördelning

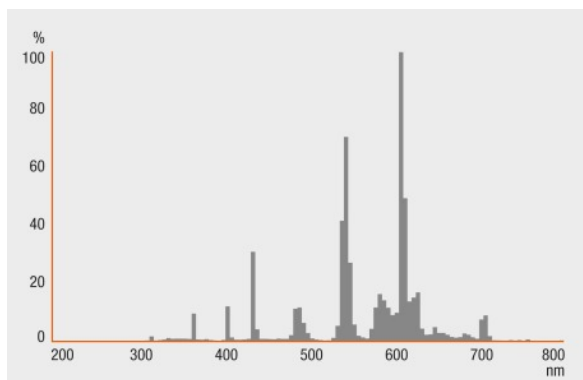


Spektralenergifördelning

Teknisk utrustning

- Lämpar sig för användning med konventionella driftdon



Kopplingschema



Kopplingschema

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
---------------	--------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-------	------------

Produktdatablad

4050300006017	DULUX S 11 W/827	Transportförpackning g 10	251 mm x 125 mm x 109 mm	3.42 dm ³	535.00 g
4050300006109	DULUX S 11 W/827	Transportförpackning g 10	387 mm x 101 mm x 121 mm	4.73 dm ³	662.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.