

HALOLUX T ECO 25 W 230 V E14

HALOLUX T ECO | Halogenlampor för kylskåp



Användningsområde

- Kylskåp i hemmet

Produktfördelar

- Kompakta mått
- Rent naturligt halogenljus (ca. 2 900 K)
- UV-filter

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- 100 % dimbar



Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	25.00 W
Nominell märkspänning	230.0 V
Konstruktionseffekt	25.00 W
Effektfaktor λ	1.00


Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	260 lm
Färgtemperatur	2700 K
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Warm White
Beräknad lumen	260 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

Ljustekniska värden

Uppstartstid	0.0 s
Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s

Mått



Diameter	26.0 mm
Totallängd	80.0 mm
Avstånd a / LCL	55.0 mm
Längd	80.0 mm
Ytterkolv	T26

Livslängder

Nominell livslängd	2000 h
Beräknad livslängd	2000 h

Produktdatablad

Antal tändcykler	50000 ¹⁾
Ljusnedgångsfaktor	0.80

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Tillägg produktdata

Sockel	E14
Graderad kvicksilvermängd	0.0 mg
Kvicksilverfri	Ja

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Ljusreglerbar	Ja
Ej i standardmiljöer	Refrigerator


Certifikat och Standarder

Energiklass	D
Energiförbrukning	25 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	HSGST/C/UB-25-230-E14-55
Ordernummer	64860 T ECO 25W

Ljusfördelning

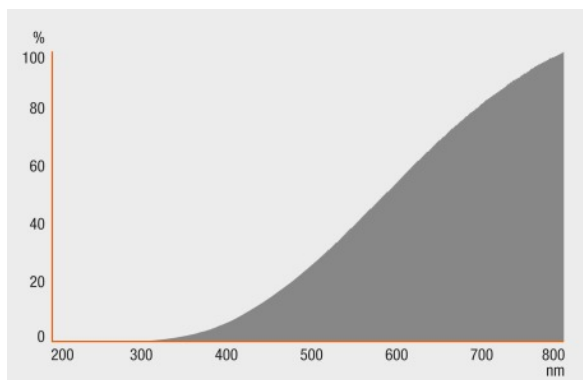

Spektralenergifördelning

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899902817	HALOLUX T ECO 25 W 230 V E14	Transportförpackning g 10	296 mm x 129 mm x 146 mm	5.57 dm ³	338.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.