



Wireless controlled socket (Schuko)



Schneider Electric



Tid
5 min

Varning



För inomhus bruk




Bort från värmekälla



Tål ej vata


1. Installation

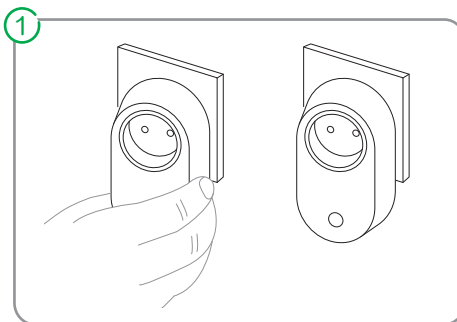


Tekniska specifikationer

Batterityp	230 V / 50 Hz
Max belastning	1000 W 400 W
Driftstemperatur	0°C ~ 40°C
Mottagningsområde	Ca 30 meter räckvidd vid fri sikt
Frekvensområde	433 MHz
Skydds grad	IP20


2. Programmering

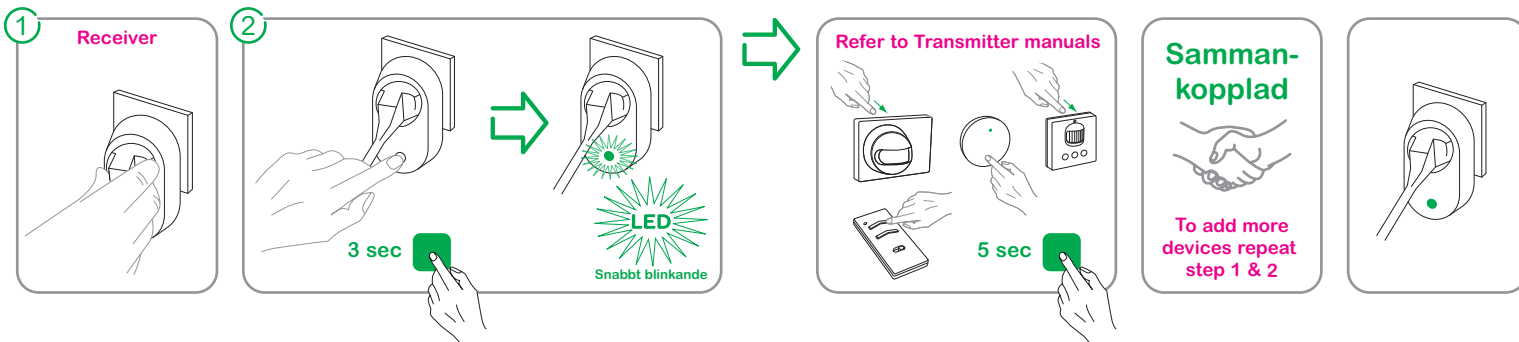

3. Rensa Programmering

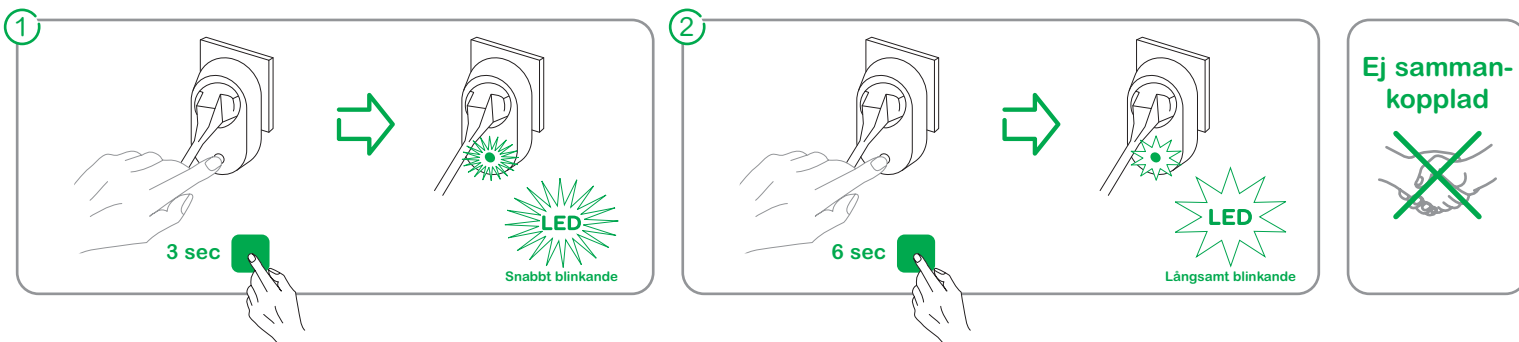

4. Typisk installation

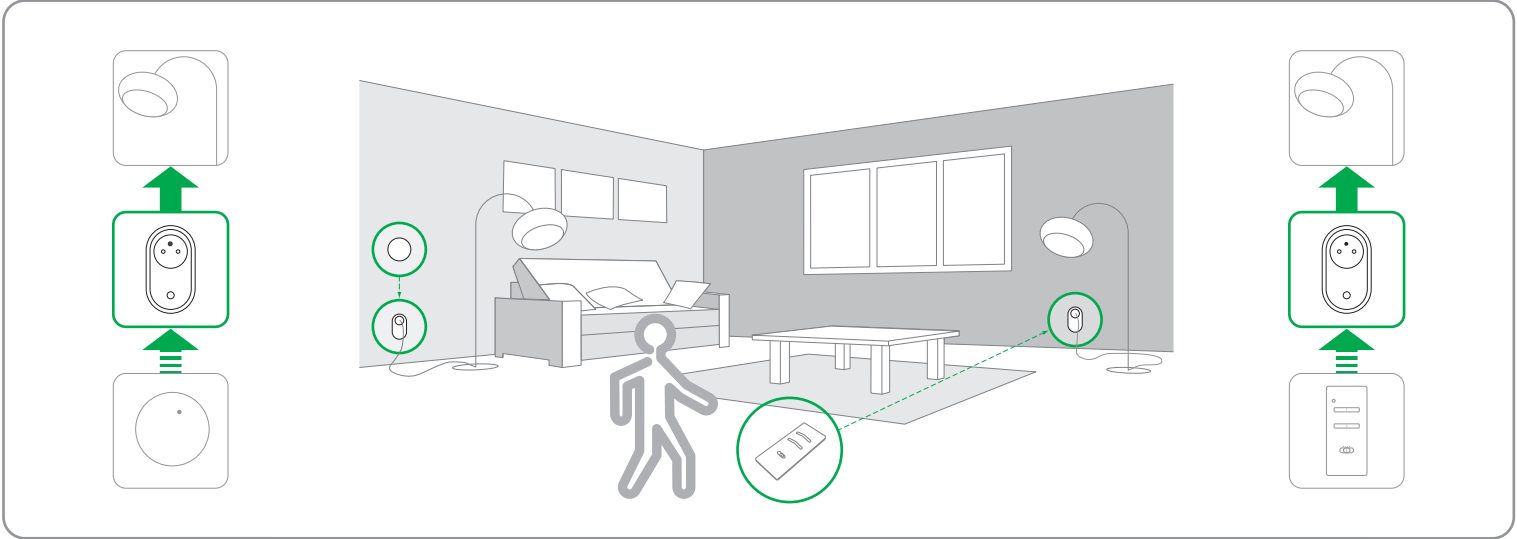

5. Felsökning

Symtom	Felorsak	Rekommendation
Ingen LED indikering	1. Mottagaren är inte ansluten till elnätet ordentligt	1. Koppla in mottagaren igen
	2. Mottagaren är ur funktion	2. Öppna inte mottagaren, skicka den för reparation
LED indikerar till men ansluten lampa lyser inte	1. Kontrollera om strömställaren till mottagaren är fränslagen	1. Aktivera strömställaren
Mottagarens lysdiod fungerar, men sändaren fungerar inte	1. Felaktig sammankoppling	1. Repetera programmering & kontrollera sändarens batteri, polaritet och styrka
Mottagaren fungerar inte korrekt	1. Utanför 30m området	1. Flytta närmare mottagare
	2. För nära andra RF enheter eller metall utrustning	2. Anslut mottagaren en bit ifrån andra RF enheter

OBS: Även om detta system har konstruerats och testats i enlighet med alla relevanta standarder kan trådlös kommunikation störas av andra elektroniska apparater. Styrning genom flera våningar rekommenderas inte.

Note: Maximum 12 devices in a system (Transmitters and Receivers).

