

# PRODUKTDATABLAD

## LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30 W 4000 K

Worklights - TRIPOD | Mångsidig arbetsbelysning i LED med stativ



---

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Renovering
- Garage
- Källare
- Verkstäder

---

### PRODUKTFÖRDELAR

- Ihopfällbar för enkel förvaring
- Energibesparing på upp till 80 % jämfört med halogenstrålkastare
- Halvmatt täcklock i härdat glas för enhetlig belysning

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Roterbart armaturhuvud: 360°, ställbar: 180°
- Kapslingsklass: IP65
- Justering av stativet upp till 1,8 m total höjd
- Snabblossningsfästen för justering av armaturhuvudets vinkel
- E/F kontakt



## TEKNISKA DATA


### Elektriska data

Nominell watttal	60,00 W
Typ av drift	Electronic control gear (ECG)
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

### Fotometrisk data

Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex Ra	≥80
Ljusfärg (angiven)	Cool White
Ljusflöde	5400 lm
Ljusutbyte	90 lm/W

### Mått

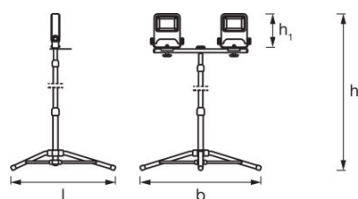

Längd	780,0 mm
Bredd	680,0 mm
Höjd	1750 mm
produktvikt	3920,00 g

### Färger & Material

Material i kroppen	Aluminum/Steel
Färg på armaturhus	Dark gray
Produktfärg	Dark gray
Färg på armaturhus	Dark gray
Material i höljet	Glass

### Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+45 °C
----------------------------	--------------

## Tillägg produktdata

<b>Monteringstyp</b>	Standing
<b>Lämplig användningsområde</b>	Floor
<b>Produkt anmärkning</b>	Available from July 2019

## Användningsområden

<b>Ljusreglerbar</b>	Nej
<b>Justerbar</b>	Ja
<b>Anslutningstyp</b>	Protective contact Plug (type E/F)
<b>LED-modul, utbytbar</b>	not replaceable

## Certifikat och Standarder

<b>Skyddsklass</b>	I
<b>Skyddstyp</b>	IP65
<b>Standarder</b>	CE/EAC/REACH/ROHS

## TEKNISK UTRUSTNING

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

## LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075213951	Kapsel 1	189 mm x 189 mm x 644 mm	4154,00 g	23.00 dm <sup>3</sup>
4058075213968	Transportförpackning 4	395 mm x 395 mm x 665 mm	17599,00 g	103.76 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.