

HALOSPOT 111 ECO 50 W 12 V 24° G53

HALOSPOT 111 ECO | Halogen spotlampor med 111 mm aluminiumreflektor



Användningsområde

- Allmänbelysning
- Entrébelysning
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader

Produktfördelar

- Brillant accentbelysning ECO
- Betydligt lägre CO₂ utsläpp
- Kåpa för reducerad bländning och förenklad hantering
- Ny high-tech reflektor för optimal belysning och minskat ströljus
- Godkänd för användning i öppna armaturer (enl. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Drastiskt sänkt värmebelastning på hållaren med aluminiumbelagd reflektor
- Innehåller inte kvicksilver

Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 4 000 tim.
- 100 % dimbar
- Färgåtergivningindex R_a: 100
- Diameter: 111 mm



HALOGEN
ECO

Tekniska data

Elektriska data

Nominell watttal	50.00 W
Nominell märkspänning	12 V
Konstruktionseffekt	50.00 W
Motsvarar traditionell lampa i watt	75 W


Fotometrisk data

Nominellt användbart ljusflöde 90°	650 lm
Ljusstyrka	5500 cd
Ljutfärg enligt EN 12464-1	Warm White
Färgåtergivningindex Ra	100
Märkt användbar ljusflöde 90°	650 lm

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	24 °
Uppstartstid	0.0 s
Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s

Mått



Diameter	111.0 mm
Längd	67.0 mm
Totallängd	58.0 mm
Ytterkolv	E12

Livslängder

Nominell livslängd	3000 h
Beräknad livslängd	3000 h

Produktdatablad

Antal tändcykler	75000 ¹⁾
Ljusnedgångsfaktor	0.75

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Tillägg produktdata

Socket	G53
Kvicksilverfri	Ja
Speciella angivelser på produktnivå	Om kontakter används krävs en ytterligare hållare vid kanten av reflektorn/May produce noise in combination with some dimmers. Recommended solution: use OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM with OSRAM DALI MCU

Användningsområden

Brinnläge	Universal
Ljusreglerbar	Ja


Certifikat och Standarder

Energiklass	B
Energiförbrukning	53 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	HMGS//UBIB-50-12-G53-111/24
Ordernummer	48835 ECO FL 50

Ljusfördelning

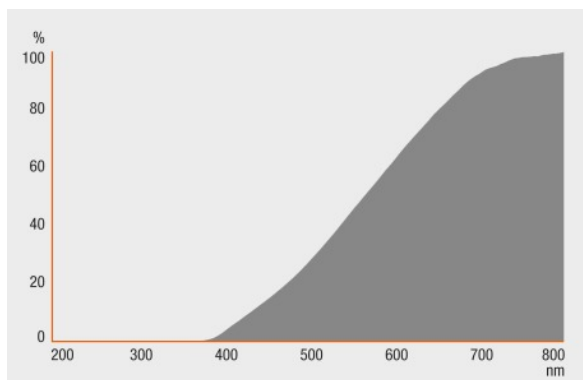

Spektralenergifördelning

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300656885	HALOSPOT 111 ECO 50 W 12 V 24° G53	Transportförpacknin g 6	275 mm x 130 mm x 185 mm	6.61 dm ³	663.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För ljusfördelningskurvor se

► www.osram.com

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.