

FM 13 W/730 W4.3

LUMILUX T2 FM | Lysrör, 7 mm



Användningsområde

- Kontor
- Museer
- Butiker
- Matvarubutiker och varuhus
- Industri (t.ex. möbelindustri)
- Restauranger

Produktfördelar

- Extremt ekonomisk
- God ljuskvalitet
- Utmärkt ljusflöde
- Speciellt tunn och kompakt fluorescerande lampa

Produktegenskaper

- Rördiameter: 7,0 mm



Tekniska data


Elektriska data

Nominell watttal	13.00 W
Konstruktionseffekt	13.00 W

Fotometrisk data

Färgåtergivningsindex Ra	70...79
Beräknad lumen	930 lm
Ljusflöde vid 25 °C	770 lm
Ljusflöde vid 35 °C	930 lm
Ljuskfärg	730
Färgtemperatur	3000 K
Nominell Ljusflöde	930 lm
Ljuskfärg enligt EN 12464-1	Warm White

Mått

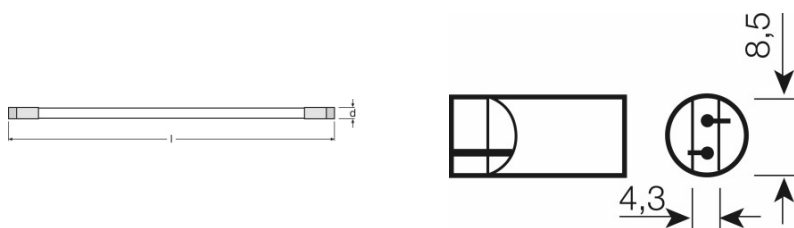

Rördiameter	7 mm
Längd	523.1 mm
Längd med sockel utan sockelstift/anslut	523.10 mm
Diameter	7.0 mm

Livslängder

Service life	5600 h ¹⁾
Livslängd	8000 h ¹⁾
Beräknad livslängd	8000 h
Nominell livslängd	8000 h

¹⁾ Med förvärrat ECG

Produktdatablad

Tillägg produktdata

Sockel	W4.3x8.5d
Graderad kvicksilvermängd	2.5 mg
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja

Certifikat och Standarder

Energiklass	A
Energiförbrukning	17 kWh/1000h



Garanti

Teknisk utrustning

- Uteslutande för användning med elektroniska förkopplingsdon

Säkerhetsanvisningar

In case of lamp breakage: www.osram.se/brokenlamp

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321157836	FM 13 W/730 W4.3	Transportförpackning g 20	543 mm x 42 mm x 110 mm	2.51 dm ³	539.20 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Produktdatablad

För mer information om QUICKTRONIC elektroniska driftdon gå till

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

FM 13 W/730 W4.3

LUMILUX T2 FM | Lysrör, 7 mm

Produktnamn	Produktnamn elektroniskt förkopplingsdon	EAN	Effektförlust	Märkström	Antal brinnpunkt er
FM 13W/730 W4,3	QT-ECO FM 1x11-13/220-240		16.00 W	0.12 A	1