


Artikelnr **8020-500-12**
 E-nr **7510247**
 EI-nr **3055448**
 S-nr **4211952**
 EAN **7312908020121**

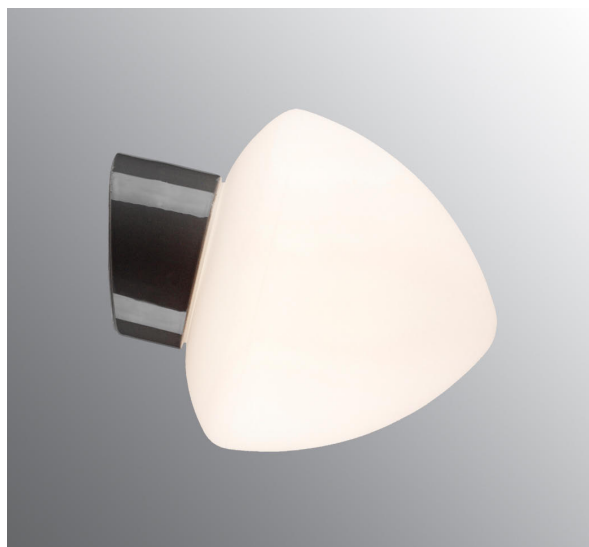

Contrast Lindenro

Contrast är en armaturserie med åtta olika kupor i matt opalglas. För att hedra bygden runt Bromölla har varje glastyp fått ett eget Ortsnamn. Ifö Contrast passar lika bra i privat som i offentlig miljö.

Specifikation

Lamphållare	E27
Ljuskälla	E27, max 75W
Spänning	230V
Montering	Vägg
Sockelfärg	Grå NCS S 6502-G
Skyddsklass	II
Kapslingsklass	IP54
Energiklass	A++ - E
Höjd	194 mm
Diameter Ø	196 mm
Glas	Matt opal
Glasgänga	84,5 mm
Vikt	1,45 kg
Design	Duoform

Installation

För in nätkabeln genom kabelinföringen i botten. Fäst armaturen på vägg med lämpliga skruvar. Anslut ledarna till polskruvarna. Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

Teknisk information

Silikontätning mellan glas och sockel. Två Ø 5mm hål för montage. CC-mått 60-66 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Två polskruvar för anslutning av max 3 x 2,5 mm². Överkoppling är möjlig. Botteninföring, två brytväggar. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Glas: 1-6124, 79 060 62
 Glastätning: 02786-1, 79 059 90

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).

