


NORO®

STAR H/L


Art nr. 0605, 0610

RSK 8553467, 8553468

Nobb 42208906, 42208914

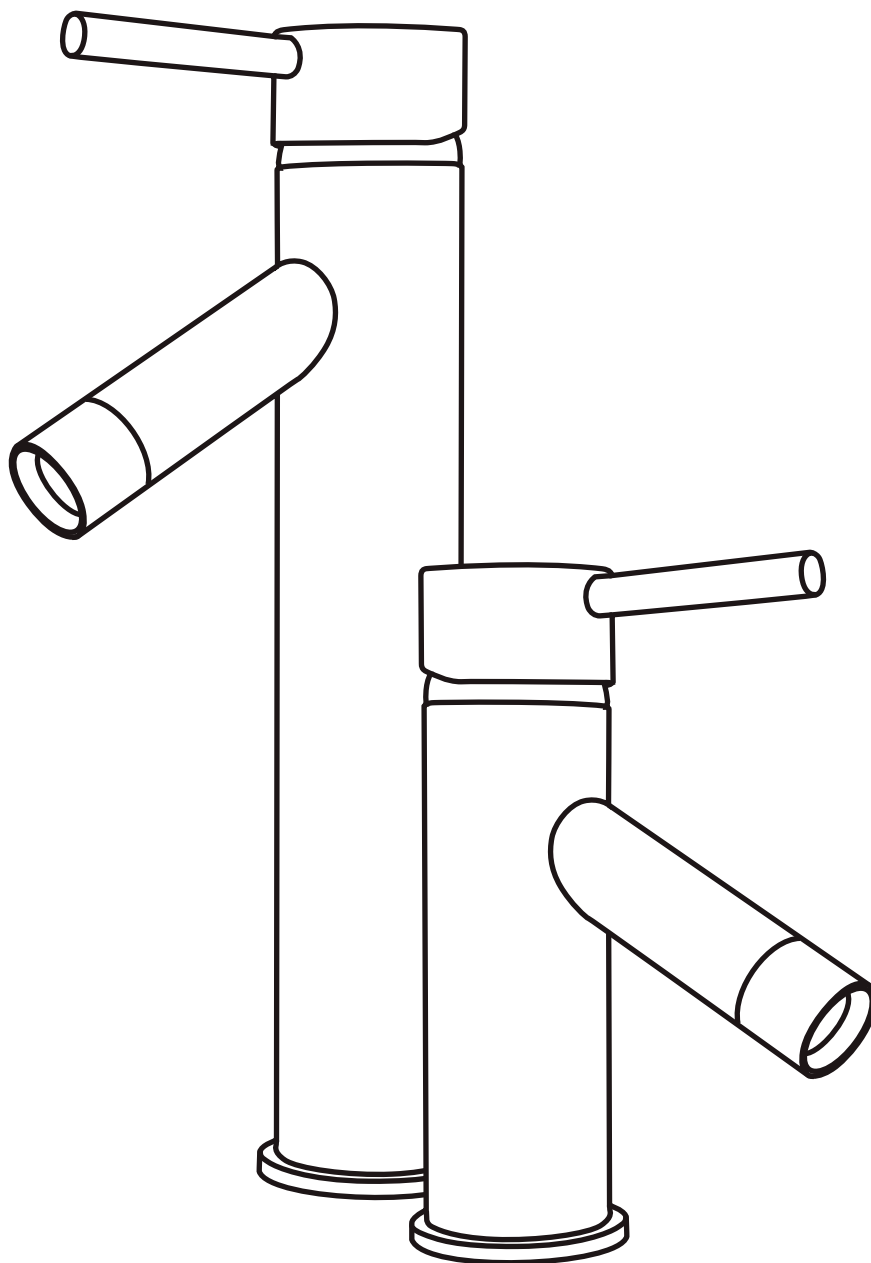


Accepterad
monteringsanvisning
2016:1




SC1447-13 RTH-00057-14


- SE Monteringsanvisning
- NO Installasjon
- FI Asennusohjeet
- DK Installation
- EN Instruction manual

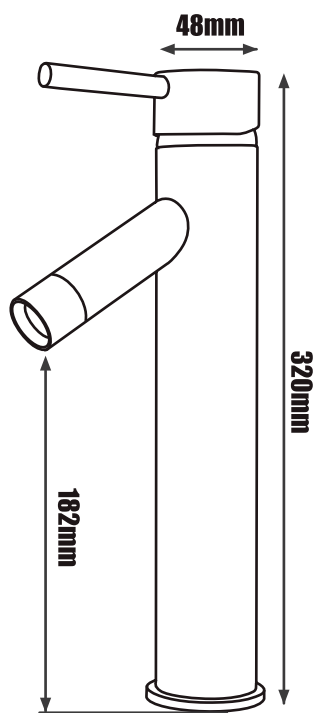

STAR H

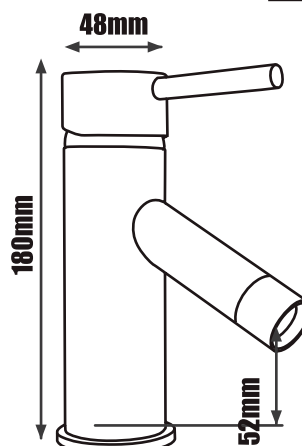

STAR L




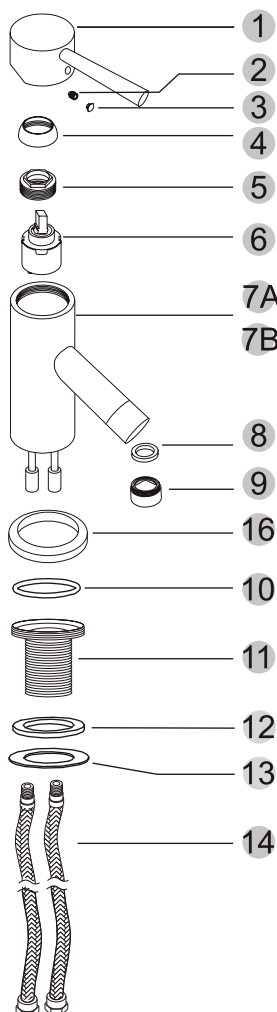


15

Nr.	Art Nr.	Beskrivning/ Description
1	9315A	Grepp Polo/Star/ Handle Polo/Star
2	9308-B	Insexskruv M5x6mm/ Screw M5x6mm
3	9308-A	Röd/blå täckkåpa Ø 6.8mm/ Red/blue cover plate Ø 6.8mm
4	9315-D	Kåpa 40mm insats/ Cover 40mm inlet
5	9314-C	Mutter för insats 40mm/ Screw nut for inlet 40mm
6	9300	Insats 40mm platt/ Inlet 40mm flat
7A	0605	Star L komplett blandare/ Star L complete mixer
7B	0610	Star H komplett blandare/ Star H complete mixer
8	9315-N	Packning 1/2" till perlator vit/ Gasket 1/2" for aerator white
9	9315-O	Perlator + perlatoråpa, Star/ Aerator + aerator cover, Star
10	9315-Q	O-ring 55x4mm
11	9308-O	Fäströr gängat/ Attaching tube, threads
12	9301	Packning Ø 46.5/33x3mm/ Gasket Ø 46.5/33x3mm
13	9302	Bricka för fästmutter/ Washer for attaching screw nut
14	9308-C	Anslutningsslang flexibel G3/8, packning kan tätas mot en planända/ Connection hose flexible G3/8, gasket can connect with a plane end
15	9316-C	Fästmutter, stor svart/ Attaching screw nut, large black
16	9315-P	Blandarfot/ Mixer foot

- Review instructions carefully before installation / Läs igenom hela bruksanvisningen före installation / Les hele bruksanvisningen før innstallasjon/ Ennen asennusta, luekaa tarkasti asennusohjeet./ Läs igennem hele installationen för installation.
- Installation should be completed by a suitably qualified person/ Installation skall göras av auktoriserat VVS-företag/ Innstallasjon og tilkobling skal gjøres av godkjente håndverkere. / Asennus ja vedenkytkenä suoritettava / Installation og indkobling af vand skal gøres af autoriseret installatør.
- Please dispose of packaging in a responsible manner / Emballage skall läggas till återvinning för pappersförpackningar / Lever emballasjen til gjenvinning. / Huolehdi että pakkaus jätetään keräykseen. / Sørg for at alt emballage afleveres på genbrugsstationen.

(EN) Accessories Bags
 (SE) Tillbehörspåse
 (DK) Tilbehørspose
 (FI) Tarvikepussi
 (NO) Tillbehørspose

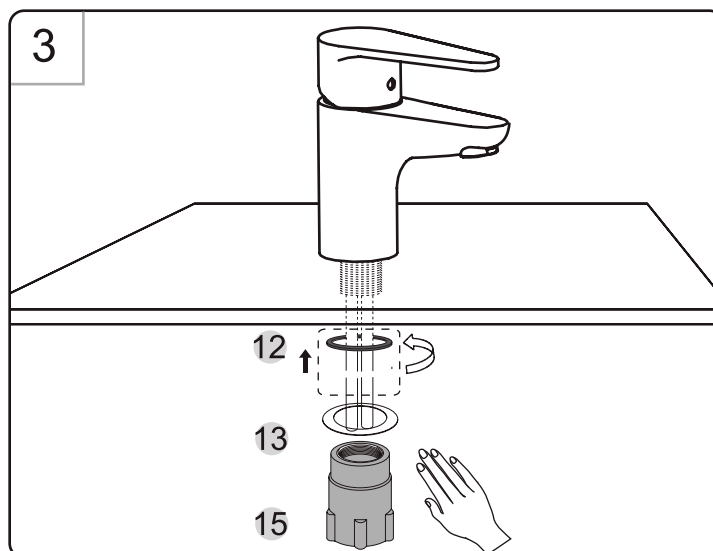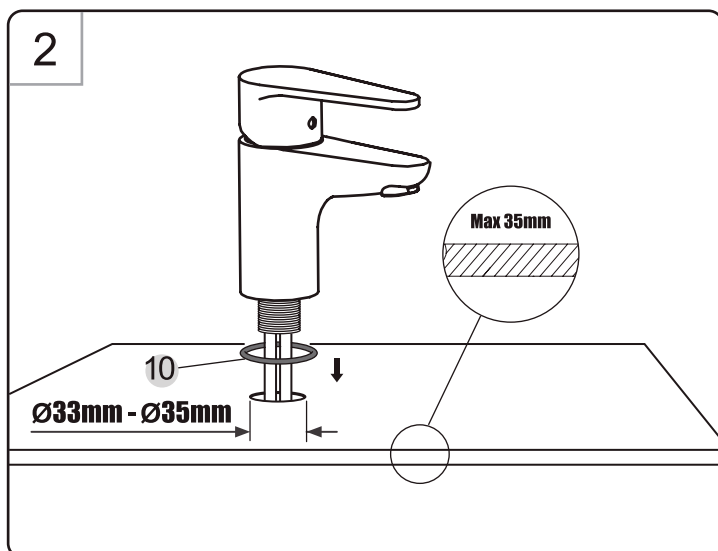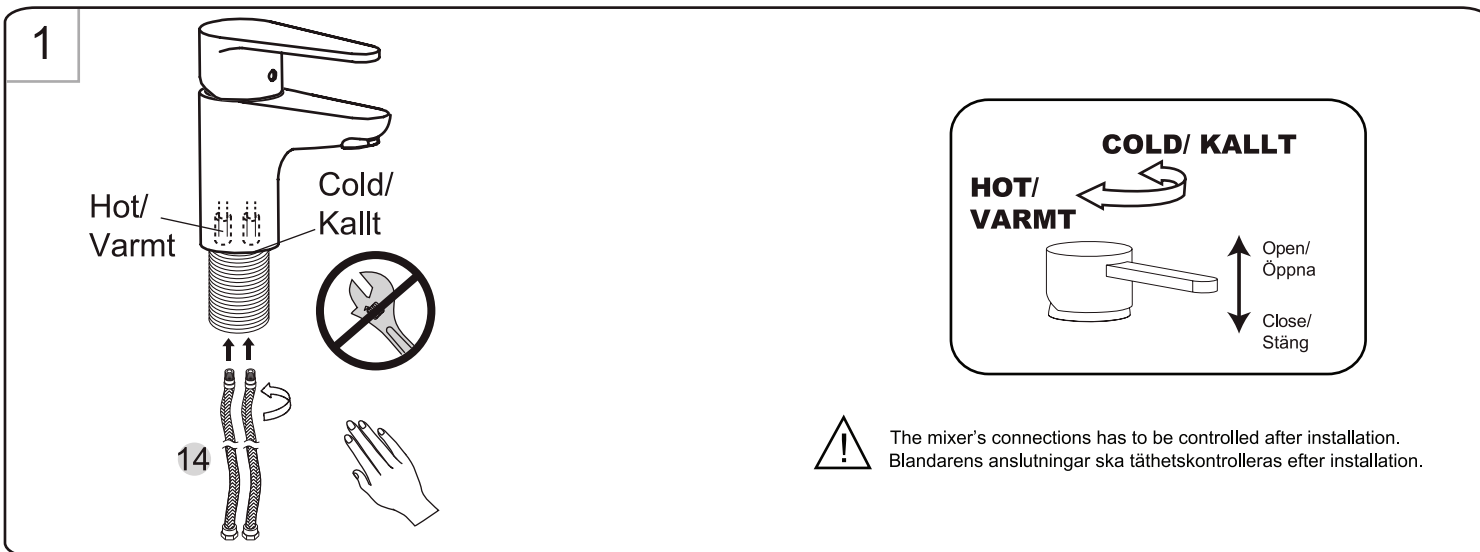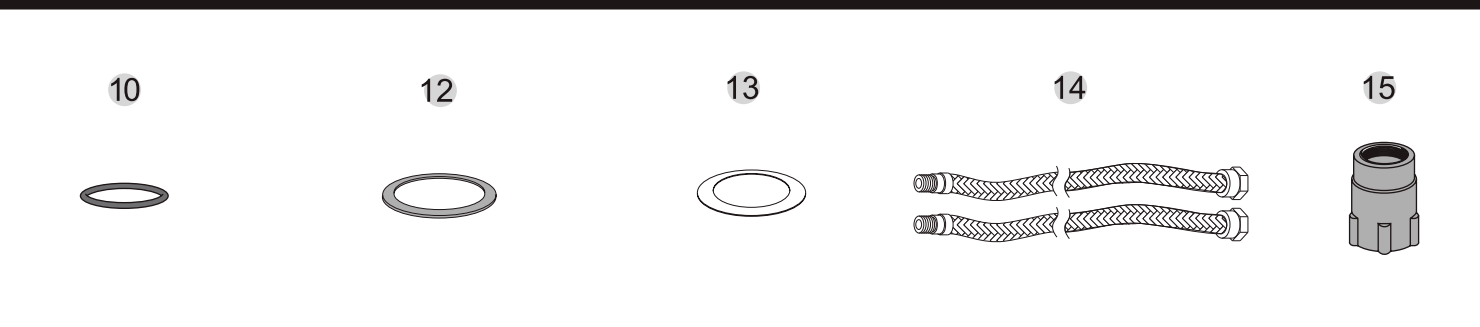

SE Specifikation

- Blandaren är avsedd för max 10 bar och min 2 bar. Max tryckskillnad mellan varmt och kallt vatten är 2 bar.
- Max 65°C och minst 10°C temperaturskillnad mellan varmt och kallt vatten.
- Vid konstant tryck över 6 bar bör man sätta en tryckreduceringsventil före blandaren.
- Blandaren skall kopplas in med kallt vatten till höger.
- Blandaren är testad med 16 bar statiskt tryck.

EN Specification

- The mixer is designed for a maximum of 10 bar and min 2 bar. Maximum pressure difference between hot and cold water is 2 bar.
- Max 65 ° C or 10 ° C temperature difference between hot and cold water.
- At constant pressure of 6 bar should put a pressure reducing valve before the faucet.
- The mixer is connected with cold water to the right.
- The mixer was tested for 16 bar static pressure.

DK Specifikation

- Mixeren er designet til et maksimum på 10 bar og min 2 bar. Største trykforskel mellem varmt og koldt vand er 2 bar.
- Max 65°C eller 10°C temperaturforskel mellem varmt og koldt vand
- Ved konstant tryk på 6 bar bør lægge et pres reduktionsventil før vandhanen.
- Termostatarmatur er forbundet med koldt vand til højre.
- Blanderen blev testet for 16 bar statisk tryk .

NO Spesifikasjon

- Blanderen er beregnet på maks 10 bar og min 2 bar. Maks forskjell på varmt og kaldt vann er 2 bar.
- Maks 65°C og minst 10°C temperaturforskjell mellom varmt og kaldt vann.
- Med et konstant trykk over 6 var bar bør det innstales en trykkreduktionsventil for blanderen.
- Termostatblanderen skal kobles inn med kaldtvann til høyre.
- Blanderen er testet med 16 bar statisk trykk.

FI Eritelmä

- Hana tarkoitettu kork. 10 bar ja väh. 2bar paineelle. Suurin paine-ero lämpimän ja kylmän veden välillä 2 bar.
- Lämpöero kork. 65°C ja väh. 10°C lämpimän ja kylmän veden välillä.
- Jos jatkuva paine yli 6 bar suositellaan paineenvähennysventtiiliin asennusta ennen hanaa.
- Vedensekoitin asennetaan kylmä vesi oikean puolimaiseen.
- Sekoitin testattu 16 bar'in kestopaineella.

SE Garanti

- Garanti gäller för material och fabriksfel.
- Garanti gäller 2 år efter inköpstillfället mot uppvisande av inköpskvitto.
- Garanti gäller ej för felaktig installation.

EN Warranty

- Warranty for materials and workmanship.
- Guarantee for 2 years after purchase against the showing of the receipt.
- Warranty does not apply to improper installation.

DK Garanti

- Garanti for materialer og håndværksmæssig udførelse.
- Garanti for 2 år efter købet mod fremvisning af kvittering.
- Garantien gælder ikke for forkert installation

NO Garanti

- Garantien gjelder material og fabriksjonsfeil
- Garantien gjelder i to år mot fremvisning av kvitering.
- Garantien gjelder ikke ved feil installasjon

FI Takuu

- Takuu voimassa materiaali- ja tehdasvikoihin.
- Takuu 2 vuotta oston jälkeen ostokuittia vastaan.
- Takuu ei koske väärää asennusta.

SE Underhåll

- Blandaren skall rengöras med mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.

EN Maintainece

- The mixer should be cleaned with mild detergent and a soft cloth.

DK Vedligeholdelse


- Blanderen bør rengøres med mildt rengøringsmiddel og en blød klud

NO Vedlikehold


- Blanderen skal rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og myk klut.

FI Huolto

- Hana puhdistetaan miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä rievulla.

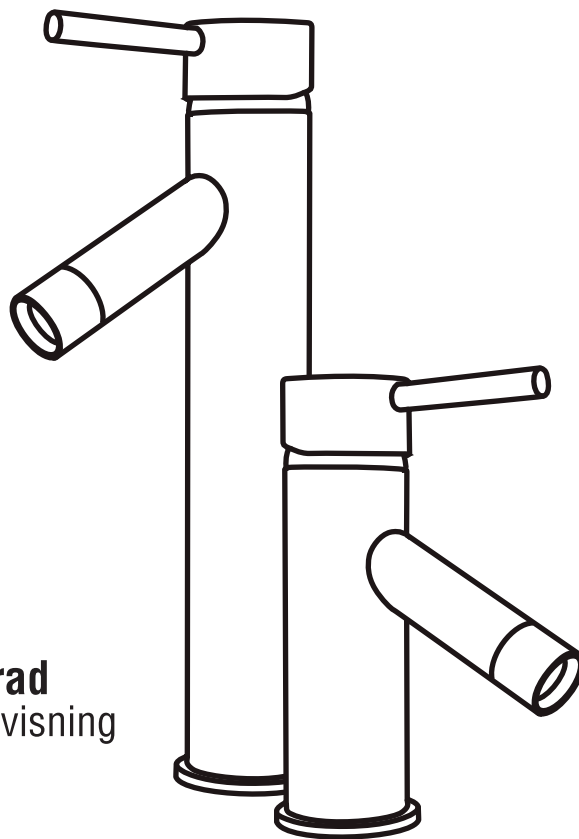

Accepterad
monteringsanvisning
2016:1



SC1447-13 RTH-00057-14

035 166430 **SE**
info@noro.se

020 7435740 **FI**
info@norokylpyhuone.fi

21 62 88 60 **NO**
info@noro.se

70 252822 **DK**
info@noro.dk

Ver. 003