
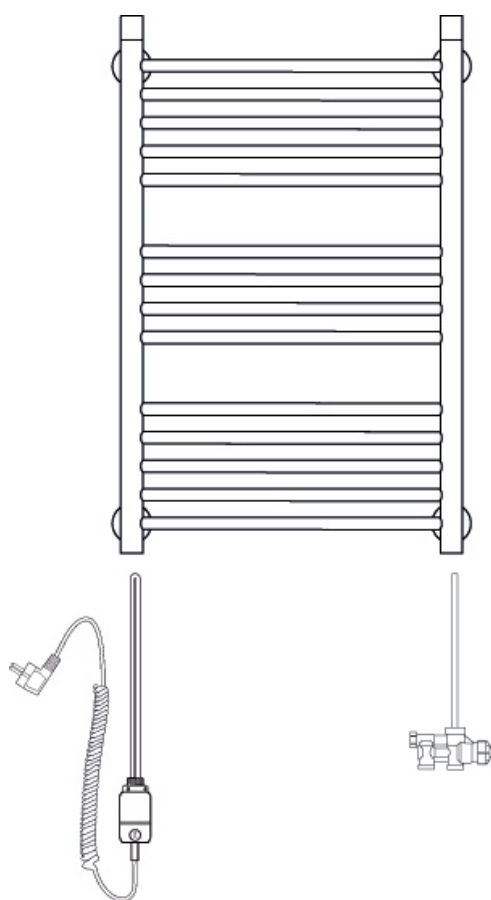
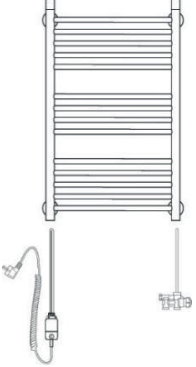
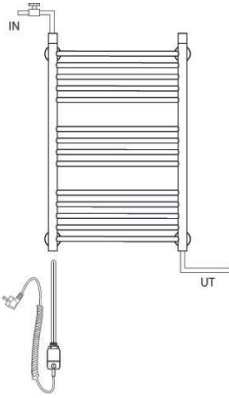





NORO®

Inkoppling av vatten och/eller
El-patron till våra handdukstorkar

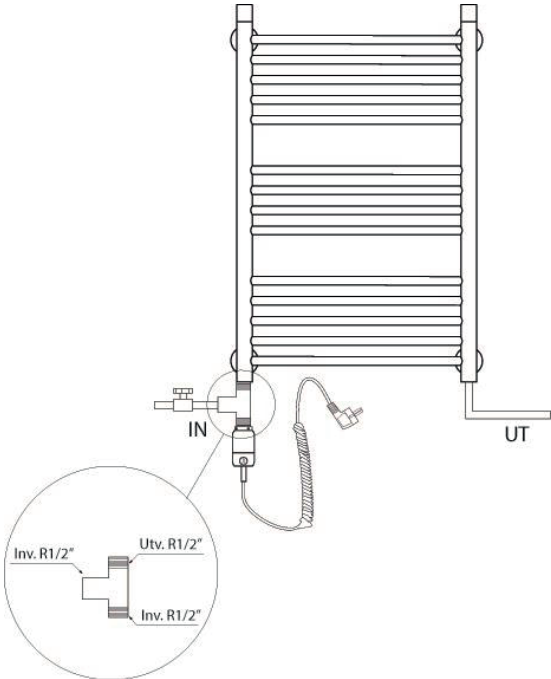

Star
Star Round
Avanti
Sand
Fix

El-Patron El-Patron skall alltid kopplas in nedtill på handdukstorken. Man kan koppla in den på höger eller vänster sida.	
EL-Patron och Etthålsventil Både El-Patronen och Etthålsventilen skall monteras nedtill på handdukstorken. Vilken som sitter till höger eller vänster spelar ingen roll. Etthålsventilen har ett vred för att justera flödet. Den har justerbar bypass så den kan även kopplas in på ett rörsystem.	
El-Patron och vattenanslutning Genom att koppla ingående vatten upptill och utgående vatten diagonalt nedtill får man bra flöde i handdukstorken och kan samtidigt koppla in en El-Patron. Reglage för att reglera ingående vattenflöde rekommenderas.	
El-Patron och vattenanslutning Genom att koppla ingående och utgående vatten nedtill får man bra flöde i handdukstorken och kan samtidigt koppla in en El-Patron. När man kopplar in el-patronen måste man sätta en T-koppling ½" mellan den och handdukstorken och dra in vattnet från sidan. Reglage för att reglera ingående vattenflöde rekommenderas.	

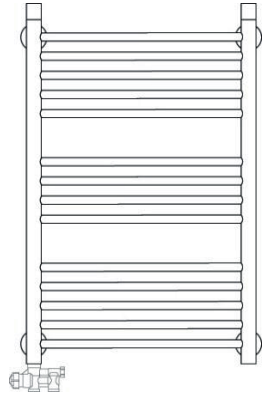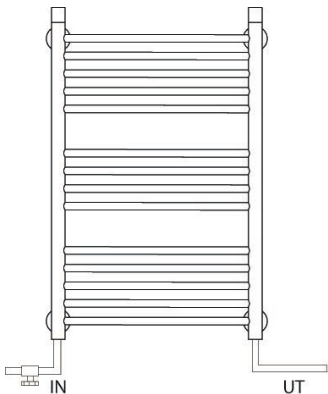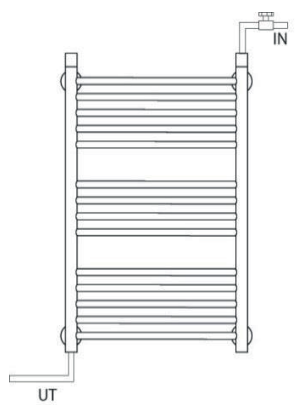Vatteninkoppling med Etthålsventil Man kan koppla in en etthålsventil på nedre höger eller vänster sidan. Etthålsventilen har ett vred för att justera flödet. Den har justerbar bypass så den kan även kopplas in på ett rörsystem.	
Vatten inkoppling Genom att koppla ingående och utgående vatten nedtill får man bra flöde i handdukstorken. Reglage för att reglera ingående vattenflöde rekommenderas.	
Vatten inkoppling Genom att koppla ingående upptill och utgående vatten diagonalt nedtill får man bra flöde i handdukstorken. Reglage för att reglera ingående vattenflöde rekommenderas.	


Kommentarer:

Detta är de sätt som vi rekommenderar att man kopplar in nämnda handdukstorkar.

Man skall aldrig strypa flödet på det utgående vattnet, men bör stänga ingående vattenflöde då man sätter på el-patronen. När vattnet blir varmt börjar det cirkulera och stänger man inte till flödet så sprider sig värmen till övriga delar i värmesystemet.

Etthålsventilen kan kompletteras med termostat istället för den ratt som följer med, men ofta upplever man då att handdukstorken inte blir riktigt varm.

Handdukstorkarna kan INTE kopplas in på ett VVC-System utan enbart på slutna värmesystem.

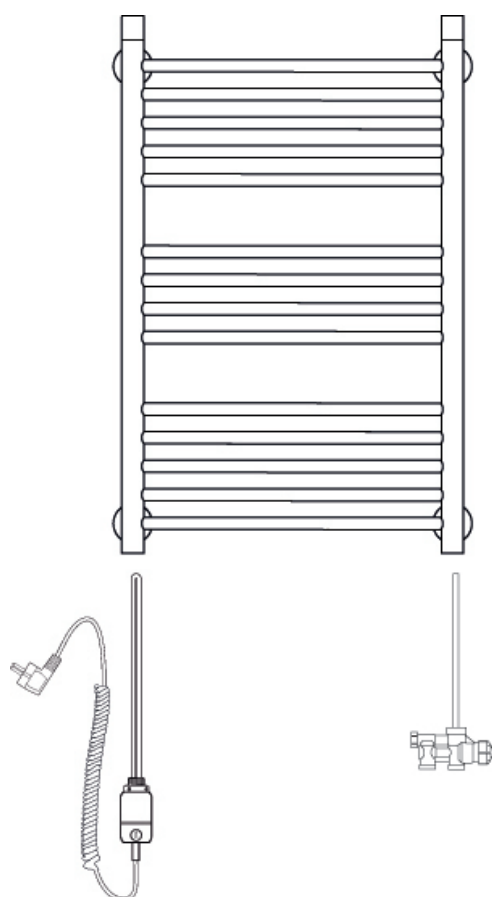

Inkoppling av vatten och/eller El-patron till våra handdukstorkar

035 166430 **SE**
info@noro.se

020 7435740 **FI**
info@norokylpyhuone.fi

216 28860 **NO**
info@noro.se

702 52822 **DK**
info@noro.dk

Ver. 2015-09-23