


NORO®

FIX TREND

Art nr. 0441, 0442

RSK: 8320096, 8320097

Nobb: 51641433, 51641444

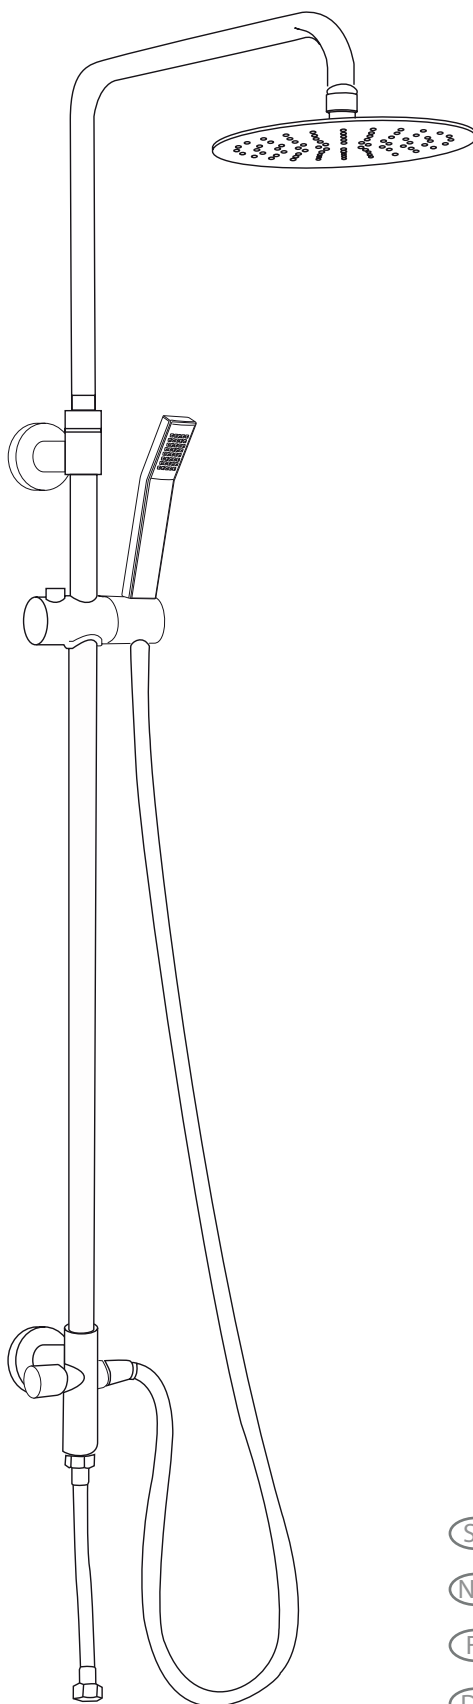

Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

Ver. 2017-08-10

1 (4)


- ⓈE Monteringsanvisning
- ⓃO Installasjon
- ⓕI Asennusohjeet
- ⓓK Installation
- ⓔN Instruction manual

- Review instructions carefully before installation/Läs igenom hela monteringsanvisningen före installation/ Les hele monteringsanvisningen før innstallasjon/ Ennenasen a, lukekaa tarkasti asennusohjeet./ Läs igennem hele installationen för installation.

- Installation should be completed by a suitably qualified person /Installation skall göras av auktoriserat VVS-företag/Innstallasjon og tilkobling skal gjøres av godkjente håndverkere. / Asennus ja vedenkytkenä suoritettava / Installation og indkobling af vand skal gøres af autoriseret installatør.

- Please dispose of packaging in a responsible manner / Emballage skall läggas till återvinning för pappersförpackningar / Lever embalasjen til gjennvinning. / Huolehdi että pakkaus jätetään keräykseen. / Sörq for at alt emballage afleveres på genbrugsstationen.

Ø7mm



1



x 1



x 1



ST4X30mm

x 5



x 1



x 1



x 5



x 1



G 3/4"

x 1







x 1

Technical drawing of a vertical riser assembly. The drawing shows a vertical pipe with various fittings and dimensions. Key dimensions include a total height of 897 ~ 1347, a section height of 787, a top offset of 76.5, a horizontal distance of 365, a top flange diameter of Ø200, a top flange thickness of 105.5, a pipe diameter of Ø20, a fitting diameter of Ø23, a fitting height of 38, a bottom flange diameter of Ø60, a bottom flange thickness of 105.5, a bottom offset of 76.5, a bottom flange diameter of Ø200, a bottom flange thickness of 105.5, and a bottom offset of 76.5. The drawing also shows a G1/2 connection at the bottom and a 900 ~ 1000 dimension for the lower section.

Nr.	Art Nr.	Beskrivning
1		Omkopplingsventil
2		Täckkåpa/
3		ST4x30 skruv
4		Väggfäste/
5		Väggfäste/
6		Plastplugg
7		Flexibel slang
8		G3/4 mutter
9		Flexibel slang
10		Duschhållare
11	0480	Handdusch
12	0470	Duschstall
	0471	Duschstall
13		Duschställ

2 (4)

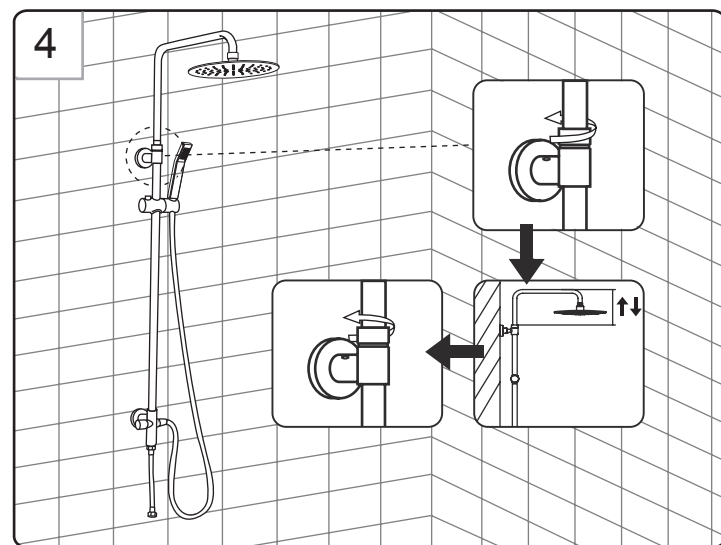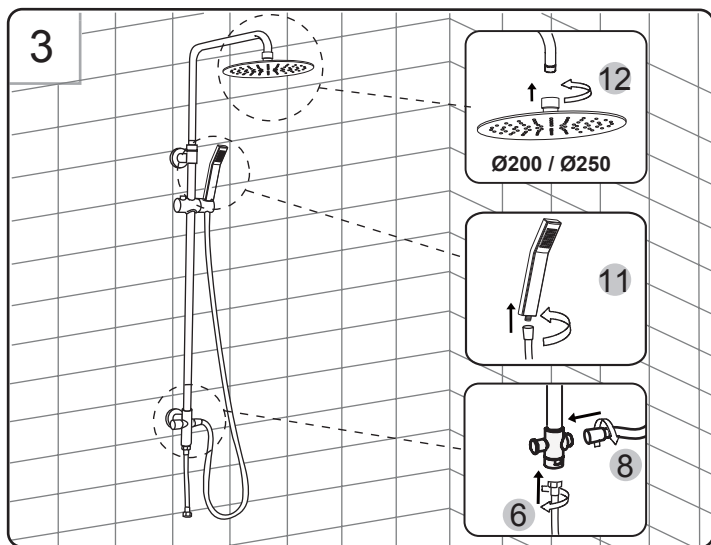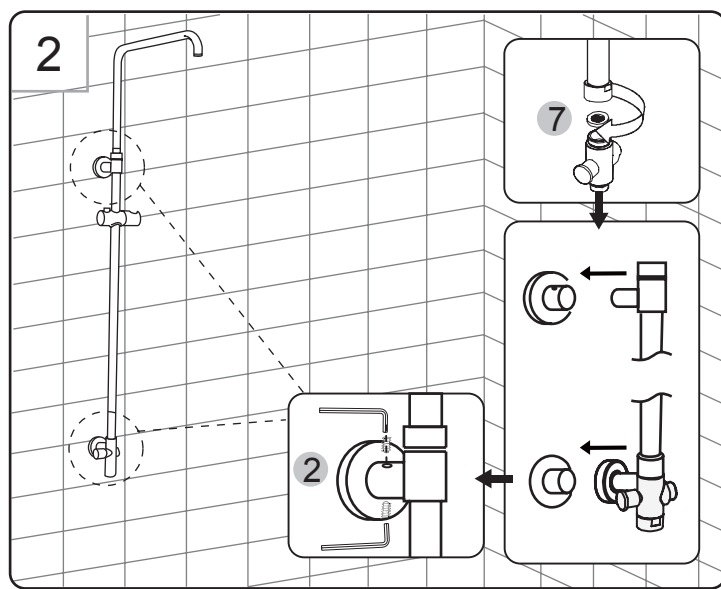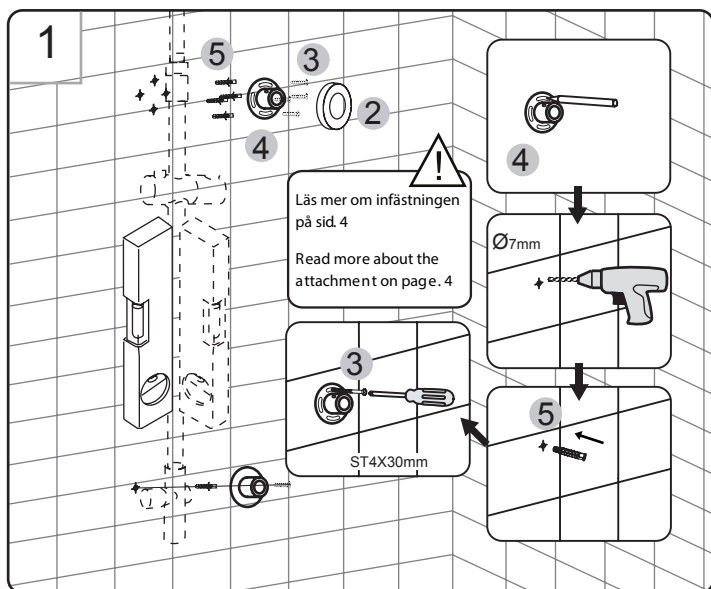

SE Garanti

- Garanti gäller för material och fabrikationsfel.
- Garanti gäller 2 år efter inköpstillfället mot upp visande av inköpskvitto.
- Garanti gäller ej för felaktig installation.

EN Warranty

- Warranty for materials and workmanship.
- Guarantee for 2 years after purchase against the showing of the receipt.
- Warranty does not apply to improper installation.

DK Garanti

- Garanti for materialer og håndværksmæssig udførelse.
- Garanti for 2 år efter købet mod fremvisning af kvittering.
- Garantien gælder ikke for forkert installation

NO Garanti

- Garantien gjelder material og fabrikkasjonsfeil
- Garantien gjelder i to år mot fremvisning av kvittering.
- Garantien gjelder ikke ved feil installasjon

FI Takuu

- Takuu voimassa materiaali- ja tehdasvikoihin.
- Takuu 2 vuotta oston jälkeen ostokuitia vastaan.
- Takuu ei koske väärää asennusta.

SE Underhåll

- Blandaren skall rengöras med mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.

EN Maintenance

- The mixer should be cleaned with mild detergent and a soft cloth.

DK Vedligeholdelse



- Blanderen bør rengøres med mildt rengøringsmiddel og en blød klud

NO Vedlikehold

- Blanderen skal rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og myk klut.

FI Huolto


- Hana puhdistetaan miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä rievulla.

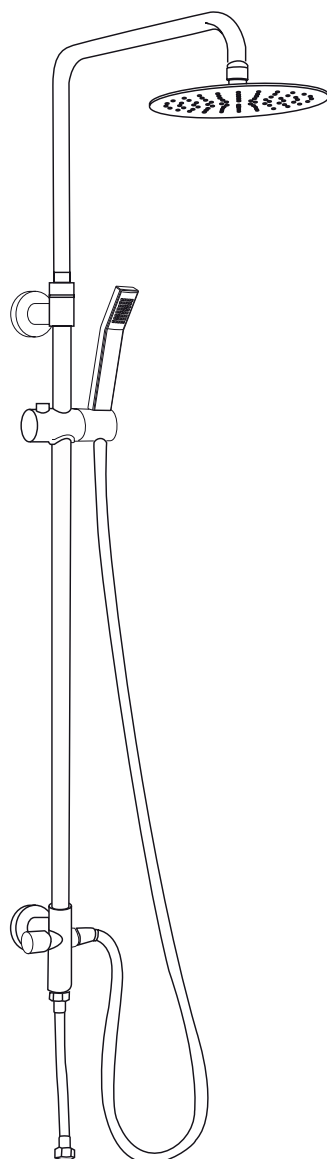

alt.

Skruvinfästningar i våtzone 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på saker.vatten.se.

Alla infästningar i våtzone 1 och 2 ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.



Below are Swedish recommendations:

All screws in wet zone 1 must be fixed to concrete or other solid structures, wooded studs or in construction that is tested and approved for attachment, for example sheet structure. Find examples of approved constructions on saker.vatten.se.

All attachments in wet zone 1 and 2 must be sealed. Sealant material must adhere to the substrate and be water resistant, mold resistant and age resistant.

FIX TREND

035 166430 **SE**
info@noro.se

020 7435740 **FI**
info@norokylpyhuone.fi

21 62 88 60 **NO**
info@noro.se

70 252822 **DK**
info@noro.dk



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1