


Swebad Spectrum V3

Spaupplevelse för hela familjen

Mått, mm	B 2300 x H 930 x L 2300
Antal personer	2 liggdelar, 4 - 5 sittplatser
Acryl	Pearl Shadow
Nackkuddar	Ja
Isolerlock låsbart	Ja, sluttande
Trapp, likt ytterpanel	Tillval 2 895:-
Underhållsfri ytterpanel	Ja
Kompositram	Ja
Vattenjets, reglerbar styrka	84 st
Vattenspump	2 x 2,5 Hk
Cirkulationspump	Ja
Luftpump	Ja
Desifisering	3-filtersystem, UV-lampa och ozon
Ljudsystem	Ja
LED-belysning med ljusspel	Ja
Aromaterapi	Ja
Styrssystem	Balboa
El-anslutnings alternativ	3 x 16 A
Jordfelsbrytare krävs	Ja
Värmare	3 kW
Vattenvolym, liter	ca 1 650 l
Fylld vikt exkl personer	ca 2 025 kg
Torrsvikt, kg	ca 400 kg
Isolering	Ja
Locklyft	Tillval 4 595:-
Produktmärkning	CE / EC
Grundpris inkl moms	139 500:-

Vi reservera oss för tryckfel samt färgåtergivning.

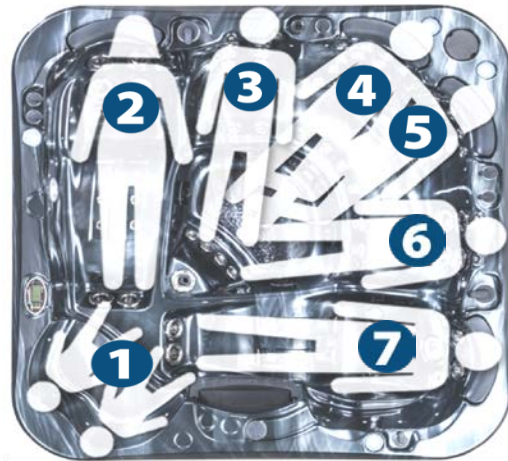

Energi

Du ska kunna använda ditt spabad varje dag. Swebad Spectrum har låg energiförbrukning, 3 500 - 4 000 kr per år.

Reservation på energiförbrukningen beroende på väderförhållanden samt var i sverige placering sker.

Ett tryggt köp

- ✓ Rent vatten - Utsätt inte din familj för onödiga och potentiellt skadliga kemikalier. Våra spabad är utrustade med avancerad vattenreningsteknik.
- ✓ Lätt att underhålla - Du ska inte behöva spendera din helg med att underhålla ditt spabad eller ha en kemiexamen för att hålla vattnet kristallklart.



Baddjup

Baddjupet i detta spabad är enligt numrerad ritning. (1) 49 cm, (2) 90 cm, (3) 87 cm, (4) 91 cm, (5) 92 cm, (6) 87 cm, (7) 90 cm

- ✓ Låg driftkostnad - Du ska kunna använda ditt spabad varje dag utan att ora dig för skyhöga elräkningar.
- ✓ Robust konstruktion - Våra spabad använder en 4-lagers, 8-steps Thermabond-lameneringsprocess som inte finns i de flesta andra spabad.



Swebad Spectrum V3



Urustad med kompositram



Plats för flaska



Belysta vred



Belysta jets och vattenlinje



Belyst vattenfall





Snabbguide för vattenvård

Grattis du har bestämt dig för ett Viva Spa/Swebad! Nu är nästa steg att läsa in sig på hur du bibehåller ditt spabads hälsa. Fel kemprodukter kan istället skada ditt bad och du behöver även behandla med rätt produkter för att garantin ska gälla.

Reningsystem

På alla spabad från Viva Spa eller Swebad så sitter det ett passivt reningsystem. Detta möjliggör att spabadet bibehåller vattenkvaliteten mellan badtillfällena.

De två varianter som finns på detta reningsystem är ett som är en ozonator och ett som är en uv-lampa. Principen är densamma på båda systemen, allt vatten som passerar förbi blir beskjutet av en gasform (ozon) eller uv-strålar (uv-lampa). Detta desinficerar vattnet och dödar bakterier och bioorganismer.

Om du inte använder spabadet eller lyfter på locket på dagar eller veckor, så behöver du inte heller tillsätta någon klor för att rena vattnet. Tillsätter man klor i alla fall så har inte klore något att arbeta med, då kommer det att angripa spabadets delar istället. Detta kan resultera i blekningar på svarta plastdetaljer, lock som spricker, pumpar som går sönder i förtid och att ytlagret på akrylformen ödeläggs.

Produkter som får användas till Viva Spa och Swebad:

- Klor Granulat
- Rör Rent
- Filter Rent
- PH Höj
- PH Sänk
- Teststicker



Klor behövs
endast
efter
badtillfälle!

Brom och klor

Brom- och klortabletter är helt och hållet förbjudet, då dessa utsöndrar en för hög koncentration av kemikalierna under för lång tid. Är locket på medans dessa kemikalier är i spabadet så bildas då gaser under locket, detta måste ventileras, vilket inte sker om man använder sig av tabletter. Klor får endast tillsättas i pulverform och behövs endast efter badtillfälle. En halv matsked för en kubik vatten.



PH- värde

Du bör mäta ditt spabads pH-värde en gång i månaden. Det skall ligga runt 7.2, då är klor som mest effektivt och det finns ingen risk för utslag under badtillfälle. Du bör även spola badets filter en gång i veckan, en gång i månaden behöver filtret rengöras från större partiklar som hudavlagringar och hudfetter med en kemikalie som heter Filter Rent.

Vi rekommenderar även att du byter vatten två till tre gånger per år, i samband med detta så ska du använda dig av kemikalien Rör Rent för att motverka lagringar av biomaterial på insidan av slangsystemet, i och med att man återanvänder vattnet vid varje badtillfälle.

Garantier

För att garantier skall gälla skall alla skötselråden följas. Avsteg från skötselråd är avsteg från garantiavtalet. Framställaren av kemikalien ansvarar för att instruktionen på burken/förpackningen stämmer och att måttavgivelsen stämmer.