

Decra® taksystem

När taket ska vara livet ut.



Ett nytt och vackert tak ger huset ett lyft.



Taket ska inte bara ge skydd mot väder och vind. Det är kanske inte det första man lägger märke till på ett hus, men är taket nytt och fint och av hög kvalitet, ger det hela huset ett visuellt lyft. Ett snyggt tak kan vara den arkitektoniska pricken över "i". Det kostar mindre än du tror att ge huset ett nytt tak – och ett långt liv.

Är ditt tak äldre än 25 år, är det på tiden att kontrollera det och överväga att lägga ett nytt. De flesta husägare tror att ett takbyte kostar långt mer än vad det i verkligheten gör. En sak är säker: Att låta bli att byta tak kan bli betydligt dyrare och medföra extraarbete.



**Varje år faller det 95 400 liter vatten
på ett genomsnittligt svenskt hustak.**



Ett hustak har ett tufft jobb. Under loppet av ett år utsätts det för hårda påfrestningar som tung snö, issprängning, snösmältning, piskande regn och intensiv solstrålning. Stormar måste det också kunna motstå.

Decratäk som legat i 40 års tid i Norden är fortfarande i bruk med fullgod funktion. Decra är konstruerat för att stå emot alla slags påfrestningar. Pannorna sitter säkert eftersom de fästs i både över- och underkant. Deras utformning är mycket precis vilket gör att taket håller tätt ända ner till 10° taklutning. Dessa egenskaper gör Decra mycket lämpligt också för kustförhållanden där kraftig blåst och slagregn är vanligt...



Decra.
Det mest solida du kan lägga på taket.



Med Decra är du garanterad ett tätt och problemfritt tak i många decennier. Det är okrossbart, stormsäkert och kräver minimalt med underhåll. Som en extra säkerhet ger vi 30 års produktgaranti.


Det innebär att vi levererar nytt material om produkterna inte svarat upp mot Decrasystemets höga produktstandard. Decratak är en oslagbar kombination av slitstyrka och utseende. Välj mellan tre olika utföranden och flera kulörer. Vilken passar ditt hus?



Varför lägga 6 ton på taket när det räcker länge med 900 kilo?

Decra är en modern taklösning med ett klassiskt och elegant utseende. Vikten är bara 1/6 av betongpannans, ändå är Decra betydligt starkare.


Dessutom är hanteringen mycket enklare. En pall med Decra räcker till ett tak på 150 m². Decrapannan absorberar inte vatten, vilket gör det svårt för alger och mossor att få fäste men också att den behåller sin låga vikt oavsett väder. Underhållet är minimalt, slitstyrkan och hållbarheten maximal.

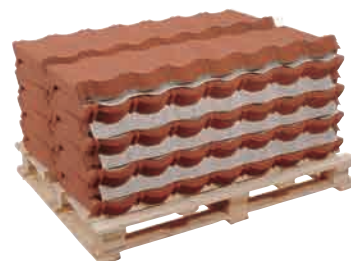

Idealiskt både på gamla och nya tak.

Decratak är populära på nya hus, men är också en idealisk lösning till renovering av tak – inte minst tack vare den låga vikten och enkla monteringen.

Decra fungerar också till takstolar för lätt taktäckning och kan läggas på tak med lutning ända ned till 10°. Befintligt takmaterial som t.ex. shingel, plåt- eller papptak utgör vanligtvis ett utmärkt underlag för att montera Decra. På så sätt slipper du dessutom kostnader för nedmontering av ditt gamla tak.

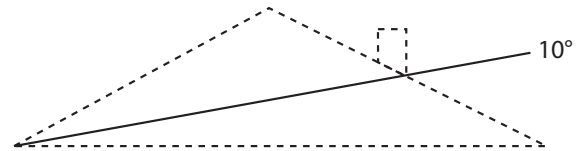




Classic Tegelröd



Classic Antikröd



Classic Antikgrå



Classic Svart



Classic Kristallsvart

Ett brett utval av kulörer ger
dig möjligheten att matcha
husets karaktär.



Inget trumljud:

Takpannorna är uppbyggda så att de har ljuddämpande effekt. Med Decra Classic på taket slipper du problem med smatter på taket när det regnar.

DECRA® Classic

Väljer originalet du Decra Classic, får du ett solitt och stilrent tak som passar bra in i den nordiska byggtraditionen. Starkt som stål, vackert som natursten.

Ett brett utval av kulörer ger dig möjligheten att matcha husets karaktär.



Mått: 1330 x 415 mm
 Täckande mått: 1260 x 369 mm
 Materialåtgång: 2,16 pannor/m²
 Läktavstånd: 369 mm
 Vikt: 6,7 kg/m²
 Lägsta taklutning: 10°



Garanti: Alla Decraprodukter levereras med 30 års garanti.



Stormsäkert:

Decra är särskilt lämpligt i väder- och vindutsatta områden – det klarar både storm och orkan.

DECRA® Elegance

Decra Elegance är något av det mest stilrena du kan ha på taket. Pannorna är belagda med en glansig lackering med en slitstyrka som består av en patenterad ljuddämpningslösning på undersidan gör att Decra Elegance är nästan lika ljudlös som Decra Classic.



Mått: 1330 x 415 mm
 Täckande mått: 1260 x 373 mm
 Materialåtgång: 2,16 pannor/m²
 Läktavstånd: 373 mm
 Vikt: 5,6 kg/m²
 Lägsta taklutning: 10°

Finns i två varianter, med och utan ljuddämpning.



Garanti: Alla Decraprodukter levereras med 30 års garanti.

Så här beräknar du ditt nya Decratak.

Icopal har utarbetat ett takberäkningsprogram som hjälper dig att räkna fram hur mycket material som behövs till ditt tak. Programmet finner du på www.decra.se

Innan du väljer tak bör du räkna på den totala kostnaden – för material och arbete, men också för beräknat underhåll och takets livslängd. Då upptäcker du att Decra, tak vare rätt pris, relativt liten arbetskostnad och lång, problemfri livslängd är ett av de mest kostnadseffektiva alternativen.

När du fyllt i takberäkningen på din dator, kan du printa ut den och ta med den, eller mejla den, till återförsäljaren för Decra. Utifrån beräkningen kan återförsäljaren ge dig ett priserbjudande på ditt Decratak. Du finner en återförsäljare i din närhet på www.decra.se.

Totalpriset är naturligtvis avhängigt av om du lägger taket själv, eller om du överlåter jobbet till en fackman. Ett Decratak är både enkelt och snabbt att lägga för en som är lite händig. Läggningsanvisning får du hos din Decrahandlare eller på vår hemsida.

The image displays several screenshots of the Decra calculation program interface. The main window shows a step-by-step process for calculating the required material for a roof. The steps are: Välj taktyp (Select roof type), Ange mått (Enter dimensions), Välj takmaterial (Select roof material), Välj färg (Select color), Tillbehör (Accessories), and Materiallista (Material list). The 'Välj taktyp' screen shows a selection of roof types. The 'Materiallista' screen shows a table of materials and their quantities. The 'Tillbehör' screen shows a selection of accessories. The 'Materiallista' screen also shows a table of materials and their quantities. The 'Tillbehör' screen also shows a selection of accessories. The 'Materiallista' screen also shows a table of materials and their quantities. The 'Tillbehör' screen also shows a selection of accessories.

Takvinkelmallen finner du på www.decra.se

TAKVINKELMALL

75° 70° 65° 60° 55° 50° 45° 40° 35° 30° 25° 20° 15° 10° 5°

Detta diagram visar takvinklar från 5° till 75°. En linje markerar en vinkel på 10°.

Produktbeskrivning

Decra Classic

Det vackraste och mest solida du kan lägga på taket. Decra Classic är en modern taklösning med ett klassiskt och elegant utseende som passar väl in i den svenska byggnadsstilen. Vidare är bara en slättslida av betongbjörns. Ändå är Decra extremt tålig. Med en stomme av stål och en yta av sliten får du dessutom ett tak som är tryck- och i det närmaste underhållsfritt.

Matcha husets karaktär

Decra Classic finns i flera vackra färger, vilket ger dig möjlighet att välja karaktär och matcha taket med övriga delar av ditt hus, t.ex. kökens på fasad, fönster och dörrar. Välj mellan svart, tegelröd, kristallvitt och antrakt. I systemet ingår också tillbehör och detaljer som behövs för en komplett och stören takläggning.


Produkter och tillbehör

Decra är extremt tåligt. Med en stomme av stål och en yta av sten får du ett tak som är tyst och i det närmaste underhållsfritt.

Decra takpanna består av en formstabil plåtstomme som skyddas av flera lager korrosionsskyddande material av aluzink, epoxy och polyester. På Classic och ~~Stratos~~ är ytan belagd med stengranulat med ett toppskikt av akryl som bindemedel.

Även baksidan är konstruerad med största omsorg, med beläggning av epoxyprimer och en polyesterlack med särskilt låg ytspänning som underlättar för kondensvatten att rinna av.

Alla tillbehör är anpassade till takpannorna och produceras efter lika stränga specifikationer som takpannorna.

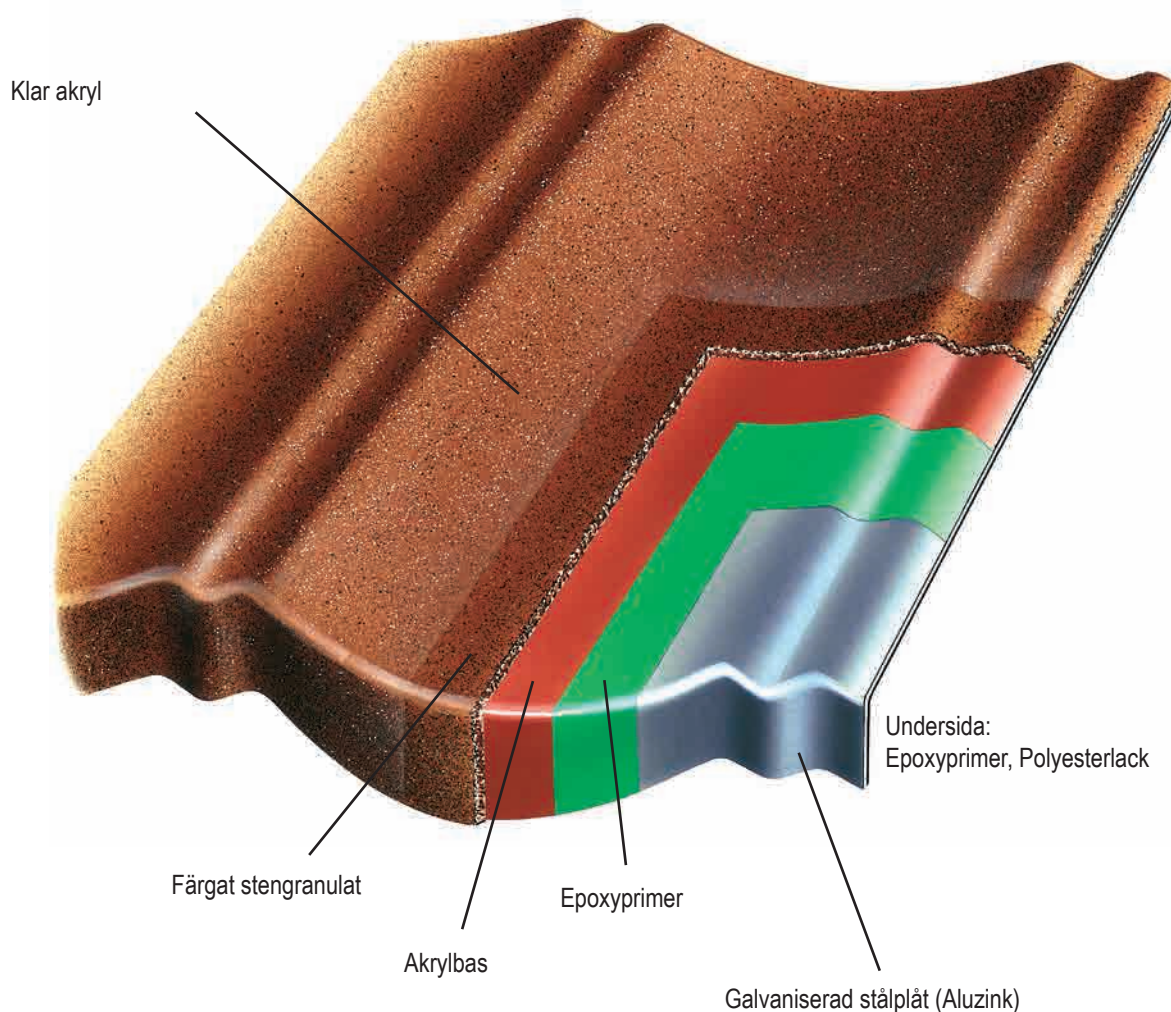

Brandklass: Taktäckning klass T.

Icopal Decra®

Enkelt med ett komplett taksystem




Decra takpanna

Effektiv yta: 1260x369 mm = 0,46 m²



Decra ventilationspanna Multi

Används för ventilation av utrymmet mellan Decrapannorna och undertaket där detta krävs (t ex vid långa takfall utan luftadnock).

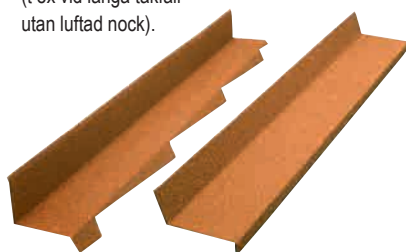

Decra profilerad sidointäckning

För avslutning mot vägg. Höger/vänster. Nyttolängd 3 rader pannor.

Decra intäckningsprofil


För avslutning mot vägg utan infäst spår. Nyttolängd: 1150 mm.



Decranockpanna rak

Tillnock och valmnock. Nyttolängd 1150 mm. Koniska.

Decra Tätningsband, rektangulär

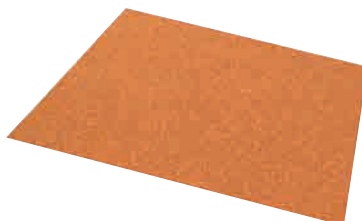

Decra Plan Platta

Med ytbeläggning som takpannan, för detaljintäckningar m m. 350x1250 mm




Decra murintäckningsprofil

För avslutning till murad vägg med infällning i bruksfog. Nyttolängd 1150 mm.

Decra löskant

För avslutning mot vägg. Nyttolängd: 1150 mm.

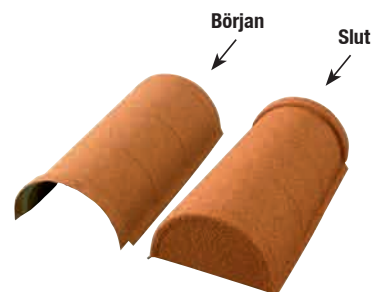


Decra ändnockpanna med ändbotten

Start/slut. Nyttolängd 400 mm.

Decra rundadnockpanna

Tillnock och valmnock. Nyttolängd 400 mm. 2,5 st/m.

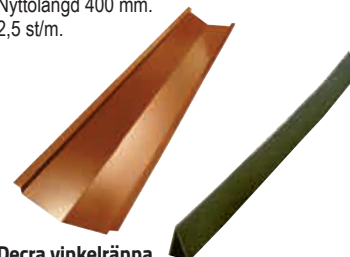

Decra vinkelränna försänkt


Nyttolängd 1900 mm.

Decra Tätningsband, triangelformad



Takstege och Decra monteringsats

Finns i svart respektive rött utförande. Godkänd för infästning av livlina.

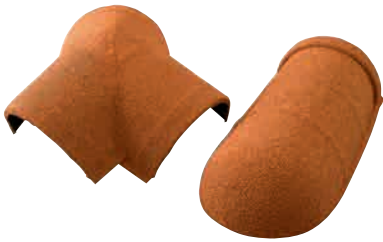

Decra grennockpanna till valmnock
Start/slut. 25°, 30°, 35°, 40° och 45°.

Decra böjd valmavslutning till valmnock
Startände. Nyttolängd 410 mm.



T-nockpanna
Avslutning av vinkelutbyggnad i nock.




Decra Ventilationshuv Ø110


För frånluft eller avloppsluftning.

Decra Ventilationshuv Ø160

För anslutning till imkanal från köksfläkt.

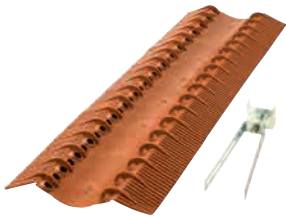

Decra nockband och nockbeslag
För tätning och ventilation av nock.
Nockbeslaget är justerbart i höjdlöd.

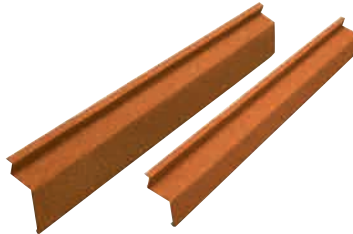

Decra fotstycke

Täcker 1150 mm. Standard (h=55 mm).
Renovering (h=95 mm).



Decra profilerat vindskivebeslag

(h=35 mm) För gavel med vindskiva.

Decra profilerad gavelavslutning

(h=100 mm) För gavel utan vindskiva
och vid renovering på befintligt tak.

Höger/vänster. Nyttolängd: 3 rader panna.
Profilerna är koniska.



Decra skruv
Åtgång ca 10 st/m² (4 st/panna) inkl bits.



Decra reparationssats

För att laga eventuella skador.



Stegsäkring

Fungerar som glidskydd för steg.

Finns i svart respektive rött utförande.



Enkelt och snabbt att lägga.

Decra är enkelt och snabbt att lägga. Det smidiga formatet är väsentligt både för hantering och läggning. Du tar ledigt några kvadratmeter under armen när du går upp på taket. Du jobbar också säkrare på taket när du slipper tunga lyft och otympliga format.

Pannorna läggs på läkt och fästs med skruvar eller spik/spikpistol. Först läktas taket nedifrån och upp. Sedan läggs Decra uppifrån och ned, något som ger en behaglig arbetsställning. Pannorna är lätta att kapa och passa till under montering. Genomtänkta detaljer ger ökad säkerhet och ett snyggt slutresultat.

Monteringsanvisning finns på www.decra.se.



Decraexperter – montageproffsen

Tanken med Decra Taksystem är att erbjuda dig en komplett taklösning med tillbehör, t ex takavvattning och olika matchande beslag, men även med professionell montörshjälp om du inte kan eller vill lägga taket själv.

Därför finns ett nätverk av Decraexperter. De är noga utvalda byggare och plåtslagare över hela landet som regelbundet utförläggning av Decra Taksystem. Vi utbildar och informerar företagen om Decra och har täta personliga kontakter. De bidrar därför ofta till konstruktiva och handfasta ideér rörande vidareutveckling av systemet.

Allt handlar om att du som anlitar en Decraexpert får en trygg totallösning, både vad gäller takets funktion, livslängd och montering.

DECRAEXPERT 
Lägger lätta, starka och vackra tak



Några goda råd

Precis som med andra byggnadsmaterial, finns även för Decrataket några goda råd du bör följa för att ditt nya tak ska förbli snyggt i många år.

Årlig översyn

Som huvudregel bör taket inspekteras minst två gånger om året – vår och höst. Ligger det utsatt, gärna oftare. Varje vår bör man undersöka om is eller snö har orsakat taket några skador. Kontrollera speciellt om alla beslag är i ordning och om inteckningarna runt skorstenar, ventiler och rör är täta. På hösten bör löv och annat skräp i hängrännorna avlägsnas.

Snöröjning

Om det lägger sig stora mängder snö på taket kan man röja som vanligt med skyffel. Undvik att skrapa ytan. Låt det alltid vara kvar 15-20 cm snö på taket.

Så här går du på taket

- Använd alltid skor med mjuk sula.
- Kliv endast i vågbottnarna och bara där det finns en bärläkt under.
- På branta tak lägger du ut en stega för att göra det säkrare att gå på taket och för att fördela vikten bättre.

Så reparerar du småskador


Små skador i Decraplattornas ytbeläggning lagas enkelt med Decra reparationssats. Pensla på akrylbinde-medlet, strö på granulat och pressa fast.

Rengöring med högtrycksspruta

- Spola med rent vatten.
- Använd maximalt 140 bars vattentryck.
- Spola med jämna, mjuka rörelser fram och tillbaka.
- Spola aldrig rakt mot en skarv eller ett sidoöverlägg.
- Använd skor med halsäker sula och se till att du står stadigt och säkert.

Allmänt

Oberoende av takmaterial kan det tidvis uppstå mindre mängder kondens på takets undersida. I hus med väl fungerande ventilation och tätt underlagstak kommer sådan kondens inte att påverka taket. Eventuell kondens ventileras ut av blåst och stigande temperatur. Decrataket får inte utsättas för ammoniak eller andra aggressiva ämnen.

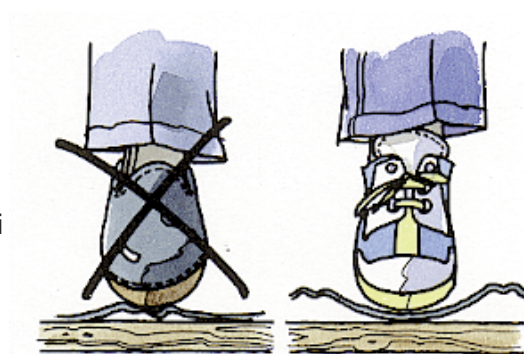

Icopal takavvattning

En viktig del av din taklösning

Takavvattning handlar om att skydda ditt hus, inte minst grund och källare, från fukt- och mögelskador. Det är alltså en central del i hela byggnadens funktion, och ska planeras och genomföras innan du lägger eller renoverar taket.

Alla produkter i Icopals kompletta sortiment tillverkas av varmförzinkad stålplåt, belagd med ett starkt och skyddande ytskikt. Det är ett idealiskt material som säkerställer lång livslängd. Lägg märke till att alla detaljer i systemet, hela vägen ned till krokar och stagband, tillverkas av samma kvalitetsmaterial. Det betyder att hela systemet, hängrännor, stuprör och tillbehör, har enhetlig kulör genom åren. Dessutom får du 15 års garanti.

Komplett och genomtänkt

Takavvattningen är ju en synlig del som påverkar husets karaktär och utseende. Det är viktigt att alla detaljer håller hög kvalitet, att du kan välja färg som stämmer med huset i övrigt och att allt kan monteras så att slutresultatet blir tilltalande. Eller tvärtom, kanske vill du sticka ut och tillföra färg och karaktär! Därför finns vårt system för effektiv avvattning i hela åtta kulörer.





Icopal AB

Box 848
201 80 Malmö
Tel: 040-24 74 00
info.se@icopal.com
www.icopal.se



Ingen skyddar huset bättre

Vår uppgift är att bidra till säkra och hållbara hus med bästa totalekonomi. Och det vill vi göra bättre än någon annan. Som marknadsledande, internationell koncern erbjuder Icopal byggmaterial som skyddar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand. Vi tillverkar och marknadsför såväl nydanande som beprövade produkter för svenska förhållanden.

Våra lösningar präglas av helhetssyn och kvalitetstänkande i alla led. Det betyder maximal trygghet för alla parter; för dig som planerar, bygger, äger eller brukar byggnaden.



Ett företag i Icopal koncernen