

PARAFON Hygiene



Godkännande nummer

0809-CPR-1013 / VTT Expert
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Kort beskrivning

PARAFON Hygiene är en mycket
tålig ljudabsorbent utvecklad för
undertak i lokaler med höga krav på
god hygien och rengöring. Ytan är en
vit förstärkt glasfiberfilt som är extra
skrapålig och tål hög- och
lågtryckstvätt och rengöring med
desinficeringsmedel.

Användning

Kök, matsalar, barer, restauranger
och cafeterior. Livsmedelsindustrin,
slakterier, mejerier och bryggerier.
Laboratorier, operationsrum,
finelektronik- och
läkemedelsindustrin.
Badanläggningar, dusch- och
omklädningsrum.

Användningsförhållanden

Produkten suger inte vatten kapillärt
och kan användas vid 95 % relativ
fuktighet och 30 °C, tillfälligt 100 %
och 40 °C.

Dimensioner

Dimensioner		
Tjocklek	Bredd x Längd	Vikt
Kant A:		
18 mm	600 x 600 mm	1,4 kg/m ²
18 mm	600 x 1200 mm	1,4 kg/m ²
40 mm	600 x 600 mm	2,8 kg/m ²
40 mm	600 x 1200 mm	2,8 kg/m ²

Förpackning

Förpackning

Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enligt
Brandklassificering, Euroclass	A2 - s1, d0	EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Övriga brandegenskaper

Egenskap	Värde	Enligt
Brännbarhet	Basskiva obrännbar	EN 13964:2004/A1:2006 (EN ISO 1182)

Ljudegenskaper

Absorptionsfaktor

Egenskap	Värde	Enligt
Ljudabsorption α_w , Konstruktion dikt an	18 mm: 0,45	EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.	40 mm: 0,95	
Ljudabsorption α_w , konstruktionshöjd 200 mm	18 mm: 0,95	EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.	40 mm: 0,95	

Egenskap	Värde	Enligt
Praktisk ljudabsorptionsklass	Upp till Klass A, för detaljer se flik Akustik.	EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet

Egenskap	Värde	Enligt
Böj draghållfasthet	NPD	EN 13964:2014

Andra mekaniska egenskaper

Egenskap	Värde	Enligt
Rivegenskaper	NPD	EN 13964:2014

Emissioner

Egenskap	Värde	Enligt
Emissioner i inomhusklimat	M1	Finnish Classification

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön

Egenskap	Värde	Enligt
Avgivning av formaldehyd	E1	EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrer	Innehåller ingen asbest	EN 13964:2014

Renrumsklassificering ISO 4 (ISO 14644-1:1999). Mikrobiologisk klassificering M 10 (NF S 90-351:2013).

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning

Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning

Vitt infärgat skrapåtligt glasfiberytskikt. Baksida: Tunn glasfiberfilt.


Glansfaktor

Ca. 2

Ljusreflektion

Ca. 80 %

Färger




Vit, NCS S 0500-N

Kanter

Behandling av kanter

Täckmålade kanter

Kantutformningar



A

Montering

Installeras med Armstrong Prelude bärverk. I våta miljöer eller där luftfuktigheten kan vara hög måste systemet Prelude TLX med förstärkt rostskydd användas.

Konstruktionshöjd

Montage i synligt bärverk



Skivjocklek	Kant A	Kant A med clips
18 mm	90 mm	250 mm
40 mm	160 mm	250 mm

Minsta konstruktionshöjd för montage med skruvar är 52 mm.

Minsta konstruktionshöjd för demonterbarhet


Rengöring och underhåll

Har extra tålig yta som kan våttorkas frekvent och tål vanligt förekommande kemiska rengöringsmedel och desinficeringsmedel. Tål låg och högtryckstvätt (se detaljerade skötselinstruktioner) Torr rengöring med borstning eller dammsugning med mjuk borste eller avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Kassering och återvinning

Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ljudabsorptionskurvor

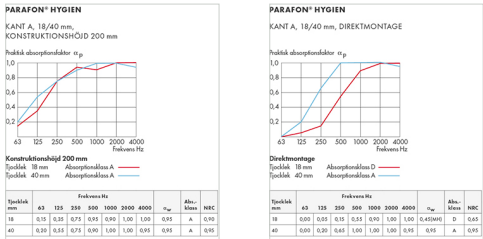

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.