

SÅ GÅR
DET TILL

Byta blandare



Byta blandare


Att byta blandare på sitt tvättställ är ett enkelt sätt att förnya i badrummet. Dessutom kan det i många fall spara både energi och vatten. På BAUHAUS VVS-avdelning finns ett stort urval av kvalitetsblandare.

Att tänka på:


Det är viktigt att monteringen av den nya blandaren sker på rätt sätt. Är du osäker hör med vår personal eller anlit en fackman.

Denna beskrivning visar steg för steg hur du byter ut den gamla blandaren mot en modernare. För att göra det enklare är vårt råd att demontera hela tvättstället, men det är inte alltid nödvändigt.


Mät det gamla röret och blandarens anslutningsrör. Be vår personal om hjälp så att du får rätt dimensioner på klämringskopplingar mm.

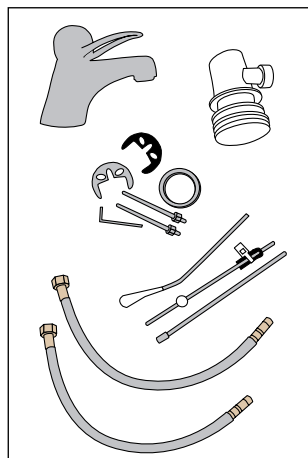


Använd en polygrip eller rörtång för att demontera bottenventilen. Håll emot med en skruvmejsel eller liknande mot bottenventilens sil. Den nya bottenventilen består av tre delar; själva ventilen, sil och propp. Silen har en gängad tapp som passar mot ventilen. Att montera den nya bottenventilen är enkelt. Dra fast den med en insexnyckel samtidigt som du håller emot med handen på själva ventilen.

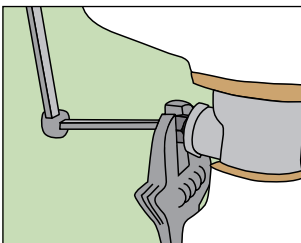


Börja med att stänga av vattnet. Töm sedan det sista vattnet i systemet genom att enkelt öppna blandaren och låt det rinna ut. Nu kan du lossa blandarens anslutningar. Använd en polygrip, skiftnyckel eller fasta nycklar. Montera bort rören för vattnet på samma sätt. I de fall dragstangen till bottenventilen är en del av blandaren, måste även stangen lossas.

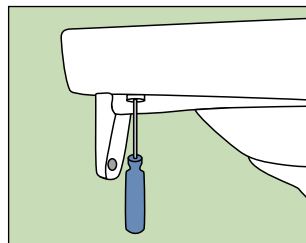


När du tagit bort rören för varm- och kallvatten samt avloppet med vattenlås ska du även demontera tvättstället. Lossa fästskruvorna och lyft bort det. Därefter är det lätt att ta bort blandaren. Om du inte ska spara den gamla blandaren kan du såga av anslutningarna. Annars får du använda en polygrip eller liknande. Nu kan du trä över muttern som har hållit blandaren på plats.

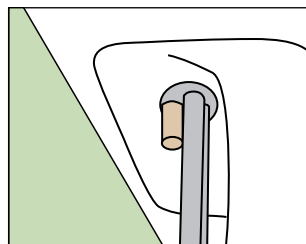

Den nya blandaren består av blandarhus, packning, mutter och bricka. Montera packningen på blandaren och för ner den i tvättstället. Dra fast blandaren på undersidan av tvättstället med mutter och bricka.

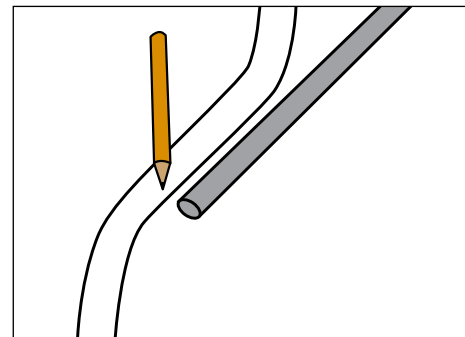


Bocka blandarens anslutning med handen så att den löper parallellt med det befintliga röret. Du kan bocka utan speciellt bockningsverktyg men var försiktig och undvik skarpa böjar. Mät ut och markera var du skall kapa röret. Kapningen ska ske med glipa eftersom klämringskopplingen bygger ca 10–15 mm. Såga av det gamla röret. Skrapa bort gammal färg och slipa till röret med smärgelduk. För att undvika läckage är det viktigt att röret blir rent och jämnt.

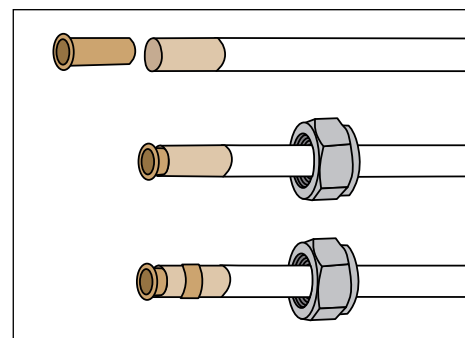


För in stödhylsan i det gamla röret. För över avsedd mutter. Montera klämringen. Dra åt kopplingen så att gängorna tar på rätt sätt. Montera klämringskopplingen genom att dra åt med skiftnyckel eller motsvarande.

För in avsedd stödhylsa i blandarens anslutning. Montera mutter och klämring på blandarens röranslutning.

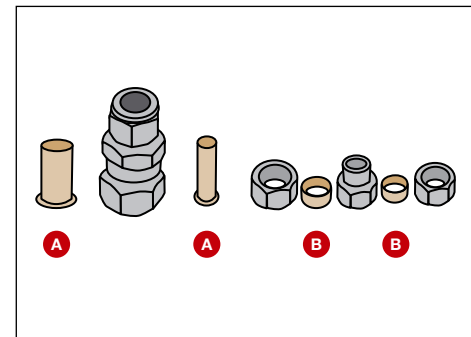

Så här ser klämringskopplingen ut. Lägg märke till stödhylsorna (A). De är mycket viktiga för att förstärka rören där kopplingen klämmer åt. I kopplingen finns det klämringar (B) som ser till att montaget blir tätt. Det kan finnas fall där det behövs speciella klämringar för att passa just den dimension på rör som du har. Detta hjälper BAUHAUS VVS-personal till med.

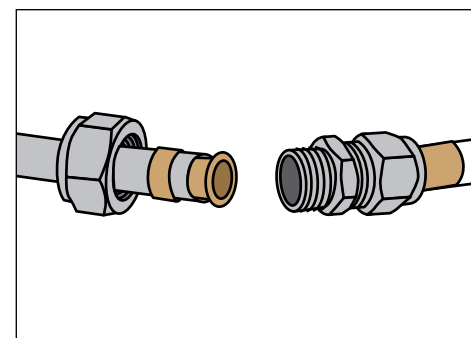

För ihop rören och dra fast för hand. Montera klämringskopplingen med skiftnyckel eller motsvarande. Montera fast rören i väggen och dra åt. Gör nu på samma sätt med det andra röret och din nya blandare är på plats. Slå på vattnet och kontrollera att allt håller tätt. Om det behövs efterdrar du kopplingen tills det slutar läcka.

Vi har allt du behöver för att byta blandare

Material

Blandarset

Klämringskoppling

Stödhylsor

Smärgelduk/slippapper

Verktyg

Polygrip/rörtång

Skiftnyckler/fasta nycklar

Bågfil

Skruvmejslar

Kniv

BAUHAUS tar inte ansvar för skador som uppkommer vid åtgärder baserade på dessa gör-det-självt-råd.



www.bauhaus.se