

OBS! VIKTIG HANDLING



NEPTUN

Garanti och bruksanvisning
Svensk



<https://www.svenskaneptun.se>

2020-2


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Garanti & bruksanvisning.....	1.
Garantivillkor.....	2.
Installationsanvisning.....	3.
Demontering front (stickfront).....	4.
Montering hängfront.....	5.
Belysning och nackudde.....	6.
Termosäkring värmare.....	7.
Handdusch och säkerhetsinsug.....	8.
Reglage utseende och jets.....	9.
Blandare 4800 montering.....	10.
Blandare 4900 montering.....	11.
Efterdragning kopplingar.....	12.
Torrblåsningsfunktion (luftsystemet).....	13.
Tillbehör.....	14.
Inkopplingsanvisning badkar.....	15.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Handbokens bilder är endast för referens och kan skilja sig från den faktiska produkten.

Genom att knäppa av övre delen av skylten, med nagel eller tunt föremål under finns serienummer

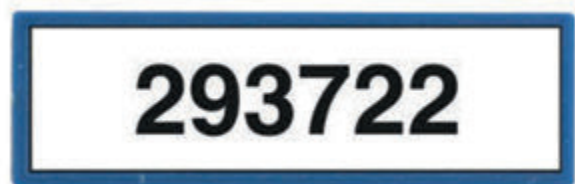

Vi tackar för att Ni valt en kvalitetsprodukt från Svenska Neptun AB

Garanti- & bruksanvisning

Viktiga uppgifter på Er produkt Ni köpt:

Modell: _____

Tillverkningsnummer: _____

Tillverknings datum: _____

Ni har köpt ett bad/massagebadkar med följande utrustning:

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| ☐ Badkar | ☐ Komfort | ☐ Exklusiv |
| ☐ Blandarpaket 4800 med vattenfall | | |
| ☐ Blandarpaket 4800 | | |
| ☐ Termostatblandare 4900 | | |
| ☐ 1,5 kW värmeelement
(ingår i exklusiv) | ☐ 3 kW värmare | ☐ Luftsystem /Air blower |
| ☐ Smartzon ® | | |



NEPTUN

Garantivillkor

2 års fullgaranti

Har skötselinstruktion uppfyllts lämnar SVENSKA NEPTUN AB 24 månaders garanti på produkten fr.o.m leveransdatum från SVENSKA NEPTUN AB´s lager.

Köparen skall om den levererade produkten skulle vara behäftad med fel göra anmälan härom enligt nedan. Säljaren är då skyldig att inom skälig tid kostnadsfritt reparera den levererade produkten, men är eljest inte skyldig att betala ersättning eller skadestånd.

Anmärkningar mot levererad produkt skall göras inom 7 dagar efter mottagande av produkten.

Anmärkningar mot annat fel skall göras omedelbart efter det att felet upptäckts. Göres ej sådan anmärkning, trots att köparen upptäckt eller borde upptäcka felet förlorar han rätten att föra talan därom.

Säljarens ansvar begränsas till att avse fel som påtalas inom 24 månader efter produktens leveransdatum från SVENSKA NEPTUN AB:s lager.

(Undantagna detaljer är handdusch och duschslang.)

Köparen ansvarar för de merkostnader som uppkommer om inte elbox, pumpar med mera gjorts åtkomliga för service, (se avsnitt inkakling).

5 års materialgaranti

Vår 2-åriga fullgaranti är påbyggd med ytterligare 3 års materialgaranti. (Undantagna detaljer från materialgaranti är touchskärm och elektronik i Exklusiv utförande, lampa, blandare, handdusch och duschslang.)

Dessa extra 3 år avser endast material.

Reparation eller byte av delar utförs och bekostas av köparen.

15 års akrylgaranti

Neptun garanterar sanitetsakrylens äkthet på badkarsskalet och att detta är fritt från defekter i material och utförande under 15 år.

Badkarsskalet är garanterat att inte läcka eller missfärga under en period av 15 år.

Garantin gäller inte om ytan eller skalet skadas av oaktsamhet, felaktig skötsel eller yttre våld.

För frågor gällande garantiåtgärder:

Teknisk Support 042-38 08 97

service@svenskaneptun.se

På vår www.svenskaneptun.se finns även en reklamationsblankett

INSTALLATIONSANVISNING MASSAGEBADKAR

Ert kar är utrustat med en eller två tystgående 230V enfas pump, och har flera jetmunstycken med variabel luftinblandning beroende på modell och serie.

Öppning/stängning av bottenventilen sker genom att trycka på avloppspluggen.

OBS! Fyll EJ karet med varmare vatten än 40°C.

OBS! KONTROLLERA ALLTID PUMP OCH VÄRMAR ANSLUTNINGAR OCH EFTERDRA DESSA FÖR HAND, OBS EJ MED VERKTYG. (Se sidan 11.)

ANSLUTNING ELEKTRICITET

Ert massagebadkar från Svenska Neptun är enkelt att installera men erfordrar behörig fackman för elinstallationen. Elsäkringarnas storlek samt övrig information för elanslutning anges på typskylten vid elboxen för matarkabel som sitter vid vattenpumpen på karet. Placera allpolig brytare med minimum 3 mm brytavstånd som skall märkas huvudbrytare kar/pool och skall monteras antingen vid entrén till badrummet vid sidan om belysningsknappen, eller vid säkringssskåpet. Jordfelsbrytare skall monteras och placeras vid säkringssskåpet eller utanför badrummet. **Jordfelsbrytare skall bryta vid max 30mA.** Anslut badkarets matarkabel till en vattensäker dragavlastad dosa.

Matarkabeln skall ej avkortas utan vara så lång att det är möjligt att dra ut karet/poolen för rensning av avlopp mm. Elektriska komponenter under karet/poolen skall skyddas från direkt vattenbegjutning.

OBS! Elanslutningen skall alltid utföras av behörig fackman. Fyll alltid karet med vatten till minst 5-10 cm över jetmunstyckena innan pumpen startas. Samtliga av våra modeller är, beroende på typ av massageanläggning utrustade med en eller flera luftvred för steglös inblandning av luft i systemet. Elektroniskt styrda modeller har touchkontroll för start och stopp av vattenpumpen, övriga har pneumatisk till/från knapp. Pumpen är vibrationsdämpad och självsmörjande och därför helt underhållningsfri.

OBS. Måttangivelser kan variera med ca: 1%

INKAKLING

Vid inkakling skall inspektionslucka placeras på sådant sätt att elbox, vattenpump, luftpump och golvbrunn blir lätt åtkomliga för service. Ventilationsgaller skall alltid monteras på inbyggnaden så att kylning av motorn och luftpump tillgodoses. Ventilationsgallret skall placeras på sådan höjd över golvplanet att om golvbrunnen

under karet/poolen sätts igen skall vattnet evakueras via ventilationsgallret innan detta når i höjd med motorer och elbox.





OBS! Åtkomst av komponenterna för service är mycket viktig bl a för att garantin skall gälla.

Låt aldrig små barn bada utan uppsikt av någon vuxen.

Demontering front (stickfront).

Demontera nylonhuv. genom att sätta en vass kniv mellan front (1) och nylonhuv. bänd loss (2) den försiktigt, skruva sedan bort muttern. Drag sedan ner fronten.


Montering omvänt.

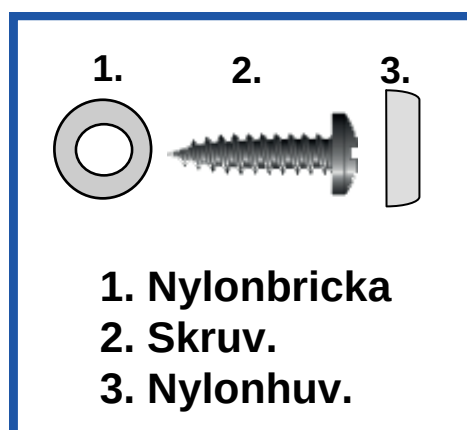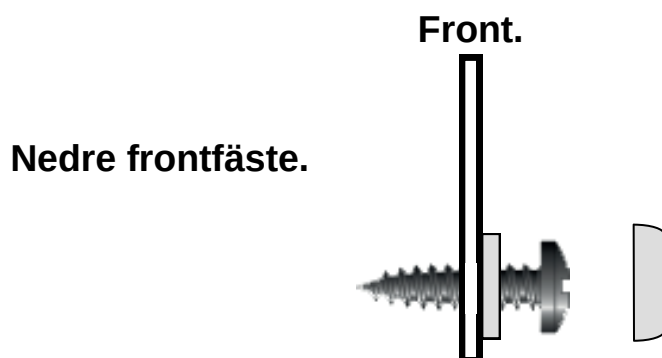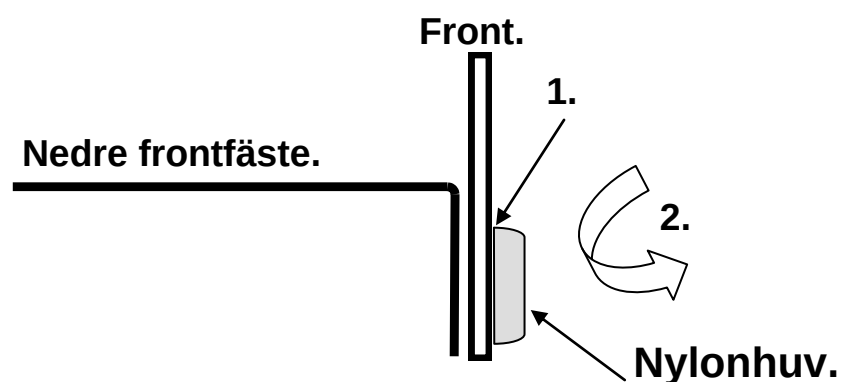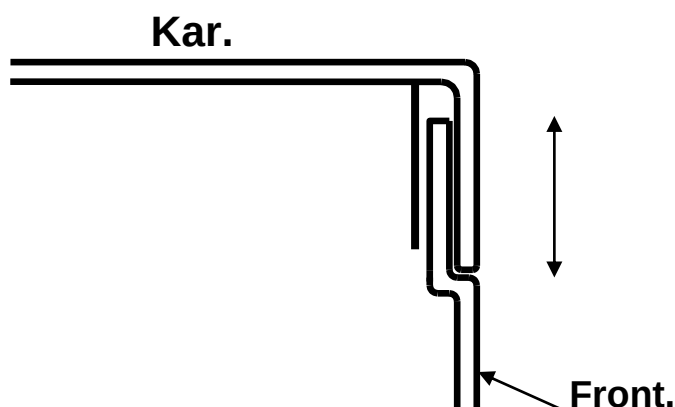

Montering hängfront (modell Caracas).

Skruva av alla skruvar som sitter på de nedre frontfästen (nr 1), dessa skall användas senare i monteringen.

Ställ fronten framför karet så att frontens ytterkant motsvarar karets, lyft upp fronten så att den är mitt för clipset (nr 2), tryck in fronten, från vänster till höger, där efter fästes de nedre frontfästena, genom att trycka in fronten så att gängen kommer igenom hålen (nr 3), sätt på brickan sedan skruven, när alla är monterade tryckes nylonhuven på.

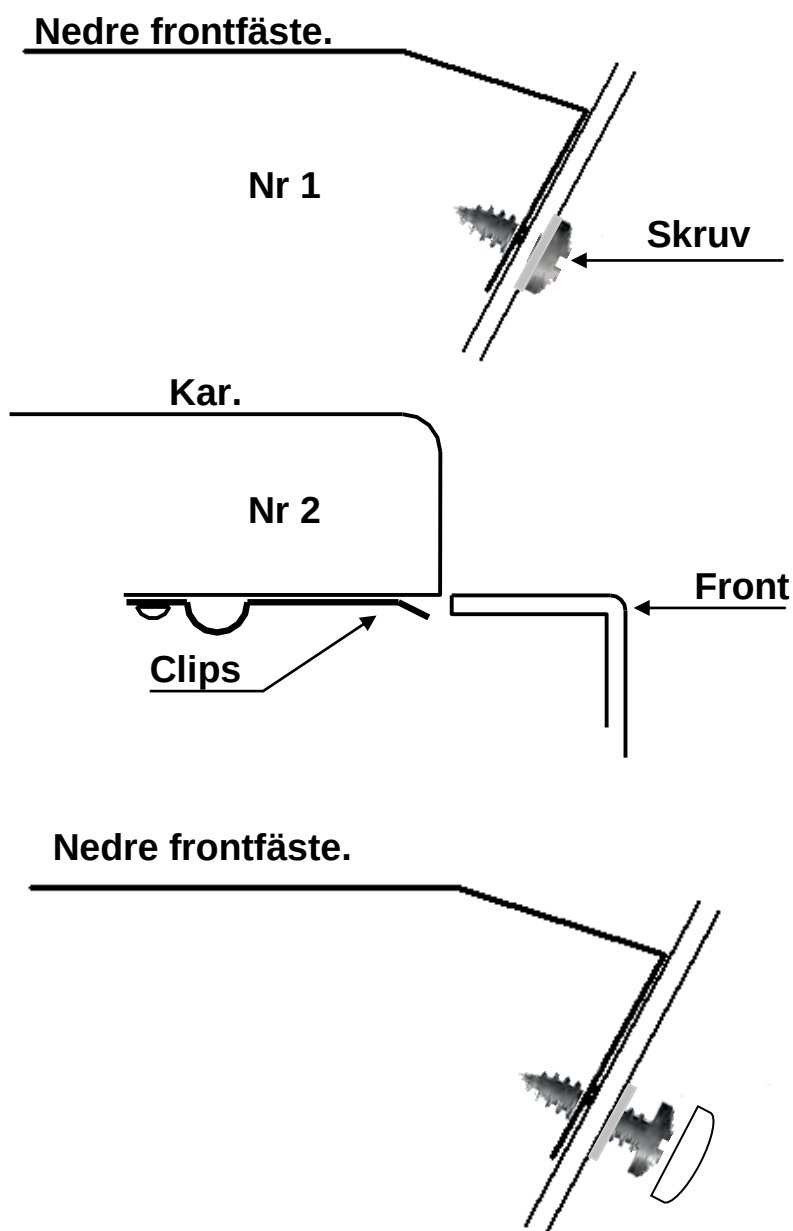

Belysning

Belysning kan fås i två versioner:

Belysning har egen brytare och kan då tändas/släckas oberoende av övriga komponenter, Komfort utförande.

Belysningen styrs från Smart Touch[®], Exklusiv utförande.





Nackkudde Ergobad

Observera att viss försiktighet bör iaktas när man avlägsnar eller flyttar nackkudden. På grund av att sugpropparna är så effektiva kan nackkud-den brista, om man drar bort kudden med våld.



Termosäkring värmare (46°C)

För att återställa termosäkring, skruva av huven och tryck in den röda knappen. (Säkring finns på värmaren)

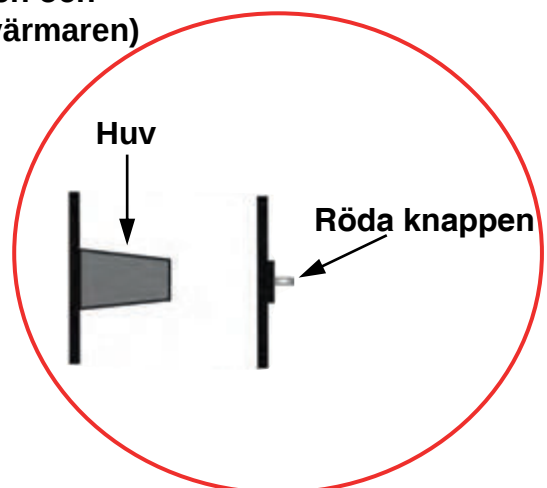



Blandare 4800



Termostatblandare 4900



Duschhandtag



Säkerhetsinsug.


En trygghet för Dig som badar.

Om något täpper för insugningsgallret går pumpen ner i viloläge för att undvika olyckor i badet. När gallret åter är fritt, går pumpen upp i normal drift efter några sekunder.

Ingår som standard i samtliga massagebadkar.

Reglage utseende och jets (Beroende på utrusning)

Pneumatisk styrning.
På/Av

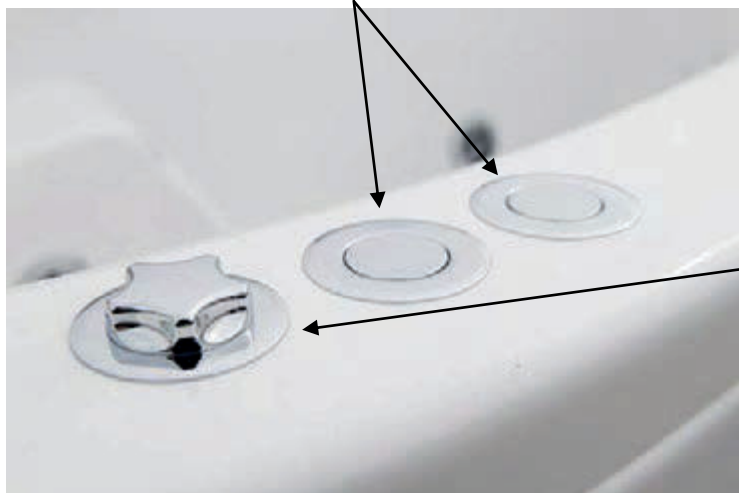

Luftvred.
Styrning av luftinsläpp i
massagesystemet.



Styrventil
Ventil med möjlighet att
stänga av ryggmassagen helt.



Sidojets
Manuellt avstängning- och riktbara
med turboeffekt.

Medsols minska
Motsols öka



Roterande rygg microjets





Fot-, sidomassagejets riktbara

OBS! Utförande kan variera.

Anslutning blandare 4800

Anslutning till
påfyllning badkar
1/2" (R15) invändig

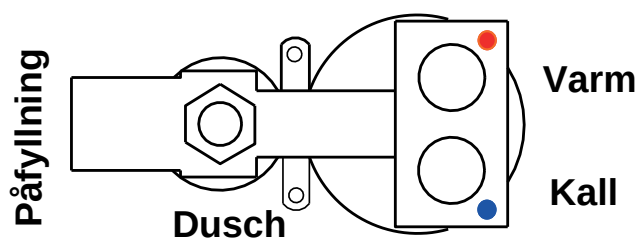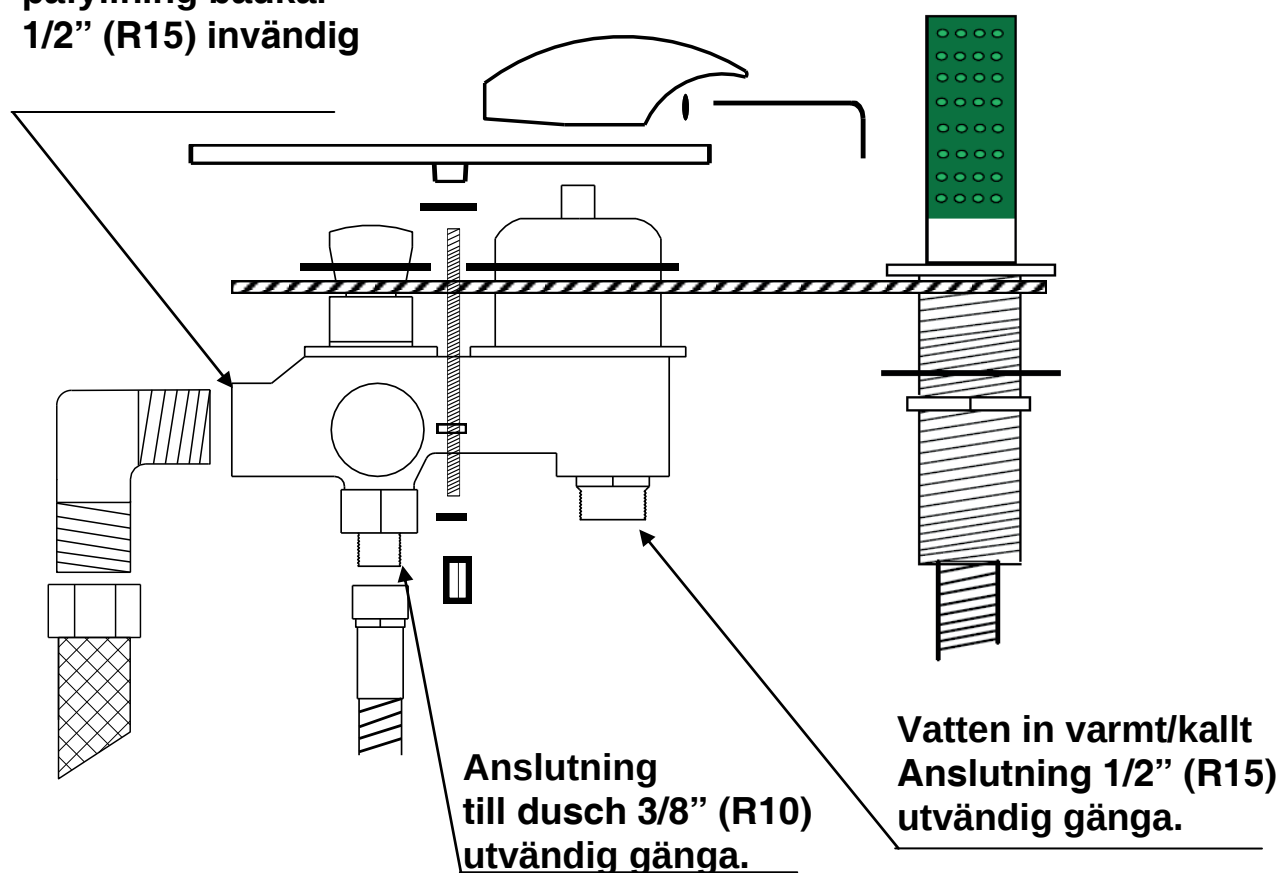




Felsökning


Symptom	Orsak	Lösning
Problem med touch-skärmkontrollen: Bilden som visas på skärmen är otydlig, t.ex. har färgen ändrats.	Ostadig strömtillförsel.	Stäng av systemet eller vänta tills systemet automatiskt förbättrar menyn.
Inställningsmenyn visas automatiskt fast touchscreenkontrollen fungerar på vanligt sätt.	Alltför ostadig strömtillförsel.	Ta det lugnt, rör inga ikoner på skärmen och stäng genast av systemet.
1. Ingen signal på skärmen när du startar systemet. 2. Du hör inget pip från kontrollboxen. 3. Temperaturvisningen är onormal. 4. Vattennivån är tillräcklig men förbudssymbolerna visas ändå.	Något är fel med kontrollboxen.	Kontakta din återförsäljare.

1. Efterdragning av anslutningar.

Dessa kopplingar (unionskoppling) efterdrages medsols.

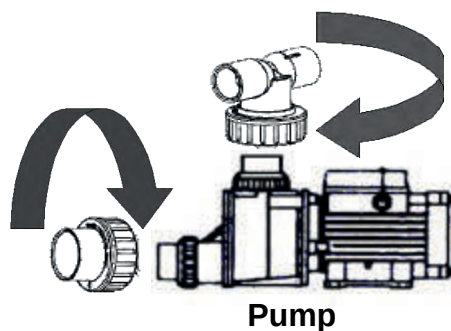

OBS! EJ MED VERKTYG

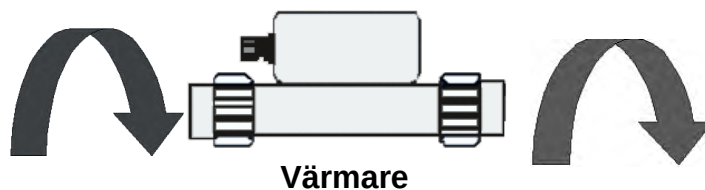

Torrblåsning funktion luftsystemet Komfort (Obs! tillval)

Håll luftsystemet igång och vänta tills badkaret är tomt på vatten.
Låt luftsystemet gå i 3 minuter efter att badet tömts, det räcker för torrblåsning av systemet.

Tryck sedan på pneumatisk knapp för att stänga av luftsystemet.

Obs! Innan ni flyttar badet, lossa röranslutning vid luftblåsare.



Pneumatisk knapp (luftblåsare)

på/av

Desinfektion och Rengöringsmedel samt Badolja.

Art.1012 Rör Cleaner

Alla massage/bubbelbadkar behöver desinficeras med jämna mellanrum. Neptun desinfektion rengör rör-systemet samt oskadliggör bakterier och alg tillväxt. Utförlig bruksanvisning finns på flaskan. Förpackning 1 liter samt storförpackning 9x1 liter.



Art.1011 Ytcleanser

Svenska Neptuns rengöringsmedel är ett effektivt medel för allmän rengöring av karets insidor. Medlet innehåller carnaubavax som gör karet lättskött och smutavvisande. Några droppar på en svamp gör jobbet till ett nöje. Utförlig bruksanvisning finns på flaskan. Förpackning 1 liter samt storförpackning 9x1 liter.



Badolja.

Art. 990451 Eukalyptus

Art. 990452 Tall

Den rätta doften fulländar känslan av välbefinnande. SpaCare Wellness Fragrance finns i två härliga doftvarianter, Tall och Eukalyptus. Förpackning 250ml.



Art.1114 Avkalkningspulver för massagebadkar

Högoncentrerat avkalkningsmedel för totalsanering av massageanläggningen. Förpackning 1 kg.



INKOPPLINGSANVISNING MESSAGEBADKAR

1-fas anslutning 230 V 50Hz

(samtliga modeller i Komfort utförande utan tillval av värmare eller blåsare.)




2-fas anslutning 230 V 50 Hz


(samtliga modeller i Exklusiv utförande eller om du gjort tillval av värmare eller blåsare i Komfort.)




INSTALLATIONSANVISNING FÖR EXKLUSIV UTFÖRANDE.

Installationskabeln (gruppleledningen) till badkaren i exklusiv utförande skall vara minimum **2,5 kvadratmillimeters** area för att undvika spänningsfall. Beakta också att systemspänningen inte får understiga 220 V då elektronikens funktioner kan störas. Badkaret skall avsäkras med 2 x 16A tröga säkringar D-karakteristik. Vid längre kabellängder skall beräkning av spänningsfall göras.

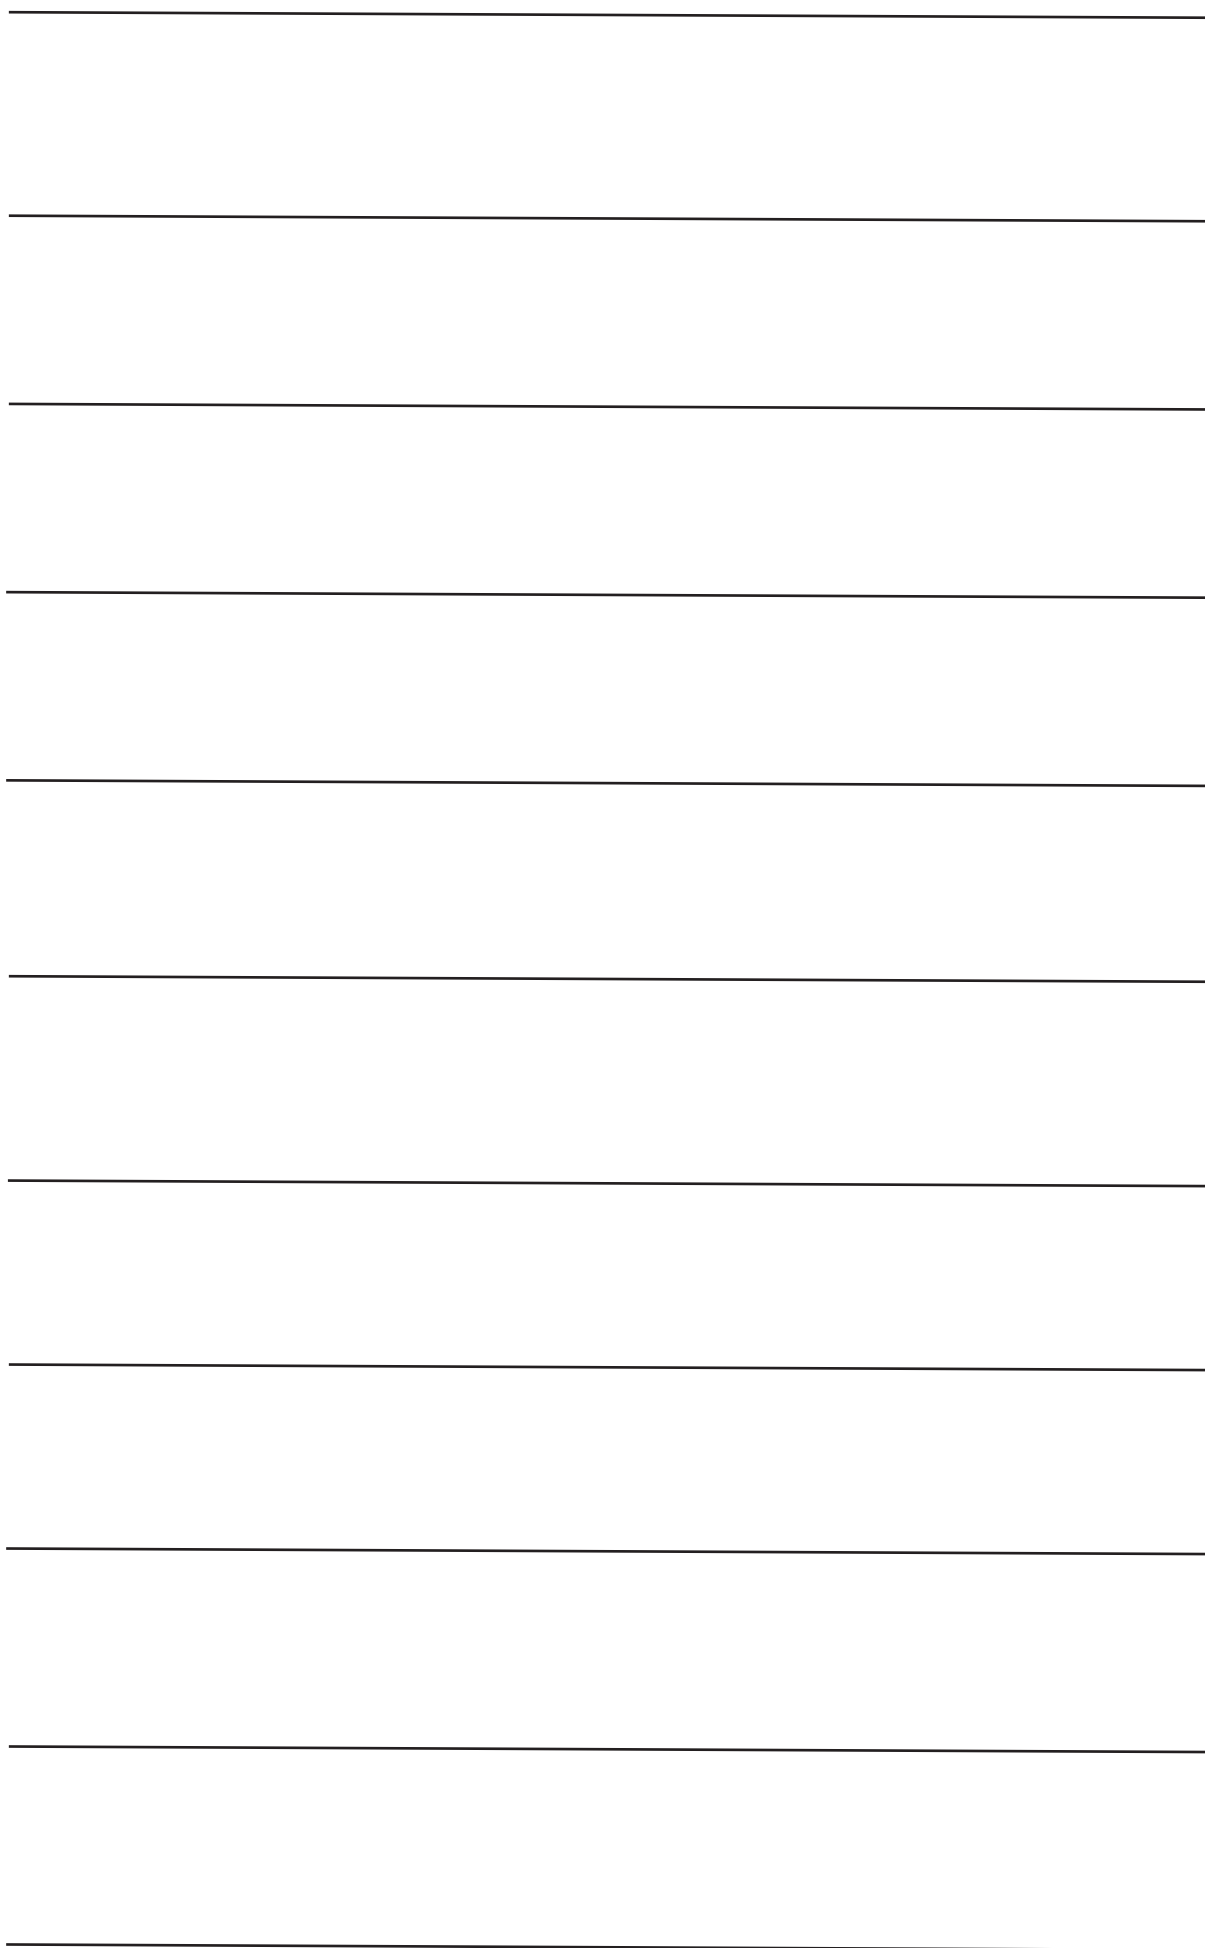

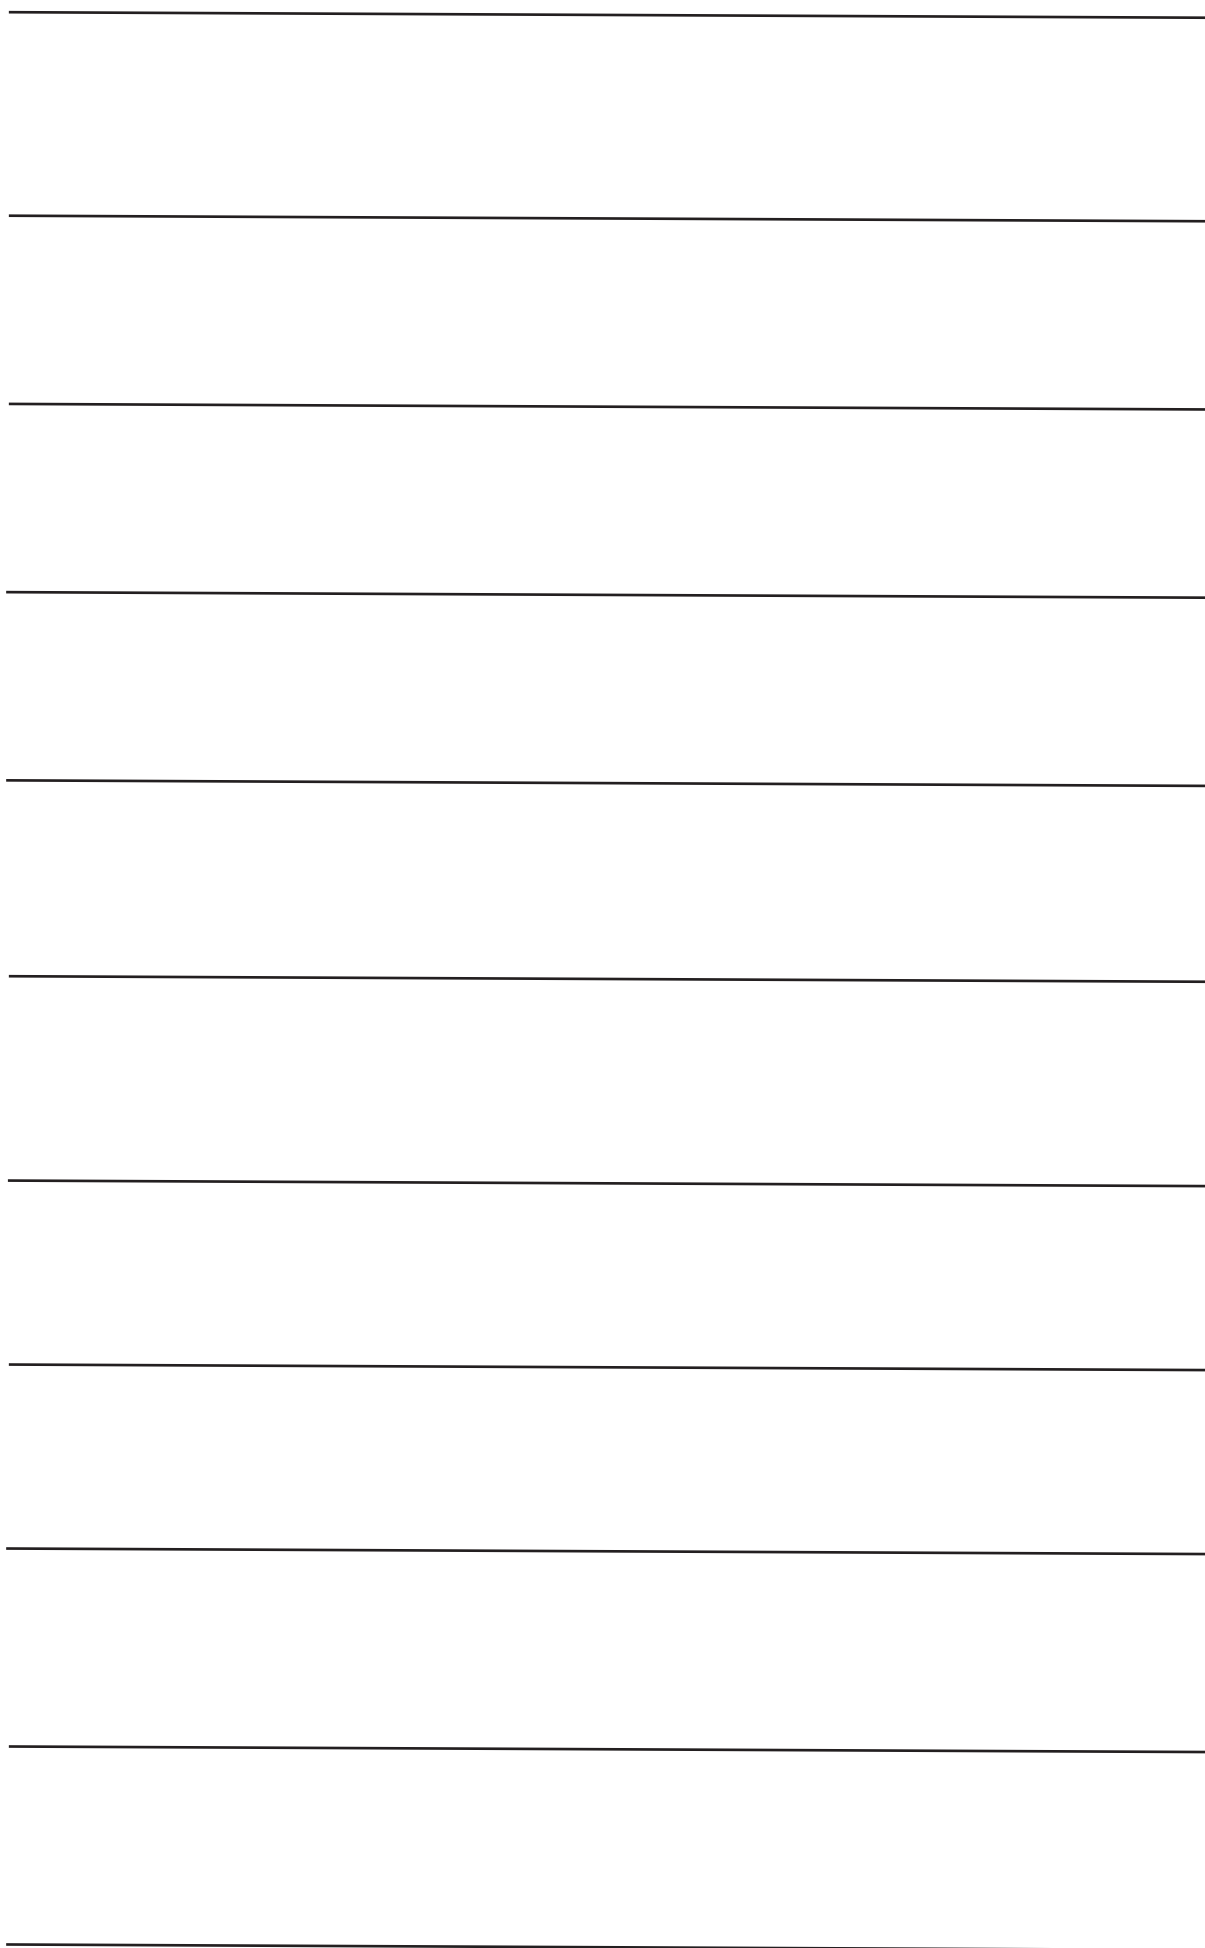

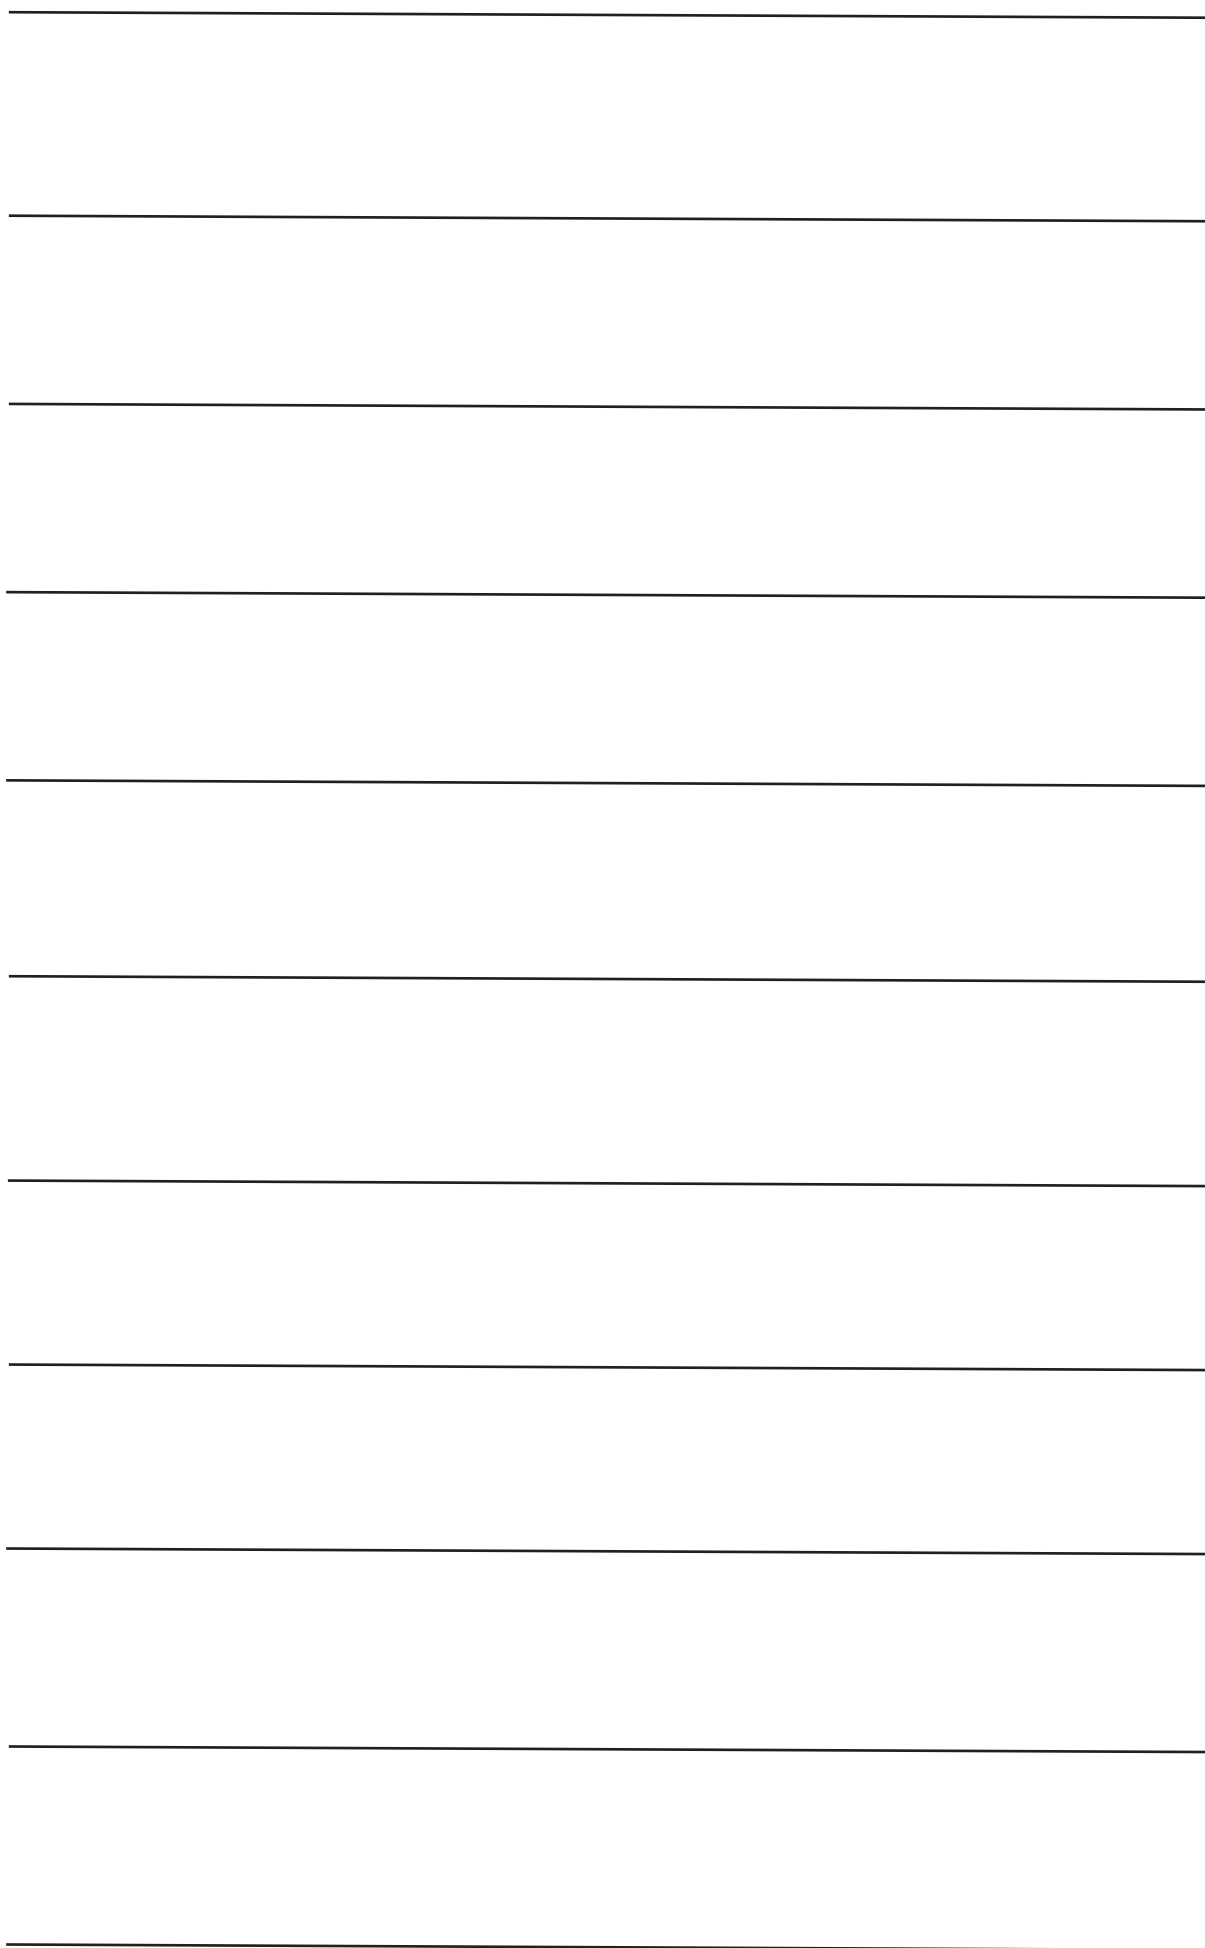



NEPTUN

spabad och vardagsglädje

Grustagsgatan 13, 25464 Helsingborg Sverige
www.svenskaneptun.se