

MONTERINGSANVISNING JABO GUNGSTÄLLNING OWE

Montering

För att underlätta monteringen behövs en bormaskin, hylsnyckel, måttband, hammare, skruvmejsel och trappstege.

Gungan skall endast sättas upp på en plan yta, t.ex. gräsmatta eller sand, minst 2 m från andra föremål, såsom hus, garage, staket, tvättlina, hängande grenar, elledningar, vägar etc.

Gungan skall inte placeras på betong, asfalt eller annat hårt underlag.

Området bör täckas med sand, fint grus eller annat material för att mildra ev. fall. (Fri fallhöjd är mindre än 100 cm).

Gungan måste sättas fast i fundamenten med expanderbult (se bild sida 2, detalj "D"). Bultarna måste täckas med gräs (minst 5 cm) eller sand (minst 20 cm) för att minska risken för skador och så att de inte kan lossas eller dras ur.

Underhåll

Konstruktionen ska kontrolleras regelbundet för tecken på eventuella skador eller förruttnelse. Den ska behandlas minst en gång per år.

Även stabilitet, bultar, sittbräda, spännringar, skruvar och andra tillbehör måste kontrolleras regelbundet och justeras vid behov. Om skador upptäcks, som inte kan fastställas, måste gungan tas ur bruk.

Alla metalleder måste oljas.

Gungan måste kontrolleras var/ varannan vecka beroende på användning.

OBS! Om inte ovanstående rekommendationer följs kan det leda till en olycka!


Gungan är anpassad för att användas av barn mellan 3 och 14 år.

Allmän information


1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar montera och kontrollera så att alla delar är med.
2. Monteringen ska utföras av minst två vuxna.
3. Innan ni påbörjar monteringen förbereder ni ytan där gungställningen ska placeras.
4. Monteringen av delar högt upp bör utföras stående på en trappstege.
5. Barn ska hållas ifrån området när ni monterar gungställningen.
6. Där ni ska skruva ihop 2 trädetaljer så måste ni förborra ett hål något mindre än skruvens storlek, detta för att undvika att träet spricker och bärigheten minskar.

Tillverkaren tar inte ansvar för konsekvenser då man inte följer tillverkarens rekommendationer som finns med i denna monteringsanvisning.


MATERIAL	Dim.	AN-TAL	Monteringsanvisning
			Förbered grunden för gungan enligt ovan, monteringen ska göras av två vuxna personer. Titta på bilderna på baksidan!
1 Stolpe	80x2500 mm	4 st	1. Skruva ihop stolparna (1) med skruv 10x170 (A).
2 Sträva	70-80x1250 mm	2 st	2. Montera ringarna (F) på balken (3) enligt ritningens mått (Bild B) och fäst dem med skruv 8x40 (E).
2a Sträva	60x1250mm	2 st	3. Placera stolparna (1) enligt bild A och placera balken (3) ovanpå.
3 Balk	100x3000 mm	1 st	4. OBS! Se till att stolparna (1) skruvas på mitten av balken (3)
4 Stöd	70+80x500 mm	2 st	5. Fäst balken (3) med skruv 10x140 (B).
A Skruv	10x170 mm	2 st	6. Fäst strävan (2/2a) med skruv 8x80 (D) till stolpen (1).
B Skruv	10x140 mm	4 st	7. Fäst stöd (4) med skruv 8x120 (C).
C Träskruv	8x120 mm	4 st	8. Placera gunga på den tidigare förberedda marken (se bild D).
D Skruv	8x80 mm	4 st	Fäst beslaget i stolpen (J), skruvas med träskruv 4x50 (H), montera expanderbulten 10x100 (I), allt enligt bild D.
E Träskruv	8x40mm	4 st	9. Kontrollera skruvarna och stabiliteten i gungan.
F Ringar	100 mm	4 st	10. Häng upp gungan (G).
G Gunga		2 st	OBS! Det måste vara minst 35 cm mellan gungan och marken.
H Träskruv	4x50 mm	8 st	OBS! Sprickbildning av svarvat trä är en naturlig process som uppstår på grund av förändringar i vädret. Detta har beaktats i gungans produktionsteknik och dimensionering så ev. sprickor i stolpen utgör ingen risk för fara vid användning.
I Expander bult	10x100 mm	4 st	Viktigt
J Beslag	30x140 mm	4 st	OBS! I leverans förekommer endast en typ av sträva. Antingen (2) eller (2a)

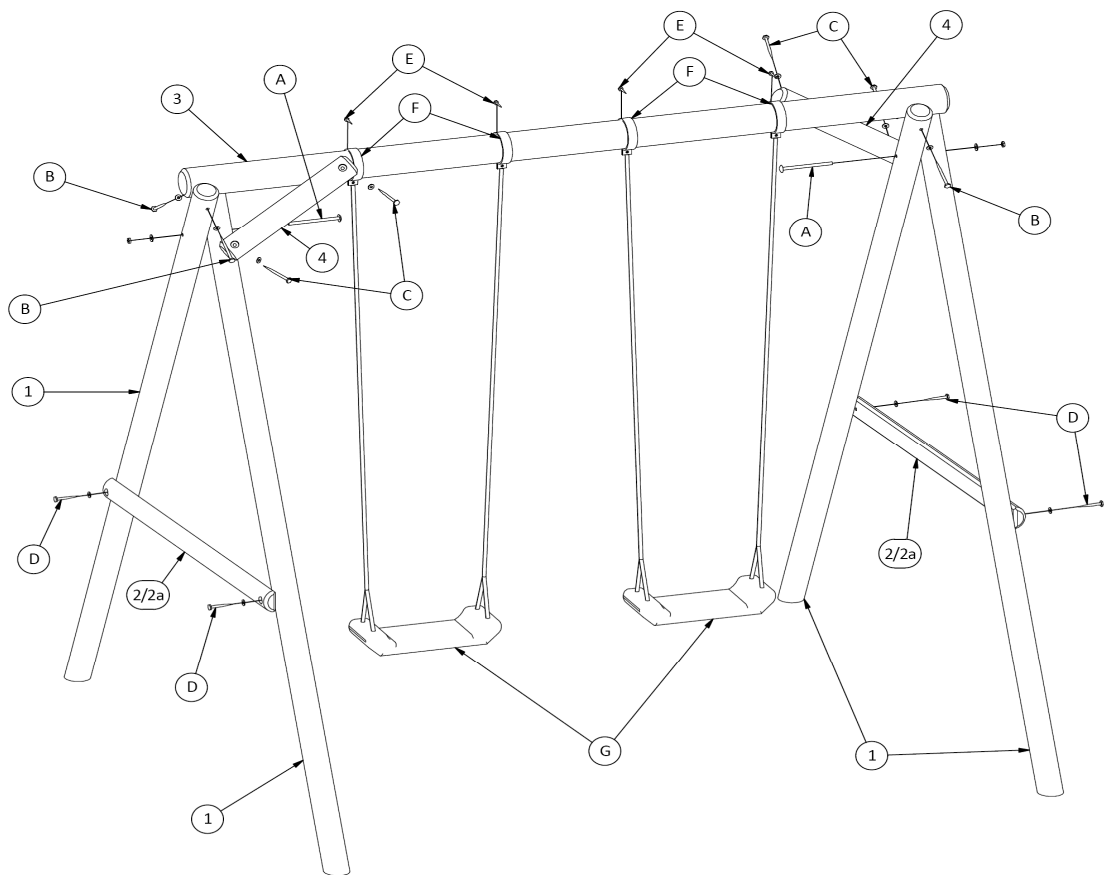


A

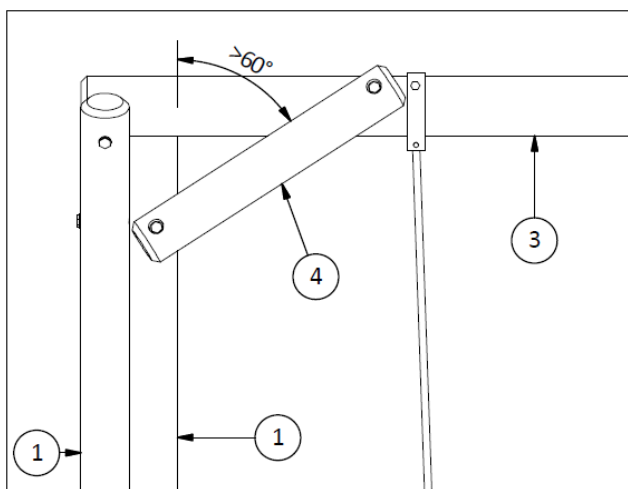

B

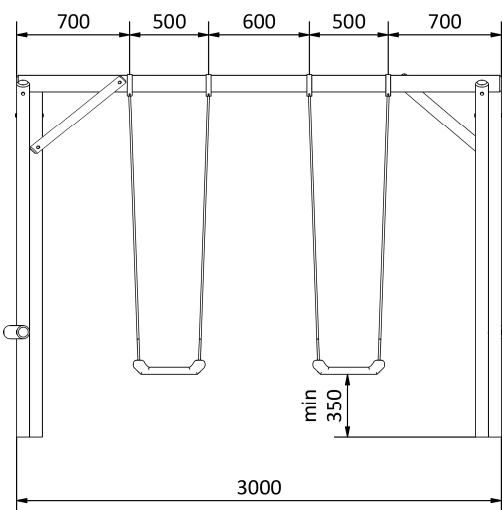

C

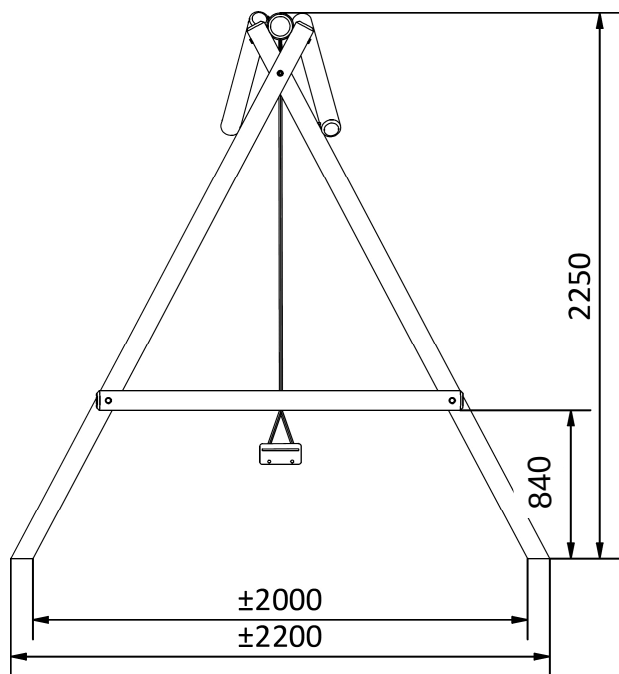

D

