

Sidoljus/Överljus

Til Ytterdörr

Teknisk data - standard utförande

Brandklass	-
Ljudklass	25dB (inte certifierad)
Isolerings egenskaper	U=1,4 sidoljus, 1,6 överljus
Brandgaskrav	-
Inbrottsklass	-
Klimatskydd	-

Glas Sidoljus:	2 glas lågenergi 24mm (4-16-4) - säkerhetsglas
Glas överljus:	2 glas lågenergi 24mm (4-16-4)


Karm:	Softwood 42 x 105mm
Finish:	Vitmålad NCS S 0502 Y - glans 25-30

Glas:	Klart glas -
-------	--------------

Model	Modul	Dörrblad	Karmyttermål
Sidoljus	M3 x 20		290x1990
	M4 x 20		390x1990
	M5 x 20		490x1990
	M3 x 21		290x2090
	M4 x 21		390x2090
Överljus	M5 x 21		490x2090
	M9 x 3		890x290
	M10 x 3		990x290
	M9 x 4		890x390
	M10 x 4		990x390

S1

S3

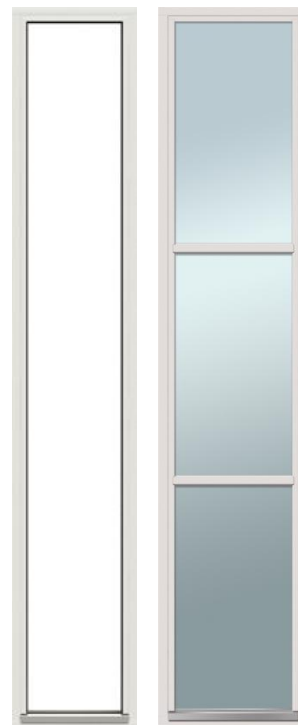

Överljus



Tilbehør - se side 2

SAFCO INTERNATIONAL A/S BERGSØESVEJ 19 8600 SILKEBORG DENMARK TLF: +45 8682 6677 EMAIL: info@safco.dk

Vi reserverar oss för konstruktions ändringar

Sidoljus/Överljus

Til Ytterdörr

Tekniske data:	Standard	Ekstra tilbehør
Brandklass	-	
Ljudklass	25dB (inte certifierad)	
Isolerings egenskaper	U=1,4-1,6	
Brandgaskrav	-	
Inbrottsklass	-	
Klimatskydd	-	
Kant:	-	
Dekoration:	-	
Finish:	-	
Tätninglist:	-	
Glas öppning:	-	
Muntins:	-	
Glas:	Klart glas	Cotswold eller Frostet glas
Karm:	Softwood 42 x 105mm	
Finish:	Vitmålad NCS S 0502 Y - glans 25-30	7 Färger (Se Ytterdörrar broschyrer)
Monterings hul:	-	
Tröskel:	-	
Låskista:	-	
Gångjärn:	-	
Storlecka:		Särskild storlecka - Kontakta Safco
Tillval	-	