


CompactCube-Laser 3



Automatisk krysslaser med
90°-laser på sidan
och lutningsfunktion



Rev.0317

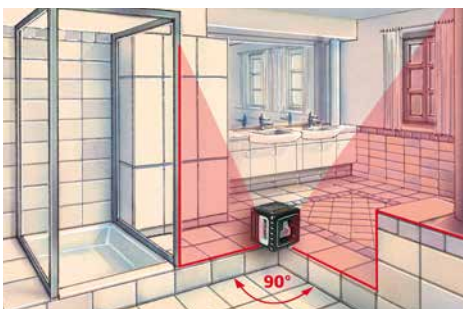

- **PowerBright-Laser:** Speciella högkvalitativa laserdioder skapar extremt synliga laserlinjer.
- De **3 väl synbara laserlinjerna** lämpar sig utmärkt för injustering av kakel, reglade väggar, fönster, dörrar med mera.
- De **2 vertikala laserlinjerna** är rätvinkligt riktade mot varandra.
- **Automatic Level:** Automatisk injustering genom magnetiskt dämpat pendelsystem
- **Enskilt kopplingsbara** laserlinjer
- **Extra lutningsläge** för injustering av lutningar
- **Out-Off-Level:** Apparaten visar med optiska och akustiska signaler när den ligger utanför nivelleringsområdet.
- Transport Lock: Ett pendellås som skyddar rotationslasern vid transport
- **Liten, kompakt konstruktion** – passar i alla verktygslådor
- Stabilt ergonomiskt hölje med **skyddsgumming**

TEKNISKA DATA

SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE ± 3°
NOGGRANNHET ± 0,5 mm / m
NIVELLERING automatisk
ARBETSOMRÅDE (i förhållande till hur ljus det är i rummet) 15 m
LASERVÅGLÄNGD 635 nm
LASERKLASS 2 / < 1 mW
STRÖMFÖRSÖRJNING 3 x 1,5V alkalibatterier (typ AAA, LR6)
DRIFTTID med krysslaser fram: Cirka 20 timmar med alla laserlinjer: Cirka 9 timmar
ARBETSTEMPERATUR 0°C ... +40°C
FÖRVARINGSTEMP. -10°C ... +70°C
MÅTT (B x H x Dj) 69 x 69 x 65 mm
VIKT (inklusive batterier) 285 g



Automatic Level



Passar i alla
verktygslådor



1/4"-gänga



CompactCube-Laser 3

+ Batterier

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
175 x 220 x 138 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
CompactCube-Laser 3	036.150A	4 021563 696710	2

