




Attefallshuset levereras obehandlad och kan vara extrautrustad.

Vibo Frida 22 levereras som monteringssats med färdiga väggmoduler och gavelspetsar. Råspont till tak samt underlagsgolvträ ingår. Till huset kan man t.ex. välja isoleringspaket och taksystem Plannja Trend svart inkl. vattenavrinning som tillval. Attefallshuset har två rum, så det lämpar sig fint att inreda förslagsvis med snickarbod/redskapsbod i ena ändan och ett kontor i andra.

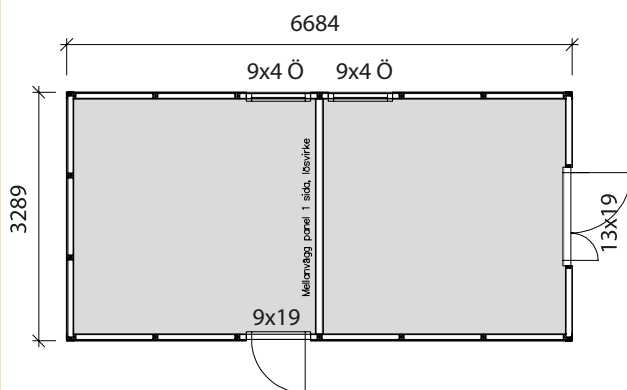


Byggyta	22 m ²
Takyta	31,8 m ²
Taklängd	7318 mm
Takfallslängd	2107 mm
Taklutning	20°
Snözon	3,5
Totalhöjd	2,92 m
Högsta höjd inv.	2,28 m
Lägst höjd inv.	2,04 m


Förpackningar

Vikt	ca 2200 kg
Storlek	Del 1 100 x 116 x 480 cm
	Del 2 112 x 112 x 205 cm
	Del 3 112 x 112 x 205 cm
	Del 4 48 x 80 x 395 cm

Vibostugan tillverkas i vår fabrik i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo, en liten bit utanför Borås i Västergötland. Allt virke kommer från de svenska skogarna.

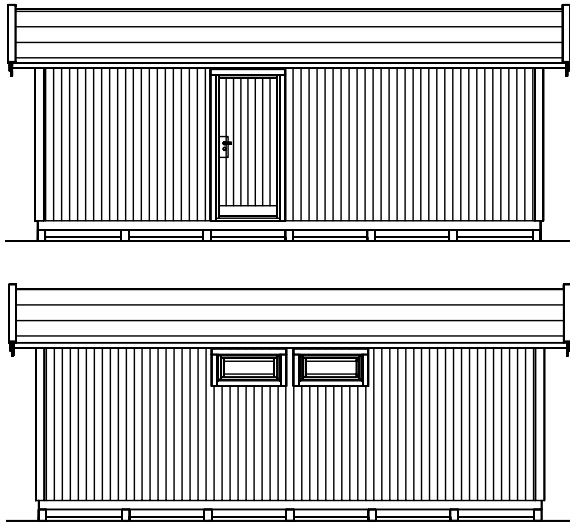


Långsida

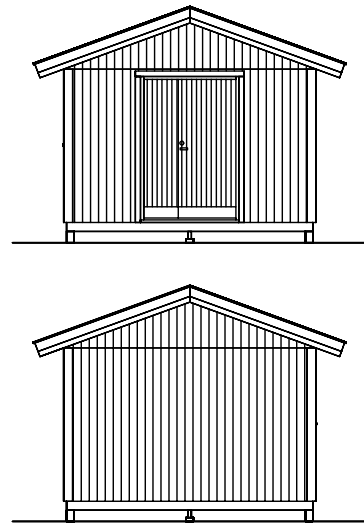


Gavelsida

Leveransbeskrivning

Tak	Råspont Fribärande takstolar Vindskivor 21 x 120 mm Takfotsbrädor 21 x 95 mm
Yttervägg	Färdiga väggsektioner och gavelspetsar Funkispanel 17 x 120 mm Vindpapp Väggreglar 34 x 70 mm Knutbräda 16 x 95 mm
Golv	Bärlina 100 mm Golvbjälklag 34 x 120 mm Underlagsgolvträ 21 mm
Dörr	Ytterdörr 1 st 9 x 19, 18°, högerhängd, 1 st 13,9 x 19 Trycke och lås ingår, obehandlade
Fönster	2 st 9 x 4, öppningsbara, obehandlade. Svart fönsterbleck
Övrigt	Beslag, spik och skruv ingår Ventilgaller
Tillval	Plåtsats - Hängrännor, stuprör, fotplåt och vindskiveplåt, svart. Taksats - Shingel, underlagspapp Plåttak - Planja Trend, svart, inkl. plåtsats och underlagspapp. Isolersats - Isolering till väggar, golv och tak, trossbottensstöd och trossbottensskivor.

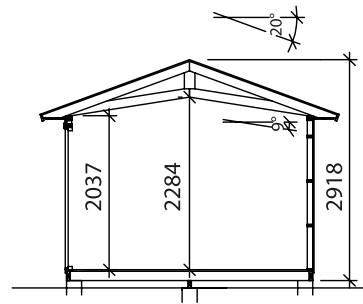

Sektion

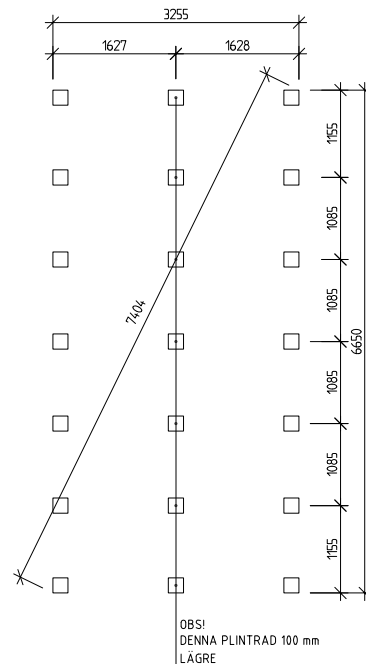

Plintritning