


Täckningsguide HLW10,15,20

I nedan tabeller kan du se vilken strålningsyta en HLW10,15,20 värmare täcker. Känner du att du vill säkra upp ett större värmebehov rekommenderar vi att respektive värmare går om lott och in i varandras belysningsytor. Väljer du att sätta värmare tätt kan du alltid kombinera med en dimmerinstallation utifall du i vissa lägen önskar mindre värmeeffekt.

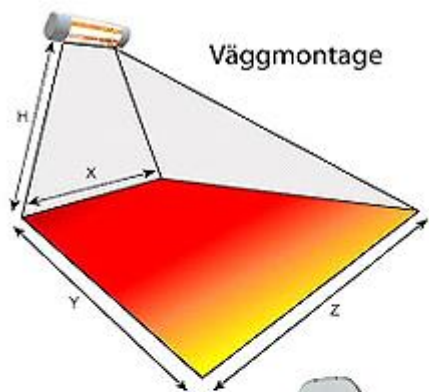

Område som omfattas av värmaren

Väggmontage				Täckningsområde
H	X	Y	Z	
2.0m	2.3m	2.4m	4.0m	7.6m ²
2.5m	3.0m	3.0m	5.2m	12.3m ²
Takmontage				Täckningsområde
2.0m	3.6m	2.5m		9.0m ²
2.5m	4.8m	3.5m		16.8m ²

