

# E03 EI<sub>230</sub>

Intern branddörr 40mm



När det måste bli bra

Tekniska data - standardutförande	
Brandklass:	EI <sub>230</sub>
Ljudisolering:	
Isoleringsegenskaper:	-
Rökgas testad:	-
Inbrottsklassad	-
Temperaturskillnad:	Upp til +/- 3°C mellan separata rum

Dörrblad:	40mm +/-1mm
Kant:	Vitmålad NCS S 0502 Y - glans 25-30
Brandfog:	Vit
Finish:	Vitmålad NCS S 0502 Y - glans 25-30

Karm:	Softwood 42 x 92mm
Tröskel:	Hårdträ 22 mm EK
Brandfog:	Vit
Finish:	Vitmålad NCS S 0502 Y - glans 25-30

Lås system:	Låskista: ASSA 565
	Slutbleck: 2864-2


Gångjärn:	3248
-----------	------




Storlek	Modul	Dörrblad	Karmyttermått
Dörrblad:	M9 x 21	825x2040	890x2090
	M10 x 21	925x2040	990x2090



Tillbehör och specialbeställningar kontakta vänligst Safco

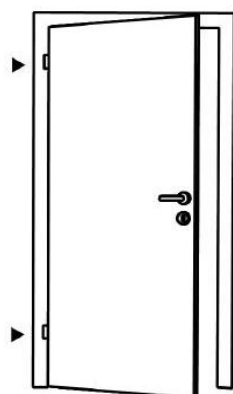

Left handed door

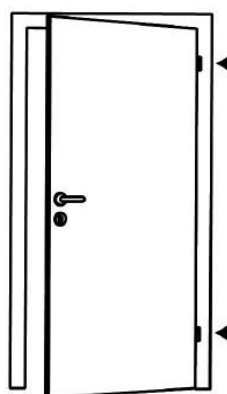

Right handed door



Med reservation för konstruktionsändringar