

Hexagonhylla

Du kan använda vilket virke, lim eller tejp du vill till detta projekt. I denna ritning har vi använt följande material från BAUHAUS:

Materiallista:

1x - PLANHYVLAD FURU MOELVEN OBEHANDLAD 21x95x2400MM (Räcker till 2 hyllor).

1x - ESSVE TRÄLIM UTE 250ML


1x - MASKERINGSTEJP TESA PRECISION UTOMHUS 25MX38MM

Hyllan i den här beskrivningen blir ca 30 cm hög. Vill du ha en bestämd höjd på hyllan kan du använda denna formel för att räkna ut längden på bitarna:

Höjd x 0,5774 = Bitlängd


Vill du t.ex. ha en 40 cm hög hylla blir bitarna ca 23 cm långa. ($40 \times 0,5774 = 23,096$)

1

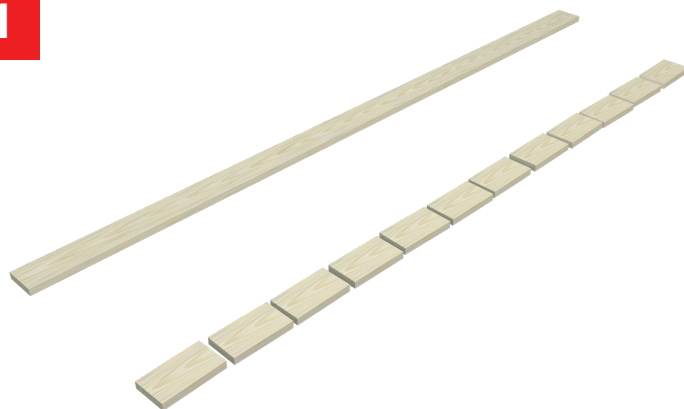


Såga upp plankan i minst 175 mm långa bitar.

2

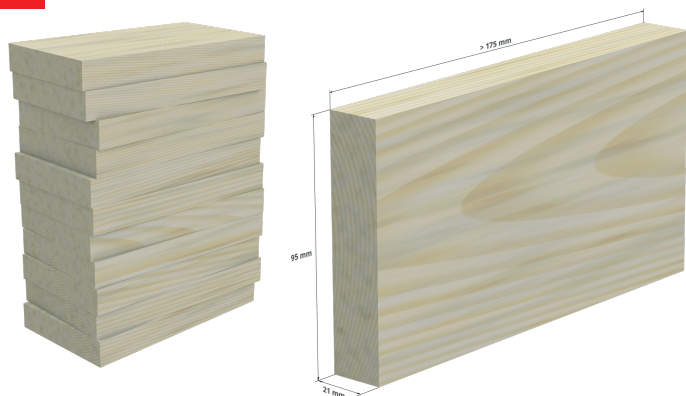

En planka räcker till 2 hyllor.

3

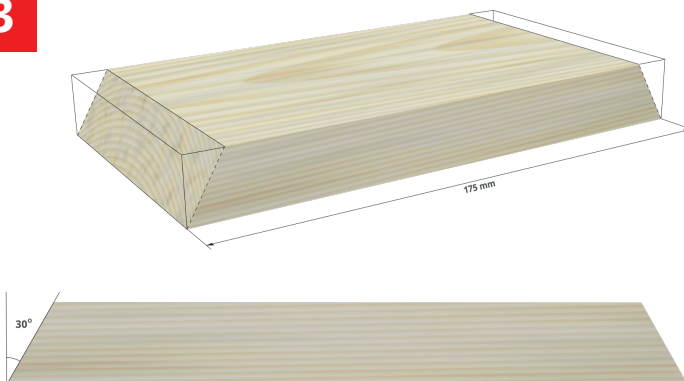

Snedsåga alla bitar så att kanterna får en lutning på 30°

Längden på bitarna är mindre viktig. MEN alla bitar måste vara lika långa.

4




Dra ut en tejprensa med klippsidan uppåt och lägg ut 6 träbitar kant i kant på tejp.

5



Applicera trälim i fogarna.

6

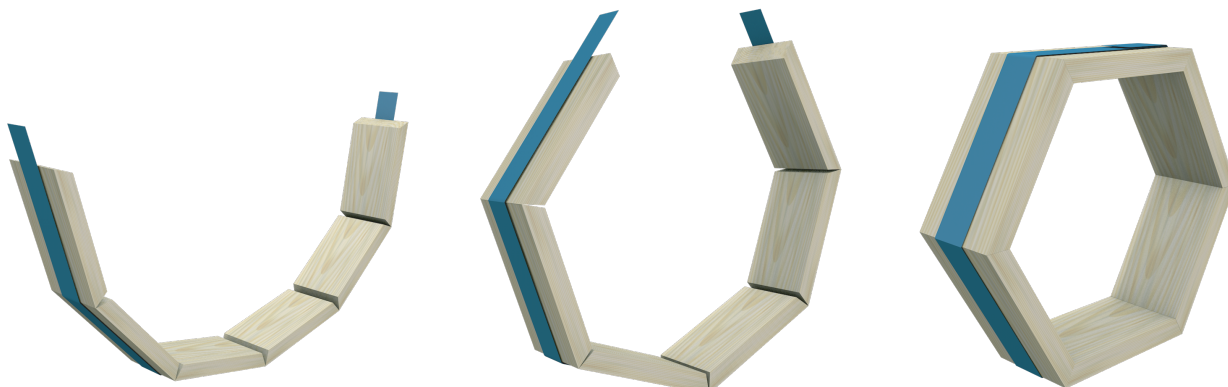

Rulla ihop hela paketet hårt. Torka sedan bort överflödigt lim och låt stå tills limmet har härdat.